

BETA

BETA ist als modulares Tischsystem besonders für den Büromöbel- und Konferenzbereich geeignet. Verschiedene Varianten der Höhenverstellung und Formen der Seitenteile erlauben eine optimale ergonomische Anpassung.

Zur Komplettierung steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung.

Charakteristisch für BETA ist das zentrale Traversenpaar. Neben dem klassischen 2-Säulentisch sind Winkel-Kombinationen, Bench-Lösungen und Doppelarbeitsplätze realisierbar.

BETA is a modular framework, special to use in office and conference range. Various kind of height adjustment and different side legs ensure optimal ergonomics.

A lot of accessories complete the system. Main characteristic of BETA is a central beam set.

The system is available as a 2-column frame, as L-shape and Bench-configuration.



BETA HE – Systempräsentation

- Tischsystem für den Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- elektrische Höhenverstellung
- Baukastensystem ermöglicht individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes im Hinblick auf Design und Funktionalität
- Verfügbare Farben für das elektrische System: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, oder RAL 9016 matt, weitere auf Anfrage

- range of height adjustment desk frames
- electric operated
- provides (lot of) possibilities to create
- ergonomic and attractive workstation
- available colours: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt oder RAL 9016 matt, further on request



Schiebeplattenset – sliding desktop option

- ermöglicht bequemes Arbeiten im Kabelkanal
- for easy install of wire management



Bedienelement – controls


- für einfache Auf- und Abbewegung
- mit Memory-Funktion
- mit digitaler Höhenanzeige

- up-down
- memory function
- with display for height read out

Hubsäulen – lifting columns

- rechteckiger und runder Querschnitt
- 2- und 3-fach teleskopierbar
- A-Form (dünnes Rohr oben, dickes unten) oder V-Form (dünnes Rohr unten, dickes oben)
- Hubkraft: 800 N/Säule
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

- rectangular and round
- 2 and 3 part column construction
- A-shape (thin pipe above, thick below) or V-shape (thick pipe above, thin below)
- load capacity: 800 N
- velocity: 38 mm/sec
- power usage (standby): 0,1 W

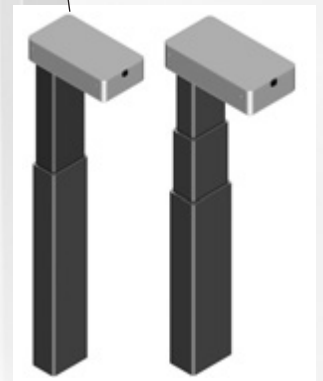

Kabelkanäle – cable ducts

- zum Abklappen in Verbindung mit Traverse
- zum Anschrauben unter die Tischplatte
- Kabelzugentlastungen sind optional bestellbar

- top flap up, connected on the beam
- to screw directly under the desktop
- cable clamp optional orderable



Traversen – beams

- Traversenset
- flexible Traverse stufenlos einstellbar
- geschlitzte Traverse zum einhängen des Kabelkanals
- Traversenrahmen

- beam-set for length of desktop
- extendable beams, steppless
- beams with slot to fix flap-up cable Ducts
- connected beams

Fußkufen – bottom Legs

- als C- oder T-Form lieferbar
- gekantet (BETA) oder geschwungen (ALPHA)
- mit Bodenausgleich-Versteller 10 mm

- available as C- or T-leg
- creased (BETA) or rounded (ALPHA) bottom leg
- with leveler on the floor side 10 mm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE/E2A


- Verstellbereich: 690 – 1190 mm
 - Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
 - Teleskop: 2teilig; A-Form
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- range of adjustment 690 – 1190 mm
 - dimension lifting column outside 80 x 50 mm
 - 2 part leg, A-shape
 - speed: 38 mm/sec
 - power usage (standby): 0,1 W
 - max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	L	B		B		
		800	900	600	800	900 1000
800	923.0808.A	923.0809.A	925.0806.A	925.0808.A	925.0809.A	925.0810.A
1000	923.1008.A	923.1009.A	925.1006.A	925.1008.A	925.1009.A	925.1010.A
1200	923.1208.A	923.1209.A	925.1206.A	925.1208.A	925.1209.A	925.1210.A
1400	923.1408.A	923.1409.A	925.1406.A	925.1408.A	925.1409.A	925.1410.A
1600	923.1608.A	923.1609.A	925.1606.A	925.1608.A	925.1609.A	925.1610.A
1800	923.1808.A	923.1809.A	925.1806.A	925.1808.A	925.1809.A	925.1810.A
2000	923.2008.A	923.2009.A	925.2006.A	925.2008.A	925.2009.A	925.2010.A

BETA HE/E2V

- Verstellbereich: 690 – 1190 mm
 - Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
 - Teleskop: 2teilig; V-Form
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- range of adjustment 690 – 1190 mm
 - dimension lifting column outside 80 x 50 mm
 - 2 part leg, V-shape
 - speed: 38 mm/sec
 - power usage (standby): 0,1 W
 - max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading

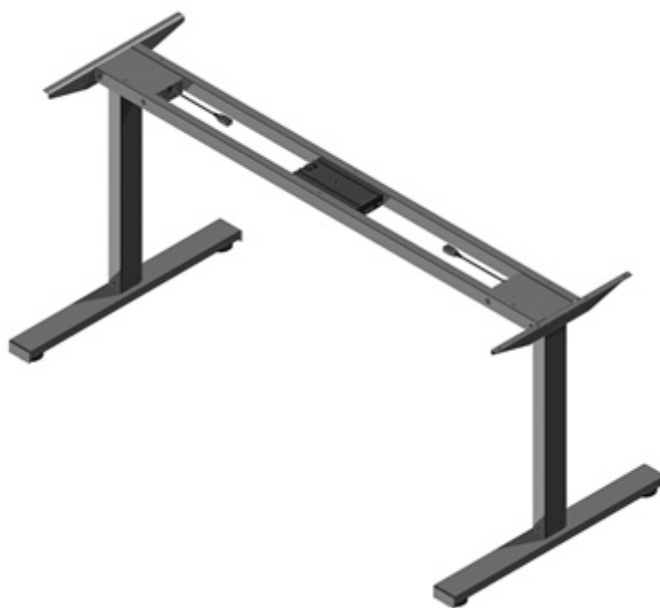

Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	L	B		B		
		800	900	600	800	900 1000
800	923.0808.V	923.0809.V	925.0806.V	925.0808.V	925.0809.V	925.0810.V
1000	923.1008.V	923.1009.V	925.1006.V	925.1008.V	925.1009.V	925.1010.V
1200	923.1208.V	923.1209.V	925.1206.V	925.1208.V	925.1209.V	925.1210.V
1400	923.1408.V	923.1409.V	925.1406.V	925.1408.V	925.1409.V	925.1410.V
1600	923.1608.V	923.1609.V	925.1606.V	925.1608.V	925.1609.V	925.1610.V
1800	923.1808.V	923.1809.V	925.1806.V	925.1808.V	925.1809.V	925.1810.V
2000	923.2008.V	923.2009.V	925.2006.V	925.2008.V	925.2009.V	925.2010.V

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE/E3A

- Verstellbereich: 610 – 1260 mm
- Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
- Teleskop: 3teilig; A-Form
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung

- range of adjustment 610 – 1260 mm
- dimension lifting column outside 80 x 50 mm
- 3 part leg, A-shape
- speed: 38 mm/sec
- power usage (standby): 0,1 W
- max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading




Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L	800	900	600	800	900	1000
800	955.0808.A	955.0809.A	956.0806.A	956.0808.A	956.0809.A	956.0810.A
1000	955.1008.A	955.1009.A	956.1006.A	956.1008.A	956.1009.A	956.1010.A
1200	955.1208.A	955.1209.A	956.1206.A	956.1208.A	956.1209.A	956.1210.A
1400	955.1408.A	955.1409.A	956.1406.A	956.1408.A	956.1409.A	956.1410.A
1600	955.1608.A	955.1609.A	956.1606.A	956.1608.A	956.1609.A	956.1610.A
1800	955.1808.A	955.1809.A	956.1806.A	956.1808.A	956.1809.A	956.1810.A
2000	955.2008.A	955.2009.A	956.2006.A	956.2008.A	956.2009.A	956.2010.A

BETA HE/E3V

- Verstellbereich: 610 – 1260 mm
- Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
- Teleskop: 3teilig; V-Form
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung

- range of adjustment 620 – 1270 mm
- dimension lifting column outside 80 x 50 mm
- 3 part leg, V-shape
- speed: 38 mm/sec
- power usage (standby): 0,1 W
- max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading

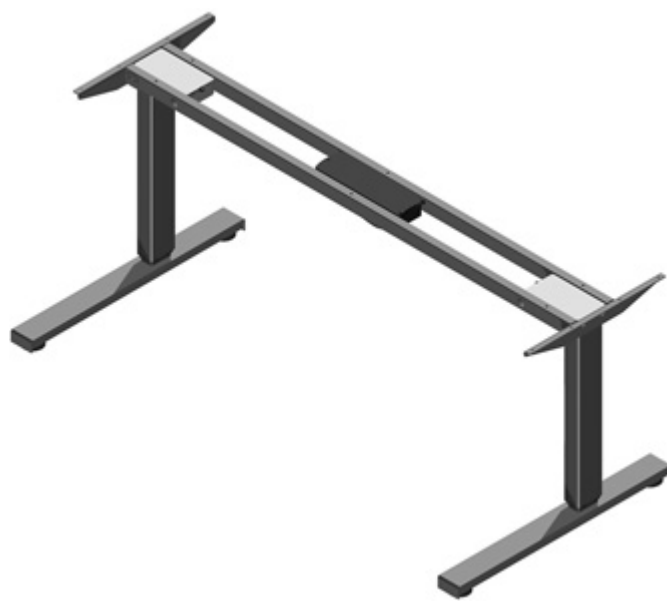


Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L	800	900	600	800	900	1000
800	955.0808.V	955.0809.V	956.0806.V	956.0808.V	956.0809.V	956.0810.V
1000	955.1008.V	955.1009.V	956.1006.V	956.1008.V	956.1009.V	956.1010.V
1200	955.1208.V	955.1209.V	956.1206.V	956.1208.V	956.1209.V	956.1210.V
1400	955.1408.V	955.1409.V	956.1406.V	956.1408.V	956.1409.V	956.1410.V
1600	955.1608.V	955.1609.V	956.1606.V	956.1608.V	956.1609.V	956.1610.V
1800	955.1808.V	955.1809.V	956.1806.V	956.1808.V	956.1809.V	956.1810.V
2000	955.2008.V	955.2009.V	956.2006.V	956.2008.V	956.2009.V	956.2010.V

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT DOUBLE HE

- geeignet als Einzelarbeitsplatzverstellung bei Doppelarbeitsplätzen
 - Höhenverstellung elektrisch: von 590 – 1240 mm
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Seitenteile für Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden verwendbar
 - Zubehör: Halterung für Trennwände, Kabelkanal zentral oder separat, mit optionaler Abdeckung, CPU-Halter
- to use as single adjustment for workplaces
 - adjustment electric operated from 590 – 1240 mm
 - speed: 38 mm/sec
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - power usage: 0,1 W (standby)
 - to fit metal covers as well as wooden covers
 - accessories: bracket for partitions cable duct central or separate, optional with cover, cpu holder

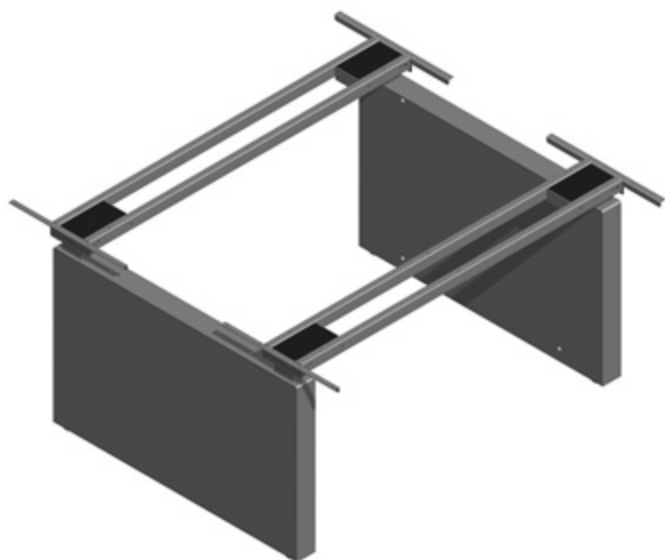

Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
2 x 1200 x 800	907.2.1208.HE.1	907.2.1208.HE.2
2 x 1400 x 800	907.2.1408.HE.1	907.2.1408.HE.2
2 x 1600 x 800	907.2.1608.HE.1	907.2.1608.HE.2
2 x 1800 x 800	907.2.1808.HE.1	907.2.1808.HE.2

BETA COMPACT SINGLE HE

- Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit Compact-Seitenteil
 - Höhenverstellung elektrisch: von 590 – 1240 mm
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Seitenteile für Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden verwendbar
- to use as single adjustment for workplaces
 - adjustment electric operated from 590 – 1240 mm
 - speed: 38 mm/sec
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - power usage: 0,1 W (standby)
 - to fit metal covers as well as wooden covers
 - accessories: bracket for partitions cable duct central or separate, optional with cover, cpu holder



Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
1200 x 800	907.1208.HE.1	907.1208.HE.2
1400 x 800	907.1408.HE.1	907.1408.HE.2
1600 x 800	907.1608.HE.1	907.1608.HE.2
1800 x 800	907.1808.HE.1	907.1808.HE.2

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT HD HE

- Einzelarbeitsplatzverstellung für Doppelarbeitsplätze
- Höhenverstellung elektrisch: von 640 – 1290 mm
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Metallverkleidung für Seitenteile optional lieferbar
- Zubehör: Halterung für Trennwände, Kabelkanal zentral oder separat mit optionaler Abdeckung, CPU-Halter

- to use as single adjustment for workplaces
- adjustment electric operated from 640 – 1290 mm
- speed: 38 mm/sec
- load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
- power usage: 0,1 W (standby)
- as an option: metal cover for side legs
- accessories: bracket for partitions cable duct central or separate, optional with cover, cpu holder




Basis Gestelle
base frames

Plattenmaß dimension	elektrische Verstellung electric operated
2 x 1200 x 800	984.1208.
2 x 1400 x 800	984.1408.
2 x 1600 x 800	984.1608.
2 x 1800 x 800	984.1808.

Seitenblende
cover


Plattenbreite deep of desktop	Art.-Nr. Item-no.
2 x 600	984/985. BL 600
2 x 800	984/985. BL 800
2 x 1000	984/985. BL 1000



Kabelkanal mit Abdeckung (aufgeklappt)
cable duct with cover (unfolded)


2 Stück pro Gestell
2 pieces per frame

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	984. KK 1200
1400	984. KK 1400
1600	984. KK 1600
1800	984. KK 1800

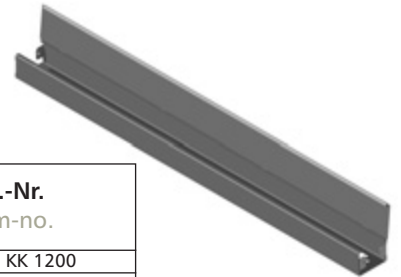


Zentrale Kabelwanne mit Abdeckung
central cable tray with cover

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	984. KW 1200
1400	984. KW 1400
1600	984. KW 1600
1800	984. KW 1800

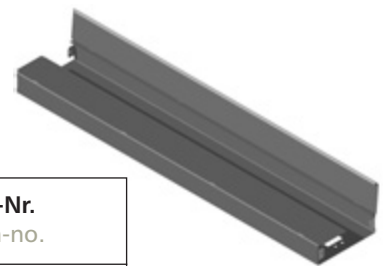

Abdeckung für Kabelkanal/-wanne
cover for cable duct/tray

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	984. KWA 1200
1400	984. KWA 1400
1600	984. KWA 1600
1800	984. KWA 1800

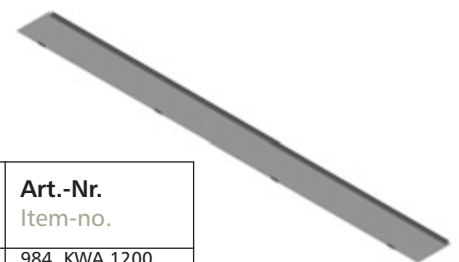



Trennwandbefestigung
screen fixing

L=200	984/985.TB.200
-------	----------------




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

- Sitz-Steh-Arbeitsplatz elektrisch höhenverstellbar
 - Höhenverstellung wahlweise von 690 – 1190 mm oder von 610 – 1260 mm
 - Hubgeschwindigkeit 38 mm/sec
 - Belastung: 140 kg/ Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion
 - lieferbar für Winkel 90°/120°/135°/150°
- sit-stand-workstation with range of adjustment 690 – 1190 mm or 610 – 1260 mm
 - speed 38 mm/sec
 - load capacity 140 kg/frame with even surface loading
 - power usage 0,1 W (standby)
 - control with up/down or memory-function
 - available for angle 90°/120°/135°/150°

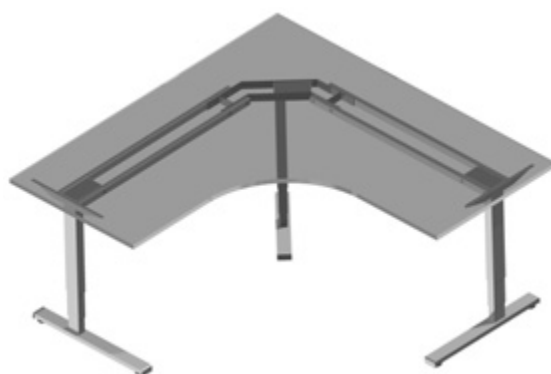

**Gestellaufbau 90° –
Eckkombination**
frame construction 90°
combination



**Gestellaufbau
120°/135°/150° –
Winkelkombination**
frame construction
120°/135°/150° angle
combination

Zubehör – accessories


- Kabelkanal zum Einhängen in die Traverse
- cable duct for hanging into the beam


Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KK.080	650	800
905.KK.100	850	1000
905.KK.120	1050	1200
905.KK.140	1250	1400
905.KK.160	1450	1600
905.KK.180	1650	1800
905.KK.200	1850	2000



- Kabelkanal zum Anschrauben an die Tischplatte
- cable duct for screwing to the table top

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.20	425	600
612.21	625	800
612.22	825	1000
612.23	1025	1200
612.24	1225	1400
612.25	1425	1600
612.26	1625	1800
612.27	1825	2000



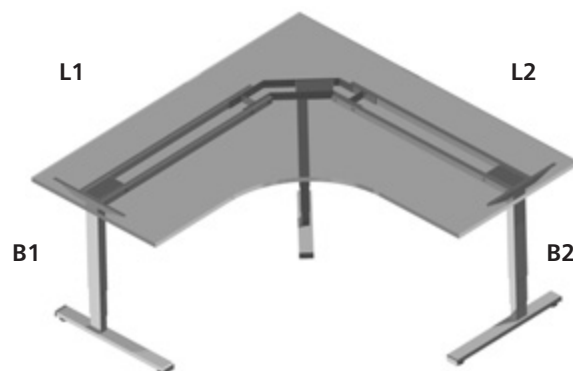

Bestellbeispiel – ordering example

925. 08 18/135°/20 06.V M E.TS.9006MATT

- Verfügbare Farben für das elektrische System: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, oder RAL 9016 matt, weitere auf Anfrage
available Colours: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, or RAL 9016 matt, further on request
- TS = geschlitzte Traversen, wird für Kabelkanäle zum einhängen in die Traverse und den CPU-Halter zum anschrauben an das Gestell benötigt
TS = slotted beams, is needed for cable ducts to hang in the crossbar and the CPU holder for screwing to the frame
- E = eingeschränkte Version, V = Vollversion des Bedienelements (nutzbar mit der App)
E = limited version, V = full version of the control (can be used with the app)
- K = Auf-/Ab, M = Auf-/Ab mit 2 Speicherpos. + Erinnerungsfkt., LED-Diode, B = Auf-/Ab mit 2 Speicherpos. + Erinnerungsfkt., LED-Lichtleiste, C = Auf-/Ab mit 4 Speicherpos. + Erinnerungsfkt., LED-Lichtleiste
K = up/down, M = up/down with 2 memory pos. + reminder LED diode, B = up/down with 2 memory pos. + reminder LED light bar, C = up/down with 4 memory pos. + reminder LED light bar
- Form der Hubsäule – A-Form (dickes Rohr unten, dünnes Rohr oben), V-Form (dünnes Rohr unten, dickes Rohr oben)
shape of the lifting column – A-shape (thick tube below, thin tube above), V-shape (thin tube below, thick tube above)
- Tischplattentiefe B2 – tabletop depth B2
- Tischplattenlänge L2 – tabletop length L2
- Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°
number of degrees of angle combination, 90°, 120°, 135°, 150°
- Tischplattenlänge L1 – tabletop length L1
- Tischplattentiefe B1 – tabletop depth B1
- 923 – C-Fuß Hub 500 mm, C-leg height range 500 mm
925 – T-Fuß Hub 500 mm, T-leg height range 500 mm
955 – C-Fuß Hub 650 mm, C-leg height range 650 mm
956 – T-Fuß Hub 650 mm, T-leg height range 650 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE FLEX

- elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz
 - Höhenverstellung wahlweise von 690 – 1190 mm oder 610 – 1260 mm
 - Länge flexibel von 1200 – 2000 mm
 - Verpackung für den Einzelhandel
-
- electric operated sit-stand-workstation
 - height adjustable from 690 – 1190 mm or from 610 – 1260 mm
 - length flexible from 1200 – 2000 mm
 - commercial packing

Bezeichnung Description	Länge length	Höhenverstellung height adjustment	Art.-Nr. Item-no.
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	923.12-2008.V
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	925.12-2008.V
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	923.12-2008.A
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	925.12-2008.A
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	955.12-2008.V
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	956.12-2008.V
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	955.12-2008.A
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	956.12-2008.A

Handelsverpackung:

- Karton 1

2 Hubsäulen
2 Fußkufen
2 Tragarmwinkel
1 Set Elektrik
- Karton 2

1 flexibler Traversenrahmen


12 Tischsysteme/Palette

Packing unit:

- box 1

2 lifting columns
2 bottom legs
2 side bars
1 set of electrics
- box 2


1 extendable truss frame
- 12 frames are packed on one pallet

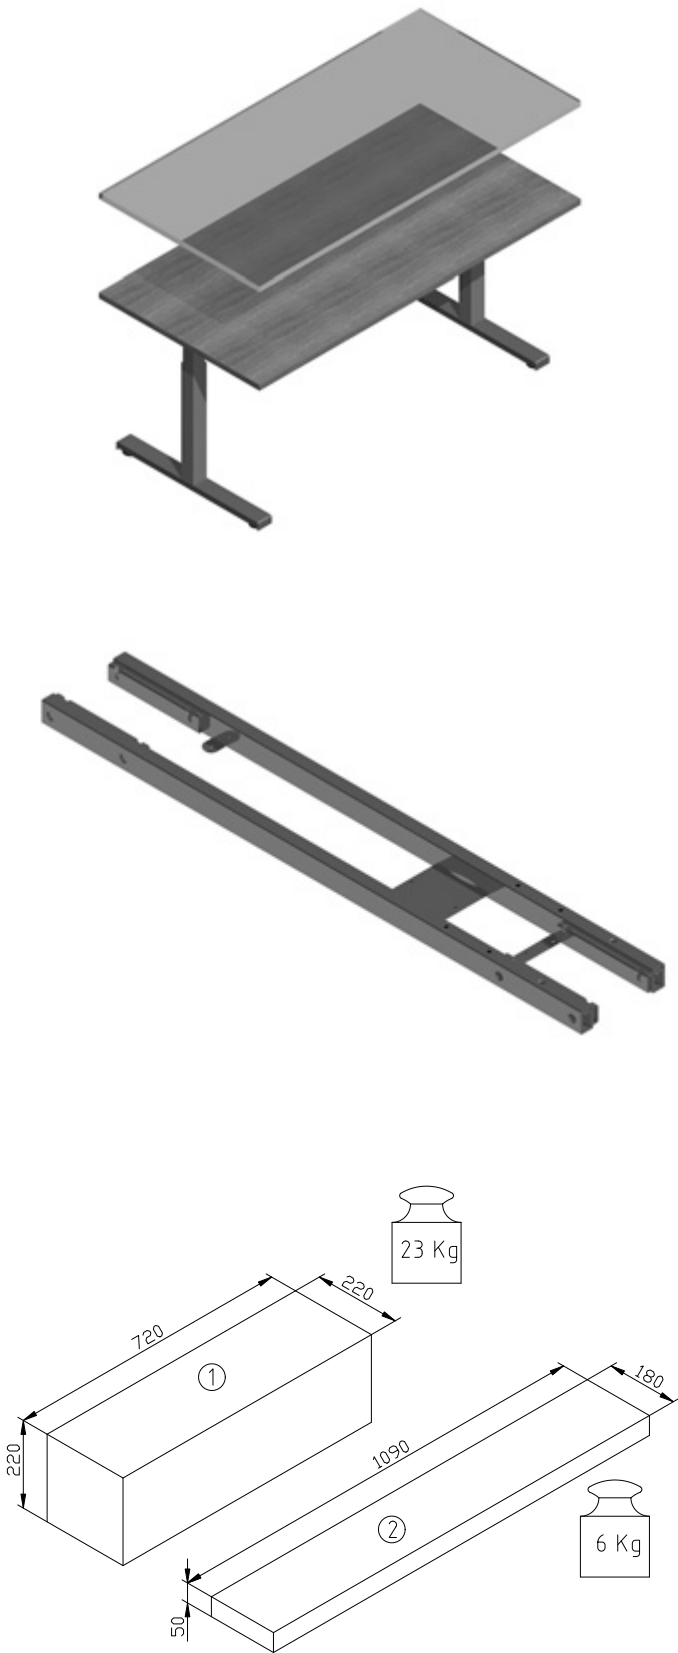

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE-SU

- elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit Seitenteil in geschlossener Ausführung
 - Höhenverstellung von 600 – 1250 mm
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - inklusive Schiebeplattenfunktion und Kabelkanal
- electric operated sit-stand-workstation, side leg with closed shape
 - range of adjustment: 600 – 1250 mm
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - inclusive sliding plates and cable duct

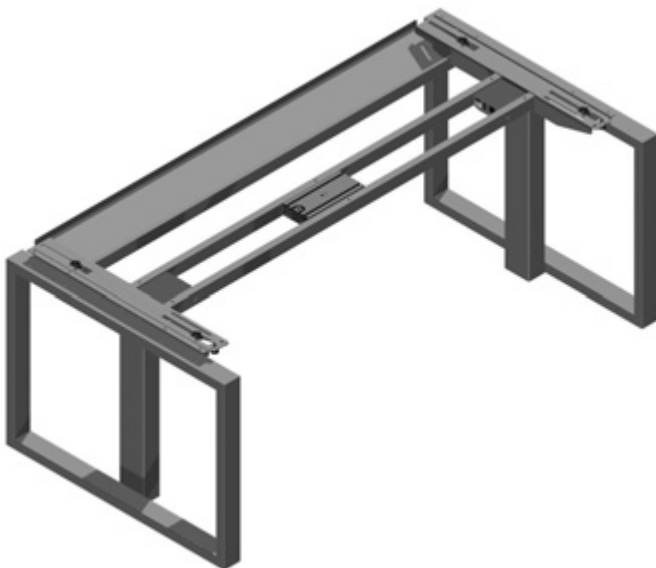


Artikel-Nr. Item-no.				
L	B			
	600	800	900	1000
800	975.0806	975.0808	975.0809	975.0810
1000	975.1006	975.1008	975.1009	975.1010
1200	975.1206	975.1208	975.1209	975.1210
1400	975.1406	975.1408	975.1409	975.1410
1600	975.1606	975.1608	975.1609	975.1610
1800	975.1806	975.1808	975.1809	975.1810
2000	975.2006	975.2008	975.2009	975.2010

L Plattenlänge • length of desktop
B Plattenbreite • deep of desktop



Zubehör – equipment

Winkelset für Coveranbindung am Seitenteil

angle set for cover connection on the side panel

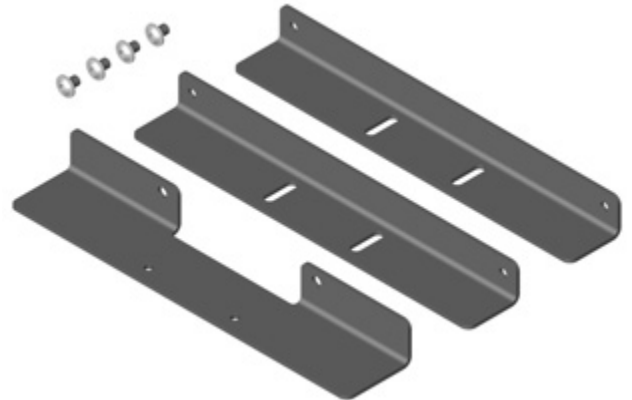

Artikel-Nr. Item-no.	975.HW
-------------------------	--------

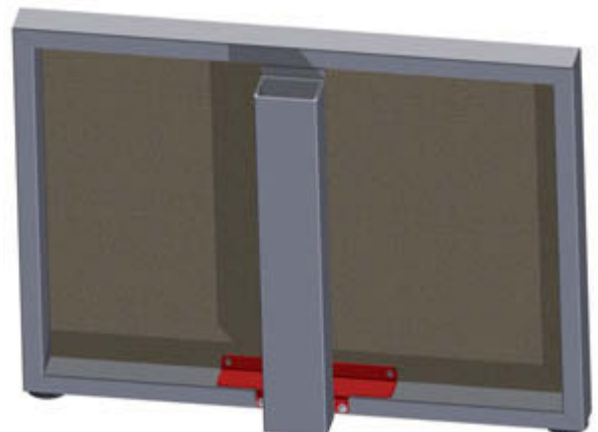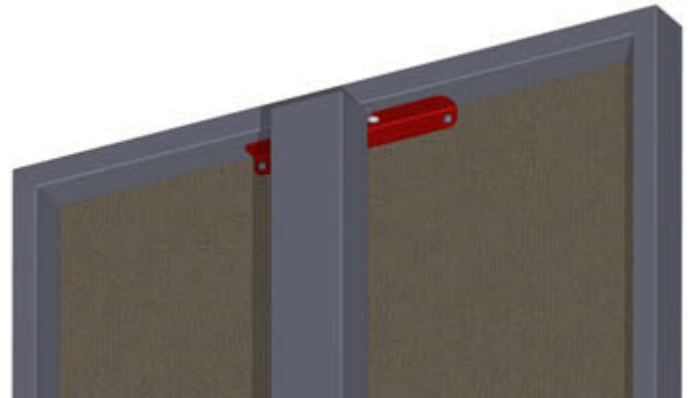

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

ALPHA HE/R3V

- elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Höhenverstellung von 620 – 1270 mm
- Abmessung Hubsäule: außen Ø 70 mm
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion, Memory-Funktion mit Display

- sit-stand-workstation with range of adjustment 620 – 1270 mm
- dimension lifting column outside Ø 70 mm
- speed: 38 mm/sec
- load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
- power usage: 0,1 W (standby)
- control with up/down or memory-function, memory-function with display



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	912.0808.V	912.0809.V	914.0806.V	914.0808.V	914.0809.V	914.0810.V
1000	912.1008.V	912.1009.V	914.1006.V	914.1008.V	914.1009.V	914.1010.V
1200	912.1208.V	912.1209.V	914.1206.V	914.1208.V	914.1209.V	914.1210.V
1400	912.1408.V	912.1409.V	914.1406.V	914.1408.V	914.1409.V	914.1410.V
1600	912.1208.V	912.1609.V	914.1606.V	914.1608.V	914.1609.V	914.1610.V
1800	912.1808.V	912.1809.V	914.1806.V	914.1808.V	914.1809.V	914.1810.V
2000	912.2008.V	912.2009.V	914.2006.V	914.2008.V	914.2009.V	914.2010.V

Bedienelemente für elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle

controls for electrically height-adjustable tables



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter.

Intuitive up/down operation with tilt function



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter, mit 2 Speicherpositionen, Erinnerungsfunktion über LED-Diode und Bluetooth Funktion.

Intuitive up/down operation with tilt function, with 2 memory positions, reminder via LED diode and Bluetooth function.



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter, mit 2 Speicherpositionen, Erinnerungsfunktion über LED-Lichtleiste und Bluetooth Funktion.

Intuitive up/down operation with tilt function, with 2 memory positions, reminder by LED light and Bluetooth function.



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter, mit 4 Speicherpositionen, Erinnerungsfunktion über LED-Lichtleiste, Display und Bluetooth Funktion.

Intuitive up/down operation with tilt function, with 4 memory positions, reminder by LED light, display and Bluetooth function.



Desk Control Basic App ist eine App zur Verstellung von Schreibtischen (nur anwendbar bei Bedienelementen mit Vollversion).

Desk Control Basic App is an App for adjusting desks (only applicable for controls with full version).

BETA HK – Systempräsentation

- über Kurbel höhenverstellbarer Sitz-Sitz-Arbeitsplatz
 - Verstellbereich: 650 – 880 mm
 - Belastbarkeit: 80 kg/Gestell
 - Teleskop: A-Form, 2-teilig
 - mit abklappbarer Kurbel
- crank operated sit-sit-workstation
 - range of adjustment from 650 – 880 mm
 - load capacity: 80 kg/frame
 - with tiltable crank
 - 2 part leg, A-shape

BETA HK QUICK – Systempräsentation

- Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz
 - Verstellbereich: 690 – 1180 mm, 625 – 1285 mm
 - stromlose Verstellung mittels Kurbel
 - mit Gasfeder unterstützte Schnellverstellung
- height adjustment for sit-stand-workstation
 - adjustable in a range from 690 – 1180 mm, 625 – 1285 mm
 - powerless adjustment; crank operated
 - gaslift aided quick adjustment

Kabelkanäle – cable ducts

- zum Abklappen in Verbindung mit der Traverse
 - zum Anschrauben unter der Tischplatte abklappbar
- top flap up, connect with beam
 - to screw directly under the tabletop foldable






- Kurbel abklappbar
- tiltable crank

Seitenteil – side part

- Standardseitenteil mit Fußkufe
- Compact-Seitenteil für geschlossene Optik

- Standard side part with foot pad
- Compact side panel for closed look

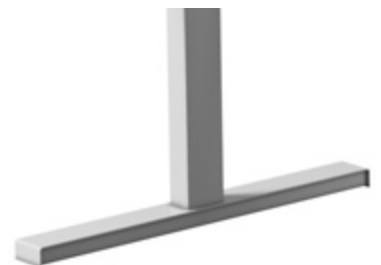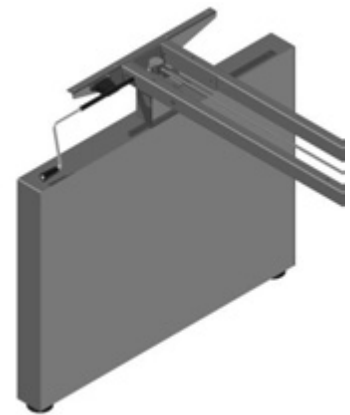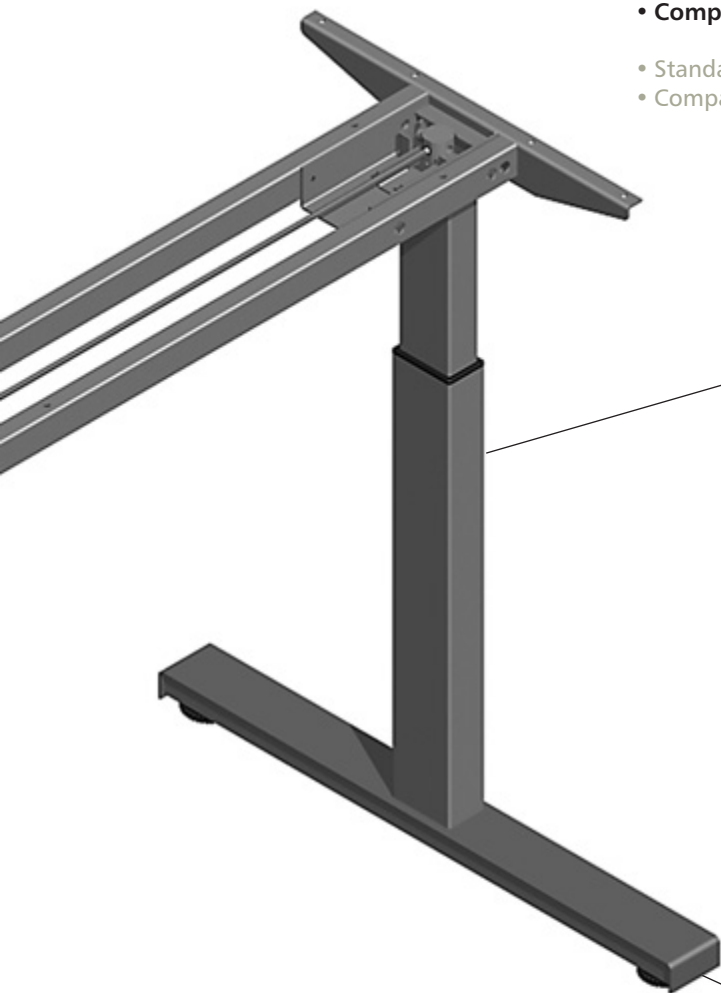

Fußkufen – foot leg

- als C- oder T-Form lieferbar
- mit Bodenausgleich 10 mm

- available as C- or T-shape
- with leveller on the floor side 10 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HK

- über Kurbel höhenverstellbarer Arbeitsplatz
- Verstellbereich: 620 – 880 mm
- Belastbarkeit: 80 kg/Gestell
- Teleskop: A-Form, 2-teilig
- mit abklappbarer Kurbel
-
- crank operated workstation
- range of adjustment from 620 – 880 mm
- load capacity: 80 kg/frame
- 2 part leg, A-shape
- with tiltable crank



optional lieferbar abklappbare Kurbel
optionally available crank tiltable

Art.- Nr. Item- no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L						
	800	900	600	800	900	1000
800	953.0808	953.0809	954.0806	954.0808	954.0809	954.0810
1000	953.1008	953.1009	954.1006	954.1008	954.1009	954.1010
1200	953.1208	953.1209	954.1206	954.1208	954.1209	954.1210
1400	953.1408	953.1409	954.1406	954.1408	954.1409	954.1410
1600	953.1608	953.1609	954.1606	954.1608	954.1609	954.1610
1800	953.1808	953.1809	954.1806	954.1808	954.1809	954.1810
2000	953.2008	953.2009	954.2006	954.2008	954.2009	954.2010

BETA HKS

- Verstellbereich: 690 – 1180 mm
- stromlose Verstellung mittels Kurbel
- Belastbarkeit: empfohlene Tischzuladung bis 40 kg – max. 80 kg bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- mit Gasfeder unterstützte Schnellverstellung
- Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz
-
- adjustable in a range from 690 – 1180 mm
- powerless adjustment; crank operated
- frame loading: recommended table load up to 40 kg – max. 80 kg with uniform
- gaslift aided quick adjustment
- height adjustment for sit-stand-workstation



Farbe colour:
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9016

Art.- Nr. Item- no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L						
	800	900	600	800	900	1000
800	977.0808	977.0809	978.0806	978.0808	978.0809	978.0810
1000	977.1008	977.1009	978.1006	978.1008	978.1009	978.1010
1200	977.1208	977.1209	978.1206	978.1208	978.1209	978.1210
1400	977.1408	977.1409	978.1406	978.1408	978.1409	978.1410
1600	977.1608	977.1609	978.1606	978.1608	978.1609	978.1610
1800	977.1808	977.1809	978.1806	978.1808	978.1809	978.1810
2000	977.2008	977.2009	978.2006	978.2008	978.2009	978.2010

Das System Beta beinhaltet bereits verschiedene Varianten der Höhenverstellung, auch die gasfederunterstützte Kurbelverstellung im Sitz-Steh-Bereich mit 500 mm Hub wird bereits angeboten. Nun wird die Baureihe um das Beta HKS 660 erweitert, welches über einen größeren Verstellbereich von 660 mm verfügt. Dadurch wird eine optimale ergonomische Anpassung auch mit Kurbel erreicht.

The Beta system already includes various height adjustment options, and the gas-spring-assisted crank adjustment in the sitting/standing area with a 500 mm adjustment range is also already available. Now the series is extended by the Beta HKS 660, which has a larger stroke of 660 mm. This ensures optimum ergonomic adaptation even with a crank.



- Verstellbereich 625 – 1285 mm
- Hub 660 mm
- Belastbarkeit: empfohlene Tischzuladung bis 40 kg – max. 100 kg bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- stromlose Verstellung mittels Kurbel
- mit Gasfeder unterstützte Schnellverstellung
- Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz

- adjustable in a range from 625 – 1285 mm
- height range 660 mm
- frame loading: recommended table load up to 40 kg – max. 100 kg with uniform surface load
- powerless adjustment by crank
- gaslift aided quick adjustment
- height adjustment for sit-stand-workstation



Art.-Nr. Item-no.	C – Fuß C – leg		T – Fuß T – leg			
	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	972.0808.A	972.0809.A	973.0806.A	973.0808.A	973.0809.A	973.0810.A
1000	972.1008.A	972.1009.A	973.1006.A	973.1008.A	973.1009.A	973.1010.A
1200	972.1208.A	972.1209.A	973.1206.A	973.1208.A	973.1209.A	973.1210.A
1400	972.1408.A	972.1409.A	973.1406.A	973.1408.A	973.1409.A	973.1410.A
1600	972.1608.A	972.1609.A	973.1606.A	973.1608.A	973.1609.A	973.1610.A
1800	972.1808.A	972.1809.A	973.1806.A	973.1808.A	973.1809.A	973.1810.A
2000	972.2008.A	972.2009.A	973.2006.A	973.2008.A	973.2009.A	973.2010.A

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT HD HK

- Einzelverstellung für Doppelarbeitsplätze
 - Höhenverstellung: von 655 – 885 mm
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Metallverkleidung für Seitenteile optional lieferbar
 - zentraler Kabelkanal mit Metallabdeckung
 - Möglichkeit zur Fixierung einer Trennwand
-
- to use as single adjustment for workplaces
 - adjustment by crank from 655 – 885 mm
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - as an option: metal cover for side legs central cable duct with cover, clamp to fix a screen




Plattenmaß dimension	Kurbel-Verstellung crank operated
2 x 1200 x 800	985.1208.
2 x 1400 x 800	985.1408.
2 x 1600 x 800	985.1608.
2 x 1800 x 800	985.1808.

Seitenblende
cover


Plattenbreite deep of desktop	Art.-Nr. Item-no.
2 x 600	984/985. BL 600
2 x 800	984/985. BL 800
2 x 1000	984/985. BL 1000

Kabelkanal mit Abdeckung (aufgeklappt)
cable duct with cover (unfolded)

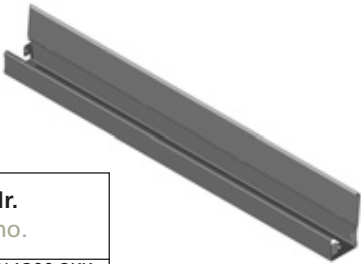


Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	985. KW.1200.2KK
1400	985. KW.1400.2KK
1600	985. KW.1600.2KK
1800	985. KW.1800.2KK

Zentrale Kabelwanne mit Abdeckung
central cable tray with cover

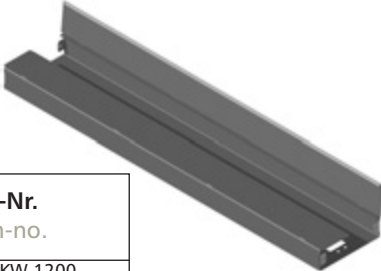

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	985. KW 1200
1400	985. KW 1400
1600	985. KW 1600
1800	985. KW 1800

Abdeckung für Kabelkanal/-wanne
cover for cable duct/tray

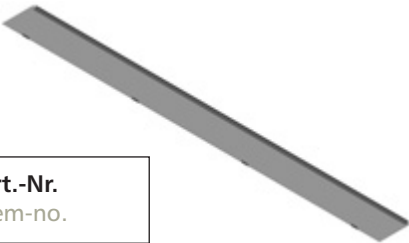

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	985. KWA 1200
1400	985. KWA 1400
1600	985. KWA 1600
1800	985. KWA 1800

Trennwandbefestigung
screen fixing




L=200	984/985.TB.200
-------	----------------

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS


- Sitz-Sitz-Arbeitsplatz höhenverstellbar mittels Kurbel
- Höhenverstellung von 650 – 880 mm
- lieferbar für Winkel 90°/120°/135°/150°

- sit-sit workstation crank operated
- range of adjustment 650 – 880 mm
- available for angle 90°/120°/135°/150°



**Gestellaufbau 90° –
Eckkombination**

frame construction
90° combination




**Gestellaufbau
120°/135°/150° –
Winkelkombination**

frame construction
120°/135°/150°
angle combination

Zubehör – accessories

- Kabelkanal zum Einhängen in die Traverse
- cable duct for hanging into the beam

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KK.080	650	800
905.KK.100	850	1000
905.KK.120	1050	1200
905.KK.140	1250	1400
905.KK.160	1450	1600
905.KK.180	1650	1800
905.KK.200	1850	2000



- Kabelkanal zum Anschrauben an die Tischplatte
- cable duct for screwing to the table top

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.20	425	600
612.21	625	800
612.22	825	1000
612.23	1025	1200
612.24	1225	1400
612.25	1425	1600
612.26	1625	1800
612.27	1825	2000





Bestellbeispiel – ordering example

954. 08 18/135°/20 06.TS.FA.FARBE

Farben pulverbeschichtet nach RAL, Farbgruppe 0
powder coated colours according to RAL, colour group 0

Möglichkeit statt einer Fußkufe, einen Fußadapter in der Ecke zu verwenden
possibility to use a foot adapter in the corner instead of a foot pad

TS = geschlitzte Traversen, wird für Kabelkanäle zum einhängen in die Traverse und den CPU-Halter zum anschrauben an das Gestell benötigt
TS = slotted beams, is needed for cable ducts to hang in the crossbar and the CPU holder for screwing to the frame

Tischplattentiefe B2 – Tabletop depth B2

Tischplattenlänge L2 – Tabletop length L2

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°
number of degrees of angle combination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlänge L1 – Tabletop length L1

Tischplattentiefe B1 – Tabletop depth B1


953 – C-Fuß, C-leg

954 – T-Fuß, T-leg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT DOUBLE HK

- geeignet als Einzelplatzverstellung bei Doppelarbeitsplätzen
- Höhenverstellung mit Kurbel: von 650 – 880 mm
- Seitenteile für Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden ausgelegt
- Zubehör: Halterung für Trennwände, Kabelkanal
- to use as single adjustment for workplaces
- adjustment crank operated from 650 – 880 mm
- to fit metal covers as well as wooden covers
- accessories: bracket for partitions, cable duct, cpu holder

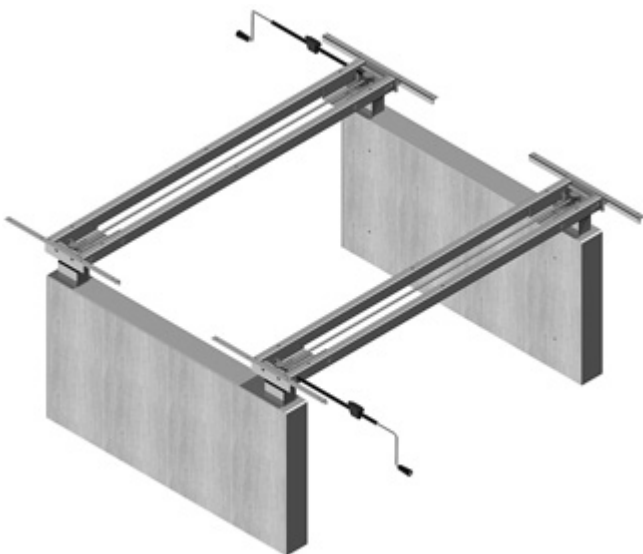


Basisgestell – base frame

Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
2 x 1200 x 800	907.2.1208.HK.1	907.2.1208.HK.2
2 x 1400 x 800	907.2.1408.HK.1	907.2.1408.HK.2
2 x 1600 x 800	907.2.1608.HK.1	907.2.1608.HK.2
2 x 1800 x 800	907.2.1808.HK.1B	907.2.1808.HK.2

BETA COMPACT SINGLE HK

- Sitz-Sitz-Arbeitsplatz mit Compact-Seitenteil
- Höhenverstellung mit Kurbel von 650 – 880 mm
- Seitenteile für Holz- und Metallblenden ausgelegt
- sit-sit-workstation with compact-sideleg
- height adjustable in range from 650 – 880 mm
- to fit metall covers as well as wooden covers

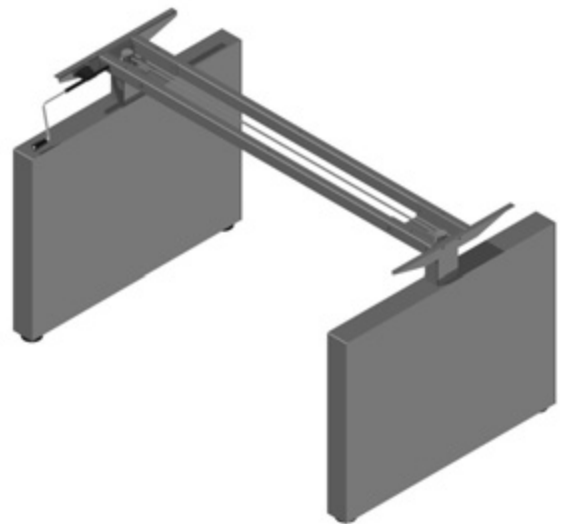


Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
1200 x 800	907.1208.HK.1	907.1208.HK.2
1400 x 800	907.1408.HK.1	907.1408.HK.2
1600 x 800	907.1608.HK.1	907.1608.HK.2
1800 x 800	907.1808.HK.1	907.1808.HK.2

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HR

- mechanisch verstellbarer Arbeitsplatz
- Verstellbereich: 625 – 825 mm im Rastermaß von 20 mm
- Führungssäule: 80 x 50/70 x 40 mm
- Teleskop: A-Form

- manuel set-up
- range of adjustment: 625 – 825 mm in steps of 20 mm
- dimension of columns: 80 x 50/70 x 40 mm
- telescope: A-shape

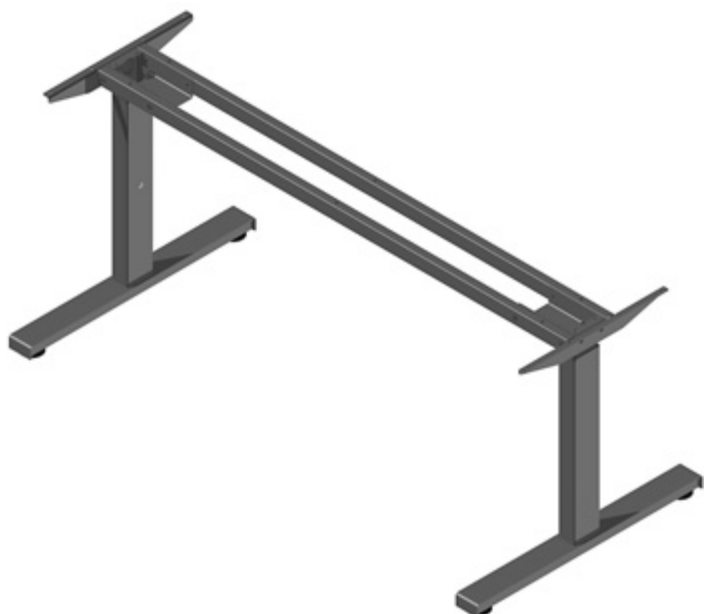


Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	901.B/HR.A.0808	901.B/HR.A.0809	901.T/HR.A.0806	901.T/HR.A.0808	901.T/HR.A.0809	901.T/HR.A.0810
1000	901.B/HR.A.1008	901.B/HR.A.1009	901.T/HR.A.1006	901.T/HR.A.1008	901.T/HR.A.1009	901.T/HR.A.1010
1200	901.B/HR.A.1208	901.B/HR.A.1209	901.T/HR.A.1206	901.T/HR.A.1208	901.T/HR.A.1209	901.T/HR.A.1210
1400	901.B/HR.A.1408	901.B/HR.A.1409	901.T/HR.A.1406	901.T/HR.A.1408	901.T/HR.A.1409	901.T/HR.A.1410
1600	901.B/HR.A.1608	901.B/HR.A.1609	901.T/HR.A.1606	901.T/HR.A.1608	901.T/HR.A.1609	901.T/HR.A.1610
1800	901.B/HR.A.1808	901.B/HR.A.1809	901.T/HR.A.1806	901.T/HR.A.1808	901.T/HR.A.1809	901.T/HR.A.1810
2000	901.B/HR.A.0808	901.B/HR.A.0809	901.T/HR.A.0806	901.T/HR.A.0808	901.T/HR.A.0809	901.T/HR.A.0810

BETA S

- Tischgestell mit fixer Höhe: 695 mm
- Führungssäule: 80 x 50 mm

- framework with fixed height: 695 mm
- column: 80 x 50 mm

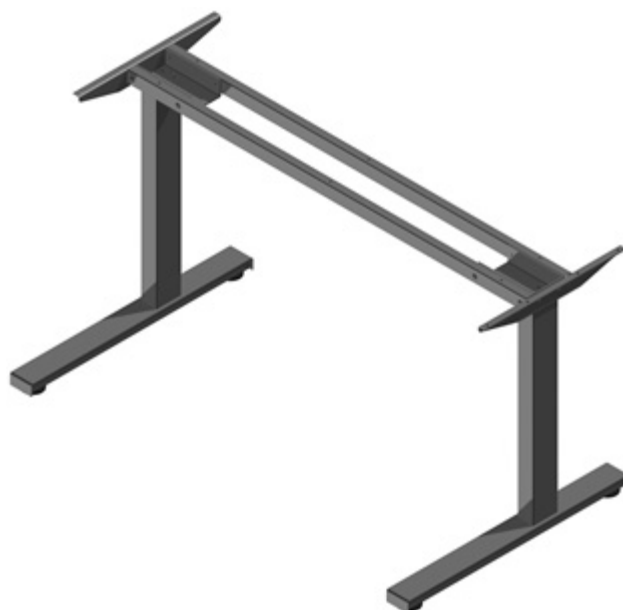

Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	962.0808	962.0809	963.0806	963.0808	963.0809	963.0810
1000	962.1008	962.1009	963.1006	963.1008	963.1009	963.1010
1200	962.1208	962.1209	963.1206	963.1208	963.1209	963.1210
1400	962.1408	962.1409	963.1406	963.1408	963.1409	963.1410
1600	962.1608	962.1609	963.1606	963.1608	963.1609	963.1610
1800	962.1808	962.1809	963.1806	963.1808	963.1809	963.1810
2000	962.2008	962.2009	963.2006	963.2008	963.2009	963.2010

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

ALPHA HV

- mechanisch verstellbarer Arbeitsplatz
- Verstellbereich: 625 – 825 mm, stufenlos
- Führungssäule: Ø 60/Ø 55 mm
- Teleskop: A-Form
- manuel set-up
- range of adjustment: 625 – 825 mm, stepless
- dimension of columns: Ø 60/Ø 55 mm
- telescope: A-shape



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	937.0808	937.0809	938.0806	938.0808	938.0809	938.0810
1000	937.1008	937.1009	938.1006	938.1008	938.1009	938.1010
1200	937.1208	937.1209	938.1206	938.1208	938.1209	938.1210
1400	937.1408	937.1409	938.1406	938.1408	938.1409	938.1410
1600	937.1608	937.1609	938.1606	938.1608	938.1609	938.1610
1800	937.1808	937.1809	938.1806	938.1808	938.1809	938.1810
2000	937.2008	937.2009	938.2006	938.2008	938.2009	938.2010

ALPHA S


- Tischgestell mit fixer Höhe: 695 mm
- Führungssäule: Ø 60 mm
- framework with fixed height: 695 mm
- column: Ø 60 mm




Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	939.0808	939.0809	940.0806	940.0808	940.0809	940.0810
1000	939.1008	939.1009	940.1006	940.1008	940.1009	940.1010
1200	939.1208	939.1209	940.1206	940.1208	940.1209	940.1210
1400	939.1408	939.1409	940.1406	940.1408	940.1409	940.1410
1600	939.1608	939.1609	940.1606	940.1608	940.1609	940.1610
1800	939.1808	939.1809	940.1806	940.1808	940.1809	940.1810
2000	939.2008	939.2009	940.2006	940.2008	940.2009	940.2010

Tischkonfigurationen
desk combinations


für Rechtecktische
for rectangular tables




für Eck-Kombinationen
for corner tables

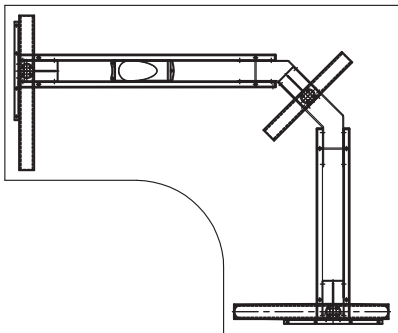

für Winkelkombinationen
for angle tables

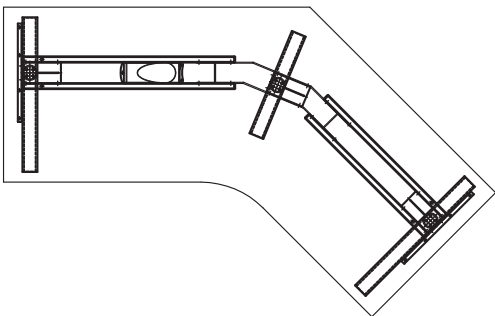


für Bench-Kombination
for Bench combination

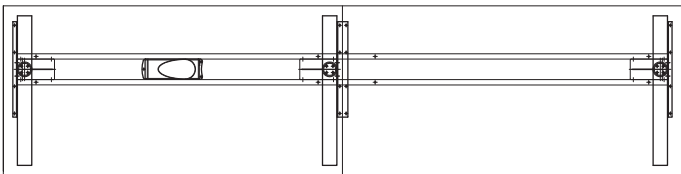


Fußkufen
bottom legs

C-Form
C-leg

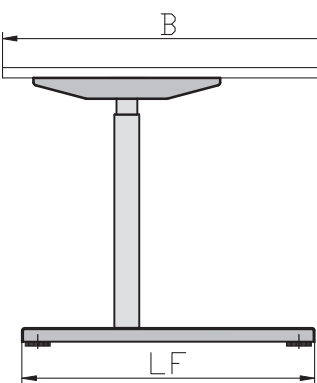

T-Form
T-leg

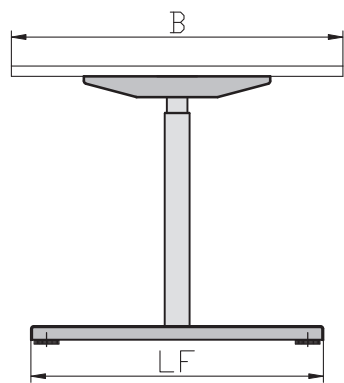

C 800



C 900



T 600



T 800



T 900



T 1000




B	Fußkufe bottom leg	LF
600 – 750	T 600	506
800 – 850	C 800	706
	T 800	706
900	C 900	806
	T 900	806
1000	T 1000	906

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA SQUARE S


- Vierfußgestell mit BETA-Traversensystem
- Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
- Gestellhöhe: 695 mm
- mit Bodenausgleichsschraube 10 mm
- Four leg system
- material side legs rectangular profile 60 x 30 mm
- height: 695 mm
- with leveler on the floor side 10 mm

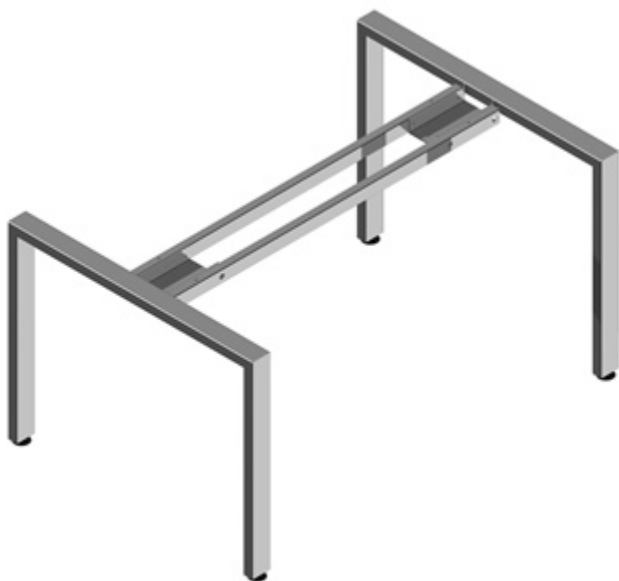

Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.S.0806	901.S.0808	901.S.0810
1000	901.S.1006	901.S.1008	901.S.1010
1200	901.S.1206	901.S.1208	901.S.1210
1400	901.S.1406	901.S.1408	901.S.1410
1600	901.S.1606	901.S.1608	901.S.1610
1800	901.S.1806	901.S.1808	901.S.1810
2000	901.S.2006	901.S.2008	901.S.2010

BETA SQUARE HR

- Vierfußgestell mit BETA-Traversensystem
- Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
- mechanische Höhenverstellung/Raster
- Verstellbereich: 625 – 825 mm im Rastermaß von 20 mm
- Four leg system
- material side legs rectangular profile 60 x 30 mm
- manuel set-up
- range of adjustment: 625 – 825 mm in steps of 20 mm

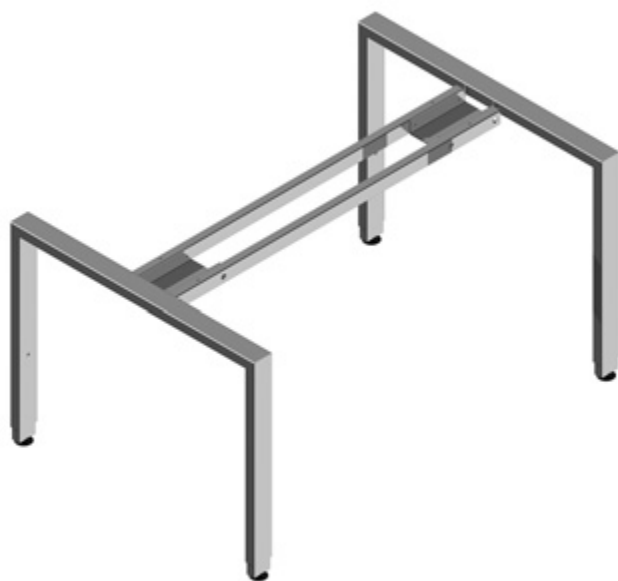


Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.HR.0806	901.HR.0808	901.HR.0810
1000	901.HR.1006	901.HR.1008	901.HR.1010
1200	901.HR.1206	901.HR.1208	901.HR.1210
1400	901.HR.1406	901.HR.1408	901.HR.1410
1600	901.HR.1606	901.HR.1608	901.HR.1610
1800	901.HR.1806	901.HR.1808	901.HR.1810
2000	901.HR.2006	901.HR.2008	901.HR.2010

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA SQUARE SU


- Tischsystem mit geschlossenen Seitenteilen
 - Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
 - Gestellhöhe: 695 mm
 - mit Bodenausgleichschraube 10 mm
-
- framework with closed side legs
 - material side legs rectangular profile 60 x 30 mm
 - height: 695 mm
 - with leveler on the floor side 10 mm

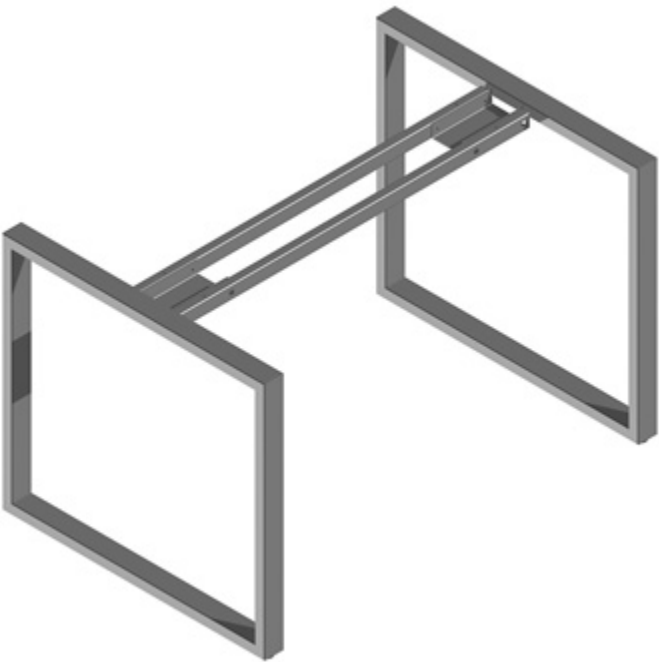

Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.SU.0806	901.SU.0808	901.SU.0810
1000	901.SU.1006	901.SU.1008	901.SU.1010
1200	901.SU.1206	901.SU.1208	901.SU.1210
1400	901.SU.1406	901.SU.1408	901.SU.1410
1600	901.SU.1606	901.SU.1608	901.SU.1610
1800	901.SU.1806	901.SU.1808	901.SU.1810
2000	901.SU.2006	901.SU.2008	901.SU.2010

BETA SQUARE HRU

- Tischsystem mit geschlossenen Seitenteilen
 - Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30/55 x 25 mm
 - mechanische Höhenverstellung/Raster
 - Verstellbereich: 625 – 825 mm im Rastermaß von 20 mm
-
- framework with closed side legs
 - material side legs rectangular profile 60 x 30/55 x 25 mm
 - manuel set-up
 - range of adjustment: 625 – 825 mm in steps of 20 mm

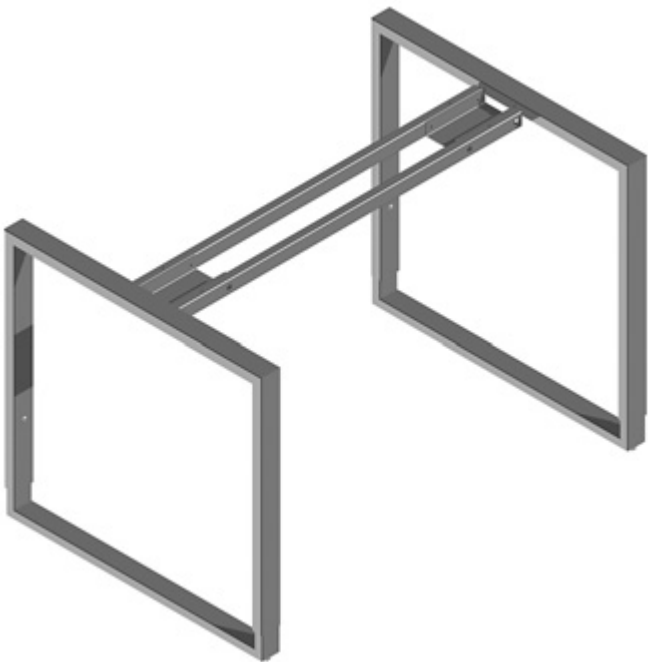

Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.HRU.0806	901.HRU.0808	901.HRU.0810
1000	901.HRU.1006	901.HRU.1008	901.HRU.1010
1200	901.HRU.1206	901.HRU.1208	901.HRU.1210
1400	901.HRU.1406	901.HRU.1408	901.HRU.1410
1600	901.HRU.1606	901.HRU.1608	901.HRU.1610
1800	901.HRU.1806	901.HRU.1808	901.HRU.1810
2000	901.HRU.2006	901.HRU.2008	901.HRU.2010

Verbindungstraverse, Basis-Ausführung beam

Art.-Nr. Item-no.	LT	Platte top
912.208	670	800
912.210	870	1000
912.212	1070	1200
912.214	1270	1400
912.216	1470	1600
912.218	1670	1800
912.220	1870	2000



Kabelkanal – einseitig an der Tischplatte anschraubbar cable duct – to screw under the tabletop

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.20	425	600
612.21	625	800
612.22	825	1000
612.23	1025	1200
612.24	1225	1400
612.25	1425	1600
612.26	1625	1800
612.27	1825	2000





Kabelkanal – beidseitig an der Tischplatte anschraubbar cable duct – to screw under the tabletop

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
912.351	450	800
912.352	650	1000
912.353	850	1200
912.354	1050	1400
912.355	1250	1600
912.356	1450	1800
912.357	1650	2000
912.358	1850	2200



Montagehinweis assembly instruction



Artikel-Nr. Item-no.	612.
-------------------------	------

Artikel-Nr. Item-no.	912.
-------------------------	------


Verbindungstraverse, geschlitzt für abklappbaren Kabelkanal beam with slots for flap up cable duct

Art.-Nr. Item-no.	LT	Platte top
912.TS.080	670	800
912.TS.100	870	1000
912.TS.120	1070	1200
912.TS.140	1270	1400
912.TS.160	1470	1600
912.TS.180	1670	1800
912.TS.200	1870	2000




Kabelkanal – einseitig in Traverse einhängbar cable duct – to connect with beam

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KK.080	650	800
905.KK.100	850	1000
905.KK.120	1050	1200
905.KK.140	1250	1400
905.KK.160	1450	1600
905.KK.180	1650	1800
905.KK.200	1850	2000





Kabelkanal – beidseitig in Traverse einhängbar cable duct – to connect with beam

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KKD.080	650	800
905.KKD.100	850	1000
905.KKD.120	1050	1200
905.KKD.140	1250	1400
905.KKD.160	1450	1600
905.KKD.180	1650	1800
905.KKD.200	1850	2000



Montagehinweis assembly instruction



Artikel-Nr. Item-no.	905.KK
-------------------------	--------


Artikel-Nr. Item-no.	905.KKD
-------------------------	---------

Verbindungstraverse, flexibel beam flexible



Art.-Nr. Item-no.	Platte top
912.1150-1800	1150 – 1800

Traversenrahmen, flexibel truss frame flexible

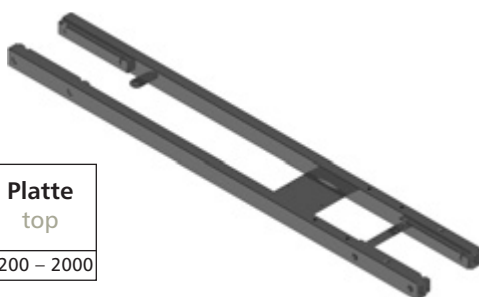


Art.-Nr. Item-no.	Platte top
912.TKT.1200-2000	1200 – 2000

Flexibler Kabelkanal, stufenlos einstellbar extendable cable duct



Art.-Nr. Item-no.	Platte top
905.KK.1200-2000	1200 – 2000

CPU-Halter – Befestigung an der Traverse CPU holder – to fix on the beam

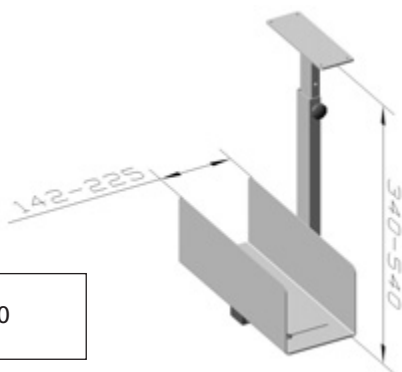

Art.-Nr. Item-no.	912.600
----------------------	---------

Bitte beachten, der CPU-Halter kann nur in Verbindung mit geschlitzten Traversen verwendet werden!

Please note, the CPU holder can only be used in conjunction with slotted trusses!

Schiebeplattenträger bar for sliding desktop



Art.-Nr. Item-no.	Plattentiefe top
912.SPT.600	600
912.SPT.800	800

Kabelwanne für Schiebeplattenträger cable duct for sliding desktop

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.KW.080.SPT	600	800
612.KW.100.SPT	800	1000
612.KW.120.SPT	1000	1200
612.KW.140.SPT	1200	1400
612.KW.160.SPT	1400	1600
612.KW.180.SPT	1600	1800
612.KW.200.SPT	1800	2000



Abstandhalter für Gestelle in Blockstellung spacer for frames in block-position



Art.-Nr. Item-no.	Abstand distance
910.002	225

CPU-Halter – Befestigung zwischen den Traversen an der Tischplatte CPU holder – to fix between the beams on the desktop

CPU holder – to fix between the beams on the desktop

Art.-Nr. Item-no.	912.800.Q
----------------------	-----------

