

K6000

Das Klapptischsystem K6000 ist für den Einsatz in Konferenzräumen vorgesehen, es können Tischlängen von 1000 – 2000 mm und Tischiefen 600 – 1000 mm realisiert werden. Der Klappmechanismus und die Betätigung sind in den Lagerböcken integriert. Standardmäßig sind die Fußrohre verchromt und können in den Abmessungen Ø 30 mm bzw. 60 x 30 mm produziert werden.

The folding table system K6000 is intended for use in conference rooms, table lengths of 1000 – 2000 mm and table depths of 600 – 1000 mm can be realized. The folding mechanism and the operation is integrated in the bearing bocks. The foot tubes are chrome-plated as standard and can be produced in the dimensions Ø 30 mm or 60 x 30 mm.



Klapptisch K6000 – Folding Table K6000

- Klappmechanismus in den Lagerböcken integriert
- lieferbar mit verschiedenen Fußquerschnitten Ø 30 mm und 60 x 30 mm
- für Tischlängen ab 1000 mm geeignet
- Seitenteile sind seitlich verschiebbar für kleinere Tischplattenlängen
- bis zur Tischplattenlänge 1600 mm nur in verchromter Ausführung lieferbar
- für Tischtiefen von 600 bis 1000 mm
- Gestellhöhe 720 mm
- 1 Set besteht aus 2 Seitenteilen, optional 1 Traversenset

- folding mechanism inside of the supports
- available for diameter of the posts Ø 30 mm and 60 x 30 mm
- minimum length of top 1000 mm
- side panels are laterally movable for smaller desktop lengths
- up to tabletop length 1600 mm only available in chrome finish
- for table depths from 600 to 1000 mm
- height of frame 720 mm
- 1 set consists of 2 side legs, 1 beam set as an option


Fuß tube	Artikel-Nr. Item-no.	Tischtiefe deep
Ø 30	KT060.D30.06	600
	KT060.D30.07	700
	KT060.D30.08	800
	KT060.D30.09	900
	KT060.D30.10	1000
60 x 30	KT060.60x30.06	600
	KT060.60x30.07	700
	KT060.60x30.08	800
	KT060.60x30.09	900
	KT060.60x30.10	1000



Optional: Traversenset zum Unterschauben für dünne Platten

optional: beam set to screw under the tabletops

Artikel-Nr. Item-no.	Tischlänge length
KT060.TR.1000	1000
KT060.TR.1200	1200
KT060.TR.1400	1400
KT060.TR.1600	1600
KT060.TR.1800	1800
KT060.TR.2000	2000

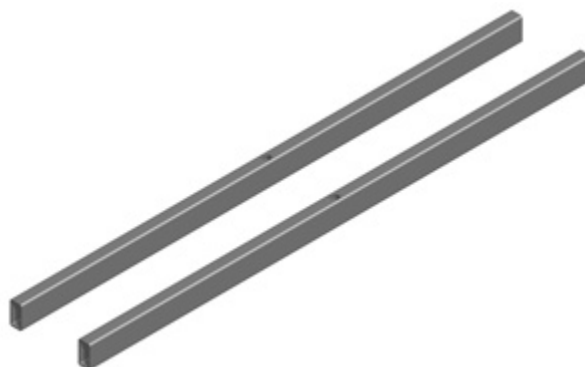

KLAPPTISCHSYSTEME FOLDING TABLE SYSTEMS

Weitere Klapptischsysteme – other folding table systems

K 1000



Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.01	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.05	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.10	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.15	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

K 2000



Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.21	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.25	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.30	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.35	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

K 3000



Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.40	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.45	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.50	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.55	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

K 4000




Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.116.PRESS.BJ.FARBE	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.116.PRESS.BJ	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.116.PRESS.BJ.15-20.FARBE	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.116.PRESS.BJ.1500 – 2000	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

Abmessungen dimensions

Fußbreite: Width of the leg:	Gestellhöhe: Height of the frame:	Stapelhöhe: Stacking height:
600 mm	720 mm	80 mm

optional: Gleiter mit integrierter Verstellerschraube zum Bodenausgleich
optional: glider with integrated adjustment screw for floor leveling

Einbauhinweise indications for assembly

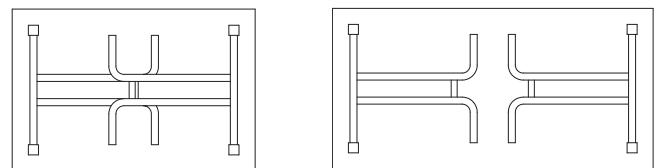

Länge: 1200 – 1400 mm Länge: 1500 – 2000 mm

Lenght: 1200 – 1400 mm Lenght: 1500 – 2000 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage
further dimensions on request