

ZIEHL
mewa



KOMPETENZ IST ERFAHRUNG

Competence is understanding

SERVICE IST BERATUNG

Service is consulting

VARIANTEN SIND VIELFALT

Variations are solutions

INNOVATION SIND IDEEN

Innovations are ideas

PRÄZISION IST QUALITÄT

Precision is quality



VON DER IDEE ZUM PRODUKT

Unser Katalog „Von der Idee zum Produkt“ soll Ihnen als praktischer Leitfaden bei der Auswahl von Tischsystemen dienen.

In klarer, übersichtlicher Gestaltung mit vielen Fotos, Anwendungsbeispielen und präzisen Detailinformationen präsentieren wir Ihnen ein breitgefächertes Programm an Tischgestellen für den Bürobereich. Darüber hinaus finden Sie umfangreiches Zubehör zur Realisierung Ihrer Projekte.

FROM CONCEPT TO PRODUCT

Our catalogue „From conception to finished products“ gives you a general guideline on our product range.

We have pleasure introducing to you our comprehensive range of static and height-adjustable desking frames.

In the clear representation of our product range you will find many photographs, examples and specification details for various solutions for office furniture problems.



Zielkostenbewusst
target costing



Präzision und Design
precision and design



Kurze Lieferzeiten
short delivery times



Lieferung Montagereihenfolge
Just in Sequence



kundenspezifische Produkte
customized products



Fertigung Losgröße 1
production batch size 1



Flexibilität
flexibility



höchster Qualitätsanspruch
highest quality standards

Technische Änderungen vorbehalten
Reserve technical changes

		Sitz – Steh sit – stand	Sitz – Sitz Sit – sit	Konferenztisch conference table	Vier-Fuß 4 leg	C-Fuß C-leg	T-Fuß T-leg	Seite page
BETA		•	•	•	•	•	•	3
FOLD-N-WORK		•	•	•	•	•	•	31
GAMMA		•				•	•	32
DELTA		•				•	•	37
SQUARE			•	•	•			39
FOUR M			•	•	•			45
BENCH			•	•	•			47
SYSTEM 30			•	•	•			59
TRAPEZTISCHGESTELLE underframes for tables with trapezium			•	•	•			64
WINKELUNTERGESTELLE angular underframes for tables			•	•	•			66
V60			•	•	•			67
R60			•		•			73
K6000			•	•	•			74
FLIP-N-STORE			•	•			•	77
STUDY-N-STORE					•			81
MEET-N-STAY		•		•				82
EINSÄULENTISCHGESTELLE single column tables		•	•					83
C2000/C3000			•			•	•	86
ZUBEHÖR accessories								88
SCHRANKSOCKEL Cabinet pedestal								90
SCHRANKUNTERGESTELLE base frames for cabinets					•			91
TOP CLIX								92

BETA ist als modulares Tischsystem besonders für den Büromöbel- und Konferenzbereich geeignet. Verschiedene Varianten der Höhenverstellung und Formen der Seitenteile erlauben eine optimale ergonomische Anpassung.

Zur Komplettierung steht ein umfangreiches Zubehörprogramm zur Verfügung.

Charakteristisch für BETA ist das zentrale Traversenpaar. Neben dem klassischen 2-Säulentisch sind Winkel-Kombinationen, Bench-Lösungen und Doppelarbeitsplätze realisierbar.

BETA is a modular framework, special to use in office and conference range. Various kind of height adjustment and different side legs ensure optimal ergonomics.

A lot of accessories complete the system. Main characteristic of BETA is a central beam set.

The system is available as a 2-column frame, as L-shape and Bench-configuration.



BETA HE – Systempräsentation

- Tischsystem für den Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- elektrische Höhenverstellung
- Baukastensystem ermöglicht individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes im Hinblick auf Design und Funktionalität
- Verfügbare Farben für das elektrische System: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, oder RAL 9016 matt, weitere auf Anfrage

- range of height adjustment desk frames
- electric operated
- provides (lot of) possibilities to create
- ergonomic and attractive workstation
- available colours: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt oder RAL 9016 matt, further on request



Schiebeplattenset – sliding desktop option

- ermöglicht bequemes Arbeiten im Kabelkanal
- for easy install of wire management



Bedienelement – controls


- für einfache Auf- und Abbewegung
- mit Memory-Funktion
- mit digitaler Höhenanzeige

- up-down
- memory function
- with display for height read out

Hubsäulen – lifting columns

- rechteckiger und runder Querschnitt
- 2- und 3-fach teleskopierbar
- A-Form (dünnes Rohr oben, dickes unten) oder V-Form (dünnes Rohr unten, dickes oben)
- Hubkraft: 800 N/Säule
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)

- rectangular and round
- 2 and 3 part column construction
- A-shape (thin pipe above, thick below) or V-shape (thick pipe above, thin below)
- load capacity: 800 N
- velocity: 38 mm/sec
- power usage (standby): 0,1 W

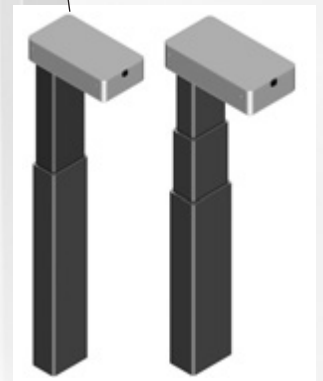

Kabelkanäle – cable ducts

- zum Abklappen in Verbindung mit Traverse
- zum Anschrauben unter die Tischplatte
- Kabelzugentlastungen sind optional bestellbar

- top flap up, connected on the beam
- to screw directly under the desktop
- cable clamp optional orderable



Traversen – beams

- Traversenset
- flexible Traverse stufenlos einstellbar
- geschlitzte Traverse zum einhängen des Kabelkanals
- Traversenrahmen

- beam-set for length of desktop
- extendable beams, steppless
- beams with slot to fix flap-up cable Ducts
- connected beams

Fußkufen – bottom Legs

- als C- oder T-Form lieferbar
- gekantet (BETA) oder geschwungen (ALPHA)
- mit Bodenausgleich-Versteller 10 mm

- available as C- or T-leg
- creased (BETA) or rounded (ALPHA) bottom leg
- with leveler on the floor side 10 mm



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE/E2A

- Verstellbereich: 690 – 1190 mm
 - Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
 - Teleskop: 2teilig; A-Form
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- range of adjustment 690 – 1190 mm
 - dimension lifting column outside 80 x 50 mm
 - 2 part leg, A-shape
 - speed: 38 mm/sec
 - power usage (standby): 0,1 W
 - max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	L	B		B		
		800	900	600	800	900 1000
800	923.0808.A	923.0809.A	925.0806.A	925.0808.A	925.0809.A	925.0810.A
1000	923.1008.A	923.1009.A	925.1006.A	925.1008.A	925.1009.A	925.1010.A
1200	923.1208.A	923.1209.A	925.1206.A	925.1208.A	925.1209.A	925.1210.A
1400	923.1408.A	923.1409.A	925.1406.A	925.1408.A	925.1409.A	925.1410.A
1600	923.1608.A	923.1609.A	925.1606.A	925.1608.A	925.1609.A	925.1610.A
1800	923.1808.A	923.1809.A	925.1806.A	925.1808.A	925.1809.A	925.1810.A
2000	923.2008.A	923.2009.A	925.2006.A	925.2008.A	925.2009.A	925.2010.A

BETA HE/E2V

- Verstellbereich: 690 – 1190 mm
 - Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
 - Teleskop: 2teilig; V-Form
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- range of adjustment 690 – 1190 mm
 - dimension lifting column outside 80 x 50 mm
 - 2 part leg, V-shape
 - speed: 38 mm/sec
 - power usage (standby): 0,1 W
 - max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	L	B		B		
		800	900	600	800	900 1000
800	923.0808.V	923.0809.V	925.0806.V	925.0808.V	925.0809.V	925.0810.V
1000	923.1008.V	923.1009.V	925.1006.V	925.1008.V	925.1009.V	925.1010.V
1200	923.1208.V	923.1209.V	925.1206.V	925.1208.V	925.1209.V	925.1210.V
1400	923.1408.V	923.1409.V	925.1406.V	925.1408.V	925.1409.V	925.1410.V
1600	923.1608.V	923.1609.V	925.1606.V	925.1608.V	925.1609.V	925.1610.V
1800	923.1808.V	923.1809.V	925.1806.V	925.1808.V	925.1809.V	925.1810.V
2000	923.2008.V	923.2009.V	925.2006.V	925.2008.V	925.2009.V	925.2010.V

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE/E3A

- Verstellbereich: 610 – 1260 mm
- Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
- Teleskop: 3teilig; A-Form
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung

- range of adjustment 610 – 1260 mm
- dimension lifting column outside 80 x 50 mm
- 3 part leg, A-shape
- speed: 38 mm/sec
- power usage (standby): 0,1 W
- max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading




Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L	800	900	600	800	900	1000
800	955.0808.A	955.0809.A	956.0806.A	956.0808.A	956.0809.A	956.0810.A
1000	955.1008.A	955.1009.A	956.1006.A	956.1008.A	956.1009.A	956.1010.A
1200	955.1208.A	955.1209.A	956.1206.A	956.1208.A	956.1209.A	956.1210.A
1400	955.1408.A	955.1409.A	956.1406.A	956.1408.A	956.1409.A	956.1410.A
1600	955.1608.A	955.1609.A	956.1606.A	956.1608.A	956.1609.A	956.1610.A
1800	955.1808.A	955.1809.A	956.1806.A	956.1808.A	956.1809.A	956.1810.A
2000	955.2008.A	955.2009.A	956.2006.A	956.2008.A	956.2009.A	956.2010.A

BETA HE/E3V

- Verstellbereich: 610 – 1260 mm
- Abmessung Hubsäule: außen 80 x 50 mm
- Teleskop: 3teilig; V-Form
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung

- range of adjustment 620 – 1270 mm
- dimension lifting column outside 80 x 50 mm
- 3 part leg, V-shape
- speed: 38 mm/sec
- power usage (standby): 0,1 W
- max. thrust: 1000 N/frame, with even surface loading

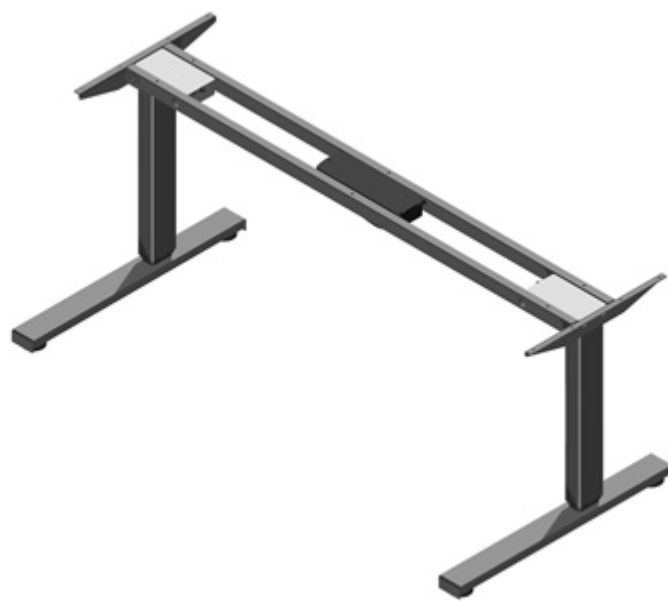


Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L	800	900	600	800	900	1000
800	955.0808.V	955.0809.V	956.0806.V	956.0808.V	956.0809.V	956.0810.V
1000	955.1008.V	955.1009.V	956.1006.V	956.1008.V	956.1009.V	956.1010.V
1200	955.1208.V	955.1209.V	956.1206.V	956.1208.V	956.1209.V	956.1210.V
1400	955.1408.V	955.1409.V	956.1406.V	956.1408.V	956.1409.V	956.1410.V
1600	955.1608.V	955.1609.V	956.1606.V	956.1608.V	956.1609.V	956.1610.V
1800	955.1808.V	955.1809.V	956.1806.V	956.1808.V	956.1809.V	956.1810.V
2000	955.2008.V	955.2009.V	956.2006.V	956.2008.V	956.2009.V	956.2010.V

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT DOUBLE HE

- geeignet als Einzelarbeitsplatzverstellung bei Doppelarbeitsplätzen
 - Höhenverstellung elektrisch: von 590 – 1240 mm
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Seitenteile für Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden verwendbar
 - Zubehör: Halterung für Trennwände, Kabelkanal zentral oder separat, mit optionaler Abdeckung, CPU-Halter
- to use as single adjustment for workplaces
 - adjustment electric operated from 590 – 1240 mm
 - speed: 38 mm/sec
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - power usage: 0,1 W (standby)
 - to fit metal covers as well as wooden covers
 - accessories: bracket for partitions cable duct central or separate, optional with cover, cpu holder

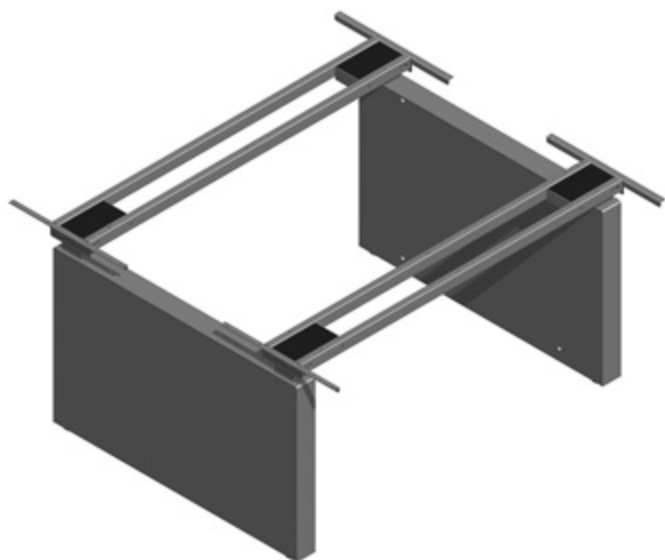

Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
2 x 1200 x 800	907.2.1208.HE.1	907.2.1208.HE.2
2 x 1400 x 800	907.2.1408.HE.1	907.2.1408.HE.2
2 x 1600 x 800	907.2.1608.HE.1	907.2.1608.HE.2
2 x 1800 x 800	907.2.1808.HE.1	907.2.1808.HE.2

BETA COMPACT SINGLE HE

- Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit Compact-Seitenteil
 - Höhenverstellung elektrisch: von 590 – 1240 mm
 - Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Seitenteile für Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden verwendbar
- to use as single adjustment for workplaces
 - adjustment electric operated from 590 – 1240 mm
 - speed: 38 mm/sec
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - power usage: 0,1 W (standby)
 - to fit metal covers as well as wooden covers
 - accessories: bracket for partitions cable duct central or separate, optional with cover, cpu holder



Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
1200 x 800	907.1208.HE.1	907.1208.HE.2
1400 x 800	907.1408.HE.1	907.1408.HE.2
1600 x 800	907.1608.HE.1	907.1608.HE.2
1800 x 800	907.1808.HE.1	907.1808.HE.2

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT HD HE

- Einzelarbeitsplatzverstellung für Doppelarbeitsplätze
- Höhenverstellung elektrisch: von 640 – 1290 mm
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Metallverkleidung für Seitenteile optional lieferbar
- Zubehör: Halterung für Trennwände, Kabelkanal zentral oder separat mit optionaler Abdeckung, CPU-Halter

- to use as single adjustment for workplaces
- adjustment electric operated from 640 – 1290 mm
- speed: 38 mm/sec
- load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
- power usage: 0,1 W (standby)
- as an option: metal cover for side legs
- accessories: bracket for partitions cable duct central or separate, optional with cover, cpu holder




Basis Gestelle
base frames

Plattenmaß dimension	elektrische Verstellung electric operated
2 x 1200 x 800	984.1208.
2 x 1400 x 800	984.1408.
2 x 1600 x 800	984.1608.
2 x 1800 x 800	984.1808.

Seitenblende
cover


Plattenbreite deep of desktop	Art.-Nr. Item-no.
2 x 600	984/985. BL 600
2 x 800	984/985. BL 800
2 x 1000	984/985. BL 1000



Kabelkanal mit Abdeckung (aufgeklappt)
cable duct with cover (unfolded)


2 Stück pro Gestell
2 pieces per frame

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	984. KK 1200
1400	984. KK 1400
1600	984. KK 1600
1800	984. KK 1800

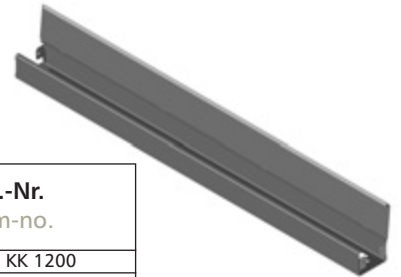


Zentrale Kabelwanne mit Abdeckung
central cable tray with cover

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	984. KW 1200
1400	984. KW 1400
1600	984. KW 1600
1800	984. KW 1800

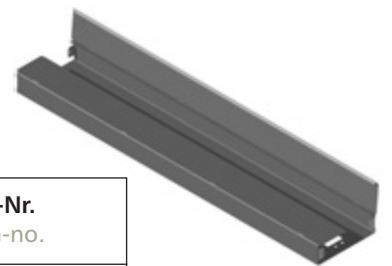

Abdeckung für Kabelkanal/-wanne
cover for cable duct/tray

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	984. KWA 1200
1400	984. KWA 1400
1600	984. KWA 1600
1800	984. KWA 1800

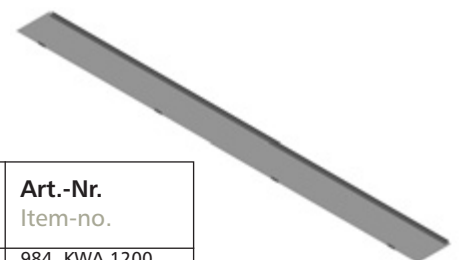



Trennwandbefestigung
screen fixing

L=200	984/985.TB.200
-------	----------------




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

- Sitz-Steh-Arbeitsplatz elektrisch höhenverstellbar
 - Höhenverstellung wahlweise von 690 – 1190 mm oder von 610 – 1260 mm
 - Hubgeschwindigkeit 38 mm/sec
 - Belastung: 140 kg/ Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
 - Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion
 - lieferbar für Winkel 90°/120°/135°/150°
- sit-stand-workstation with range of adjustment 690 – 1190 mm or 610 – 1260 mm
 - speed 38 mm/sec
 - load capacity 140 kg/frame with even surface loading
 - power usage 0,1 W (standby)
 - control with up/down or memory-function
 - available for angle 90°/120°/135°/150°

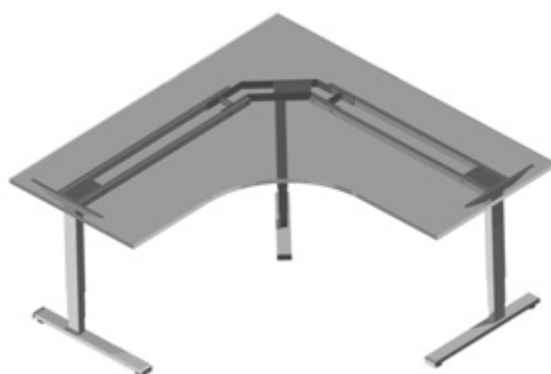

**Gestellaufbau 90° –
Eckkombination**
frame construction 90°
combination



**Gestellaufbau
120°/135°/150° –
Winkelkombination**
frame construction
120°/135°/150° angle
combination

Zubehör – accessories


- Kabelkanal zum Einhängen in die Traverse
- cable duct for hanging into the beam


Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KK.080	650	800
905.KK.100	850	1000
905.KK.120	1050	1200
905.KK.140	1250	1400
905.KK.160	1450	1600
905.KK.180	1650	1800
905.KK.200	1850	2000



- Kabelkanal zum Anschrauben an die Tischplatte
- cable duct for screwing to the table top

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.20	425	600
612.21	625	800
612.22	825	1000
612.23	1025	1200
612.24	1225	1400
612.25	1425	1600
612.26	1625	1800
612.27	1825	2000



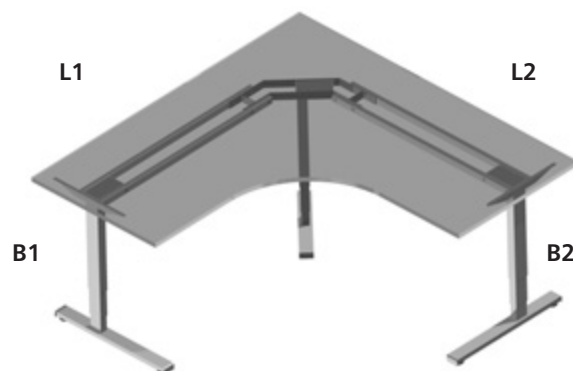

Bestellbeispiel – ordering example

925. 08 18/135°/20 06.V M E.TS.9006MATT

Verfügbare Farben für das elektrische System: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, oder RAL 9016 matt, weitere auf Anfrage
available Colours: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, or RAL 9016 matt, further on request

TS = geschlitzte Traversen, wird für Kabelkanäle zum einhängen in die Traverse und den CPU-Halter zum anschrauben an das Gestell benötigt

TS = slotted beams, is needed for cable ducts to hang in the crossbar and the CPU holder for screwing to the frame

E = eingeschränkte Version, V = Vollversion des Bedienelements (nutzbar mit der App)

E = limited version, V = full version of the control (can be used with the app)

K = Auf-/Ab, M = Auf-/Ab mit 2 Speicherpos. + Erinnerungsfkt., LED-Diode, B = Auf-/Ab mit 2 Speicherpos. + Erinnerungsfkt., LED-Lichtleiste, C = Auf-/Ab mit 4 Speicherpos. + Erinnerungsfkt., LED-Lichtleiste

K = up/down, M = up/down with 2 memory pos. + reminder LED diode, B = up/down with 2 memory pos. + reminder LED light bar, C = up/down with 4 memory pos. + reminder LED light bar

Form der Hubsäule – A-Form (dickes Rohr unten, dünnes Rohr oben), V-Form (dünnes Rohr unten, dickes Rohr oben)

shape of the lifting column – A-shape (thick tube below, thin tube above), V-shape (thin tube below, thick tube above)

Tischplattentiefe B2 – tabletop depth B2

Tischplattenlänge L2 – tabletop length L2

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°

number of degrees of angle combination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlänge L1 – tabletop length L1

Tischplattentiefe B1 – tabletop depth B1

923 – C-Fuß Hub 500 mm, C-leg height range 500 mm

925 – T-Fuß Hub 500 mm, T-leg height range 500 mm

955 – C-Fuß Hub 650 mm, C-leg height range 650 mm

956 – T-Fuß Hub 650 mm, T-leg height range 650 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE FLEX

- elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz
 - Höhenverstellung wahlweise von 690 – 1190 mm oder 610 – 1260 mm
 - Länge flexibel von 1200 – 2000 mm
 - Verpackung für den Einzelhandel
-
- electric operated sit-stand-workstation
 - height adjustable from 690 – 1190 mm or from 610 – 1260 mm
 - length flexible from 1200 – 2000 mm
 - commercial packing

Bezeichnung Description	Länge length	Höhenverstellung height adjustment	Art.-Nr. Item-no.
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	923.12-2008.V
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	925.12-2008.V
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	923.12-2008.A
BETA HE FLEX1	1200 – 2000 mm	690 – 1190 mm	925.12-2008.A
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	955.12-2008.V
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	956.12-2008.V
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	955.12-2008.A
BETA HE FLEX2	1200 – 2000 mm	610 – 1260 mm	956.12-2008.A

Handelsverpackung:

- Karton 1

2 Hubsäulen
2 Fußkufen
2 Tragarmwinkel
1 Set Elektrik
- Karton 2

1 flexibler Traversenrahmen


12 Tischsysteme/Palette

Packing unit:

- box 1

2 lifting columns
2 bottom legs
2 side bars
1 set of electrics
- box 2


1 extendable truss frame
- 12 frames are packed on one pallet

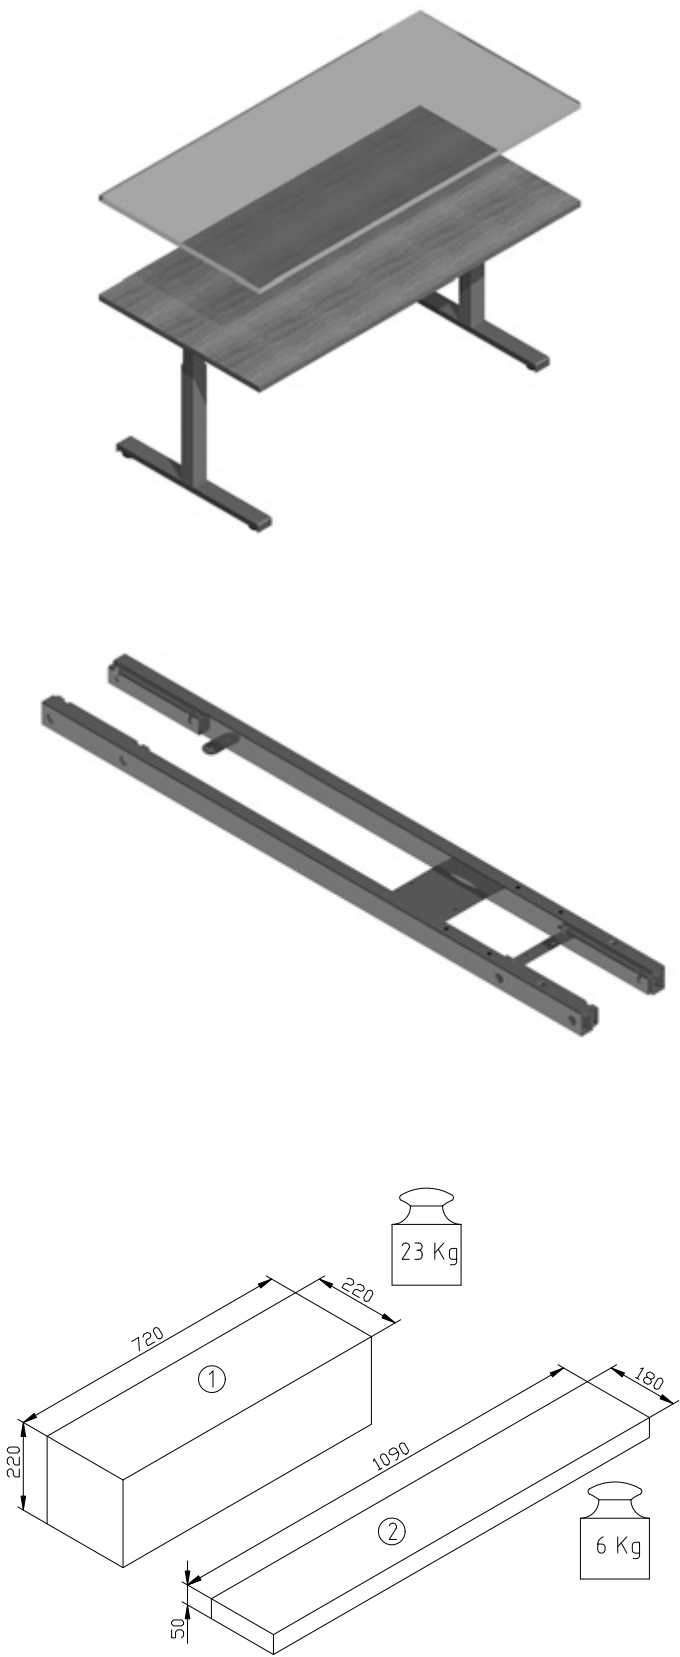

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HE-SU

- elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit Seitenteil in geschlossener Ausführung
 - Höhenverstellung von 600 – 1250 mm
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - inklusive Schiebepplattenfunktion und Kabelkanal
- electric operated sit-stand-workstation, side leg with closed shape
 - range of adjustment: 600 – 1250 mm
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - inclusive sliding plates and cable duct

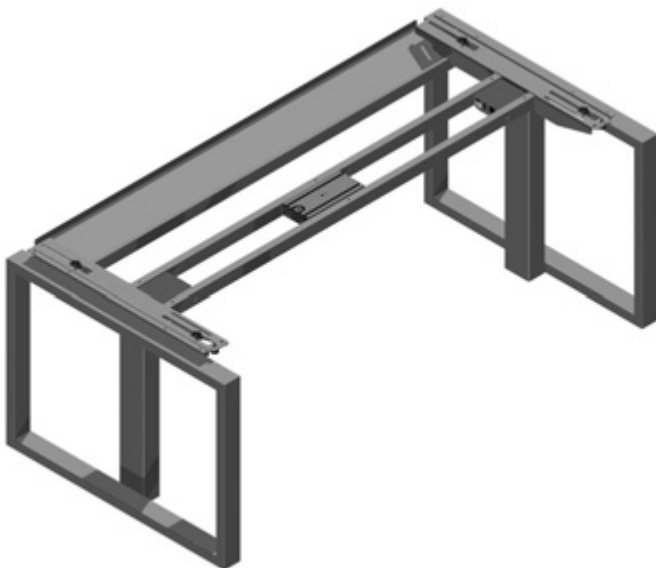


Artikel-Nr. Item-no.				
L	B			
	600	800	900	1000
800	975.0806	975.0808	975.0809	975.0810
1000	975.1006	975.1008	975.1009	975.1010
1200	975.1206	975.1208	975.1209	975.1210
1400	975.1406	975.1408	975.1409	975.1410
1600	975.1606	975.1608	975.1609	975.1610
1800	975.1806	975.1808	975.1809	975.1810
2000	975.2006	975.2008	975.2009	975.2010

L Plattenlänge • length of desktop
B Plattenbreite • deep of desktop



Zubehör – equipment

Winkelset für Coveranbindung am Seitenteil

angle set for cover connection on the side panel

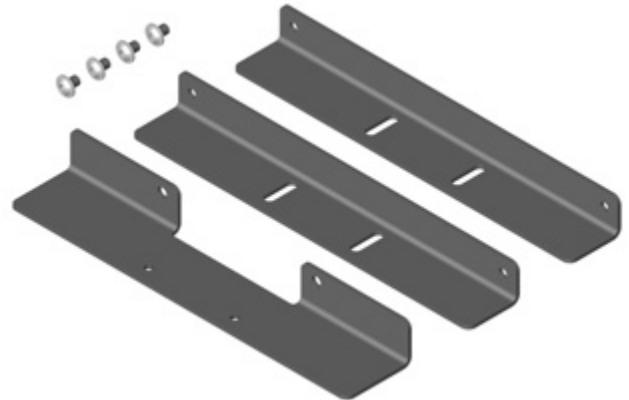

Artikel-Nr. Item-no.	975.HW
-------------------------	--------

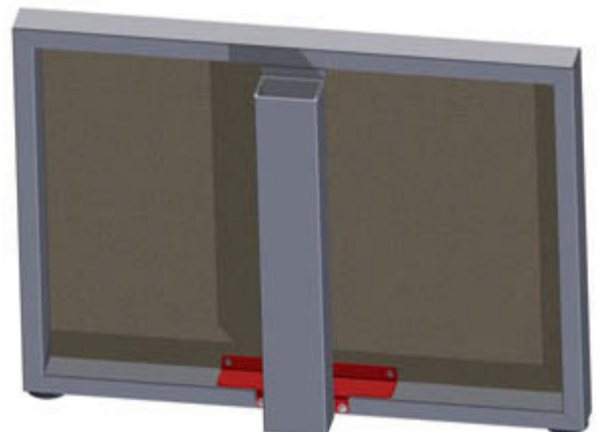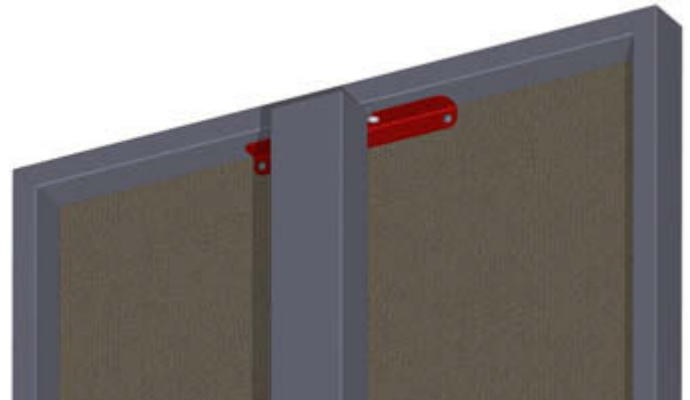

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

ALPHA HE/R3V

- elektrisch verstellbarer Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Höhenverstellung von 620 – 1270 mm
- Abmessung Hubsäule: außen Ø 70 mm
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion, Memory-Funktion mit Display

- sit-stand-workstation with range of adjustment 620 – 1270 mm
- dimension lifting column outside Ø 70 mm
- speed: 38 mm/sec
- load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
- power usage: 0,1 W (standby)
- control with up/down or memory-function, memory-function with display



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	912.0808.V	912.0809.V	914.0806.V	914.0808.V	914.0809.V	914.0810.V
1000	912.1008.V	912.1009.V	914.1006.V	914.1008.V	914.1009.V	914.1010.V
1200	912.1208.V	912.1209.V	914.1206.V	914.1208.V	914.1209.V	914.1210.V
1400	912.1408.V	912.1409.V	914.1406.V	914.1408.V	914.1409.V	914.1410.V
1600	912.1208.V	912.1609.V	914.1606.V	914.1608.V	914.1609.V	914.1610.V
1800	912.1808.V	912.1809.V	914.1806.V	914.1808.V	914.1809.V	914.1810.V
2000	912.2008.V	912.2009.V	914.2006.V	914.2008.V	914.2009.V	914.2010.V

Bedienelemente für elektrisch höhenverstellbare Tischgestelle

controls for electrically height-adjustable tables



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter.

Intuitive up/down operation with tilt function



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter, mit 2 Speicherpositionen, Erinnerungsfunktion über LED-Diode und Bluetooth Funktion.

Intuitive up/down operation with tilt function, with 2 memory positions, reminder via LED diode and Bluetooth function.



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter, mit 2 Speicherpositionen, Erinnerungsfunktion über LED-Lichtleiste und Bluetooth Funktion.

Intuitive up/down operation with tilt function, with 2 memory positions, reminder by LED light and Bluetooth function.



Intuitive Auf-/Ab-Bedienung durch Kippschalter, mit 4 Speicherpositionen, Erinnerungsfunktion über LED-Lichtleiste, Display und Bluetooth Funktion.

Intuitive up/down operation with tilt function, with 4 memory positions, reminder by LED light, display and Bluetooth function.



Desk Control Basic App ist eine App zur Verstellung von Schreibtischen (nur anwendbar bei Bedienelementen mit Vollversion).

Desk Control Basic App is an App for adjusting desks (only applicable for controls with full version).

BETA HK – Systempräsentation

- über Kurbel höhenverstellbarer Sitz-Sitz-Arbeitsplatz
 - Verstellbereich: 650 – 880 mm
 - Belastbarkeit: 80 kg/Gestell
 - Teleskop: A-Form, 2-teilig
 - mit abklappbarer Kurbel
-
- crank operated sit-sit-workstation
 - range of adjustment from 650 – 880 mm
 - load capacity: 80 kg/frame
 - with tiltable crank
 - 2 part leg, A-shape

BETA HK QUICK – Systempräsentation

- Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz
 - Verstellbereich: 690 – 1180 mm, 625 – 1285 mm
 - stromlose Verstellung mittels Kurbel
 - mit Gasfeder unterstützte Schnellverstellung
-
- height adjustment for sit-stand-workstation
 - adjustable in a range from 690 – 1180 mm, 625 – 1285 mm
 - powerless adjustment; crank operated
 - gaslift aided quick adjustment

Kabelkanäle – cable ducts

- zum Abklappen in Verbindung mit der Traverse
 - zum Anschrauben unter der Tischplatte abklappbar
-
- top flap up, connect with beam
 - to screw directly under the tabletop foldable






- Kurbel abklappbar
- tiltable crank

Seitenteil – side part

- Standardseitenteil mit Fußkufe
- Compact-Seitenteil für geschlossene Optik

- Standard side part with foot pad
- Compact side panel for closed look

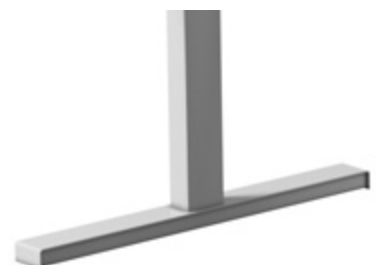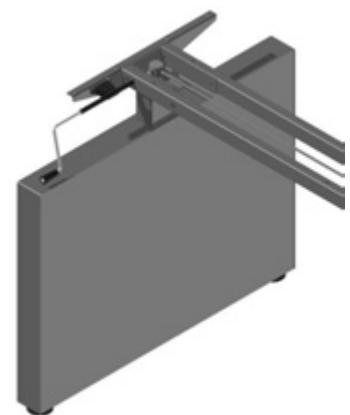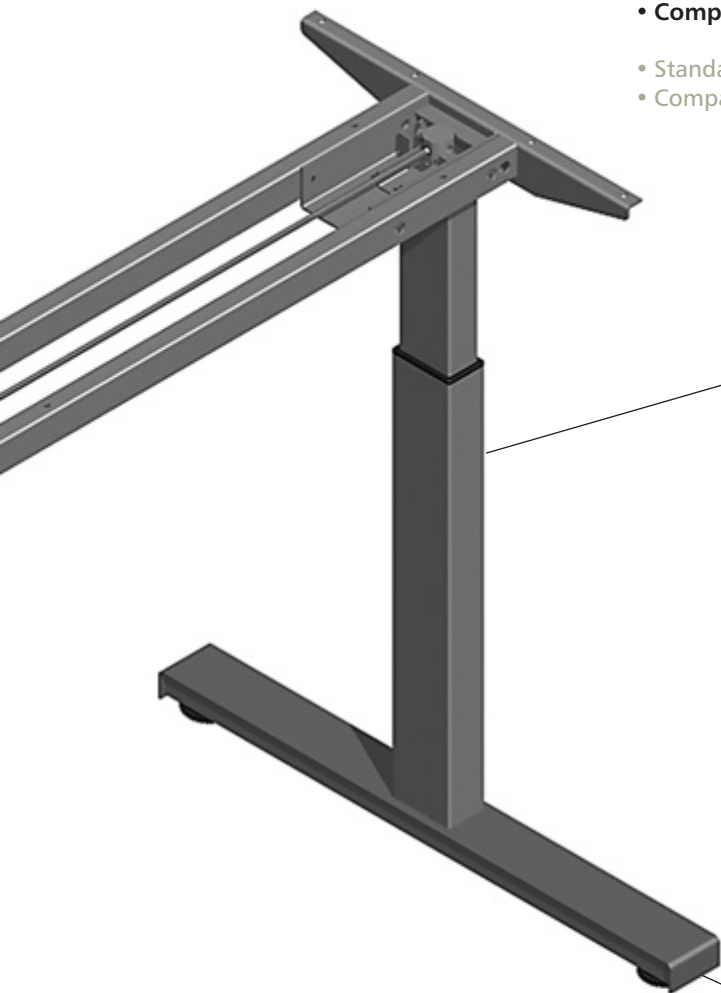

Fußkufen – foot leg

- als C- oder T-Form lieferbar
- mit Bodenausgleich 10 mm

- available as C- or T-shape
- with leveller on the floor side 10 mm

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HK

- über Kurbel höhenverstellbarer Arbeitsplatz
- Verstellbereich: 620 – 880 mm
- Belastbarkeit: 80 kg/Gestell
- Teleskop: A-Form, 2-teilig
- mit abklappbarer Kurbel
- crank operated workstation
- range of adjustment from 620 – 880 mm
- load capacity: 80 kg/frame
- 2 part leg, A-shape
- with tiltable crank



optional lieferbar abklappbare Kurbel
optionally available crank tiltable

Art.- Nr. Item- no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L						
	800	900	600	800	900	1000
800	953.0808	953.0809	954.0806	954.0808	954.0809	954.0810
1000	953.1008	953.1009	954.1006	954.1008	954.1009	954.1010
1200	953.1208	953.1209	954.1206	954.1208	954.1209	954.1210
1400	953.1408	953.1409	954.1406	954.1408	954.1409	954.1410
1600	953.1608	953.1609	954.1606	954.1608	954.1609	954.1610
1800	953.1808	953.1809	954.1806	954.1808	954.1809	954.1810
2000	953.2008	953.2009	954.2006	954.2008	954.2009	954.2010

BETA HKS

- Verstellbereich: 690 – 1180 mm
- stromlose Verstellung mittels Kurbel
- Belastbarkeit: empfohlene Tischzuladung bis 40 kg – max. 80 kg bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- mit Gasfeder unterstützte Schnellverstellung
- Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- adjustable in a range from 690 – 1180 mm
- powerless adjustment; crank operated
- frame loading: recommended table load up to 40 kg – max. 80 kg with uniform
- gaslift aided quick adjustment
- height adjustment for sit-stand-workstation



Farbe colour:
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9016

Art.- Nr. Item- no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
	B		B			
L						
	800	900	600	800	900	1000
800	977.0808	977.0809	978.0806	978.0808	978.0809	978.0810
1000	977.1008	977.1009	978.1006	978.1008	978.1009	978.1010
1200	977.1208	977.1209	978.1206	978.1208	978.1209	978.1210
1400	977.1408	977.1409	978.1406	978.1408	978.1409	978.1410
1600	977.1608	977.1609	978.1606	978.1608	978.1609	978.1610
1800	977.1808	977.1809	978.1806	978.1808	978.1809	978.1810
2000	977.2008	977.2009	978.2006	978.2008	978.2009	978.2010

Das System Beta beinhaltet bereits verschiedene Varianten der Höhenverstellung, auch die gasfederunterstützte Kurbelverstellung im Sitz-Steh-Bereich mit 500 mm Hub wird bereits angeboten. Nun wird die Baureihe um das Beta HKS 660 erweitert, welches über einen größeren Verstellbereich von 660 mm verfügt. Dadurch wird eine optimale ergonomische Anpassung auch mit Kurbel erreicht.

The Beta system already includes various height adjustment options, and the gas-spring-assisted crank adjustment in the sitting/standing area with a 500 mm adjustment range is also already available. Now the series is extended by the Beta HKS 660, which has a larger stroke of 660 mm. This ensures optimum ergonomic adaptation even with a crank.



- Verstellbereich 625 – 1285 mm
- Hub 660 mm
- Belastbarkeit: empfohlene Tischzuladung bis 40 kg – max. 100 kg bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- stromlose Verstellung mittels Kurbel
- mit Gasfeder unterstützte Schnellverstellung
- Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz

- adjustable in a range from 625 – 1285 mm
- height range 660 mm
- frame loading: recommended table load up to 40 kg – max. 100 kg with uniform surface load
- powerless adjustment by crank
- gaslift aided quick adjustment
- height adjustment for sit-stand-workstation



Art.-Nr. Item-no.	C – Fuß C – leg		T – Fuß T – leg			
	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	972.0808.A	972.0809.A	973.0806.A	973.0808.A	973.0809.A	973.0810.A
1000	972.1008.A	972.1009.A	973.1006.A	973.1008.A	973.1009.A	973.1010.A
1200	972.1208.A	972.1209.A	973.1206.A	973.1208.A	973.1209.A	973.1210.A
1400	972.1408.A	972.1409.A	973.1406.A	973.1408.A	973.1409.A	973.1410.A
1600	972.1608.A	972.1609.A	973.1606.A	973.1608.A	973.1609.A	973.1610.A
1800	972.1808.A	972.1809.A	973.1806.A	973.1808.A	973.1809.A	973.1810.A
2000	972.2008.A	972.2009.A	973.2006.A	973.2008.A	973.2009.A	973.2010.A

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT HD HK

- Einzelverstellung für Doppelarbeitsplätze
 - Höhenverstellung: von 655 – 885 mm
 - Belastung: 100 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
 - Metallverkleidung für Seitenteile optional lieferbar
 - zentraler Kabelkanal mit Metallabdeckung
 - Möglichkeit zur Fixierung einer Trennwand
-
- to use as single adjustment for workplaces
 - adjustment by crank from 655 – 885 mm
 - load capacity: 100 kg/frame with even surface loading
 - as an option: metal cover for side legs central cable duct with cover, clamp to fix a screen




Plattenmaß dimension	Kurbel-Verstellung crank operated
2 x 1200 x 800	985.1208.
2 x 1400 x 800	985.1408.
2 x 1600 x 800	985.1608.
2 x 1800 x 800	985.1808.

Seitenblende
cover


Plattenbreite deep of desktop	Art.-Nr. Item-no.
2 x 600	984/985. BL 600
2 x 800	984/985. BL 800
2 x 1000	984/985. BL 1000

Kabelkanal mit Abdeckung (aufgeklappt)
cable duct with cover (unfolded)

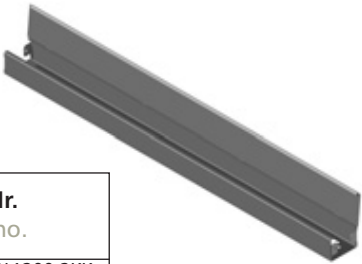


Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	985. KW.1200.2KK
1400	985. KW.1400.2KK
1600	985. KW.1600.2KK
1800	985. KW.1800.2KK

Zentrale Kabelwanne mit Abdeckung
central cable tray with cover

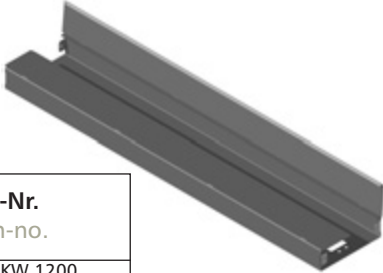

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	985. KW 1200
1400	985. KW 1400
1600	985. KW 1600
1800	985. KW 1800

Abdeckung für Kabelkanal/-wanne
cover for cable duct/tray

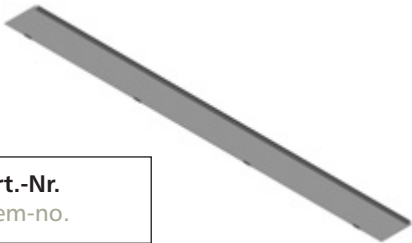

Plattenlänge length of desktop	Art.-Nr. Item-no.
1200	985. KWA 1200
1400	985. KWA 1400
1600	985. KWA 1600
1800	985. KWA 1800

Trennwandbefestigung
screen fixing




L=200	984/985.TB.200
-------	----------------

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS


- Sitz-Sitz-Arbeitsplatz höhenverstellbar mittels Kurbel
- Höhenverstellung von 650 – 880 mm
- lieferbar für Winkel 90°/120°/135°/150°

- sit-sit workstation crank operated
- range of adjustment 650 – 880 mm
- available for angle 90°/120°/135°/150°



**Gestellaufbau 90° –
Eckkombination**

frame construction
90° combination




**Gestellaufbau
120°/135°/150° –
Winkelkombination**

frame construction
120°/135°/150°
angle combination

Zubehör – accessories

- Kabelkanal zum Einhängen in die Traverse
- cable duct for hanging into the beam

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KK.080	650	800
905.KK.100	850	1000
905.KK.120	1050	1200
905.KK.140	1250	1400
905.KK.160	1450	1600
905.KK.180	1650	1800
905.KK.200	1850	2000



- Kabelkanal zum Anschrauben an die Tischplatte
- cable duct for screwing to the table top

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.20	425	600
612.21	625	800
612.22	825	1000
612.23	1025	1200
612.24	1225	1400
612.25	1425	1600
612.26	1625	1800
612.27	1825	2000





Bestellbeispiel – ordering example

954. 08 18/135°/20 06.TS.FA.FARBE

Farben pulverbeschichtet nach RAL, Farbgruppe 0
powder coated colours according to RAL, colour group 0

Möglichkeit statt einer Fußkufe, einen Fußadapter in der Ecke zu verwenden
possibility to use a foot adapter in the corner instead of a foot pad

TS = geschlitzte Traversen, wird für Kabelkanäle zum einhängen in die Traverse und den CPU-Halter zum anschrauben an das Gestell benötigt
TS = slotted beams, is needed for cable ducts to hang in the crossbar and the CPU holder for screwing to the frame

Tischplattentiefe B2 – Tabletop depth B2

Tischplattenlänge L2 – Tabletop length L2

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°
number of degrees of angle combination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlänge L1 – Tabletop length L1

Tischplattentiefe B1 – Tabletop depth B1


953 – C-Fuß, C-leg

954 – T-Fuß, T-leg

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA COMPACT DOUBLE HK

- geeignet als Einzelplatzverstellung bei Doppelarbeitsplätzen
 - Höhenverstellung mit Kurbel: von 650 – 880 mm
 - Seitenteile für Ausstattung mit Holz- oder Metallblenden ausgelegt
 - Zubehör: Halterung für Trennwände, Kabelkanal
- to use as single adjustment for workplaces
 - adjustment crank operated from 650 – 880 mm
 - to fit metal covers as well as wooden covers
 - accessories: bracket for partitions, cable duct, cpu holder

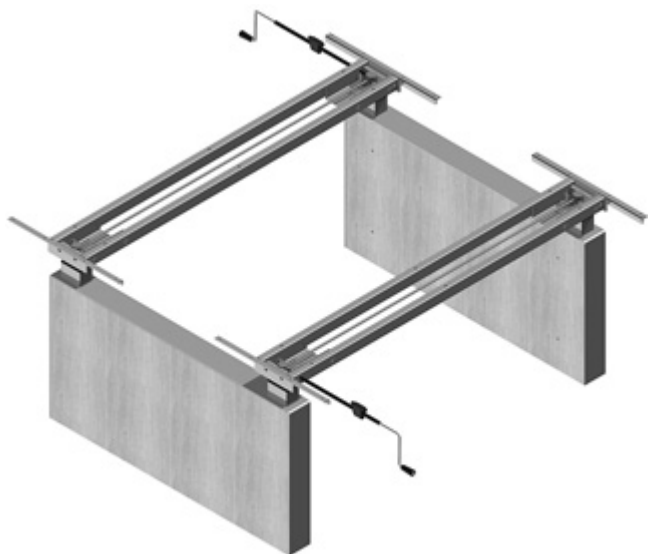


Basisgestell – base frame

Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
2 x 1200 x 800	907.2.1208.HK.1	907.2.1208.HK.2
2 x 1400 x 800	907.2.1408.HK.1	907.2.1408.HK.2
2 x 1600 x 800	907.2.1608.HK.1	907.2.1608.HK.2
2 x 1800 x 800	907.2.1808.HK.1B	907.2.1808.HK.2

BETA COMPACT SINGLE HK

- Sitz-Sitz-Arbeitsplatz mit Compact-Seitenteil
 - Höhenverstellung mit Kurbel von 650 – 880 mm
 - Seitenteile für Holz- und Metallblenden ausgelegt
- sit-sit-workstation with compact-sideleg
 - height adjustable in range from 650 – 880 mm
 - to fit metall covers as well as wooden covers

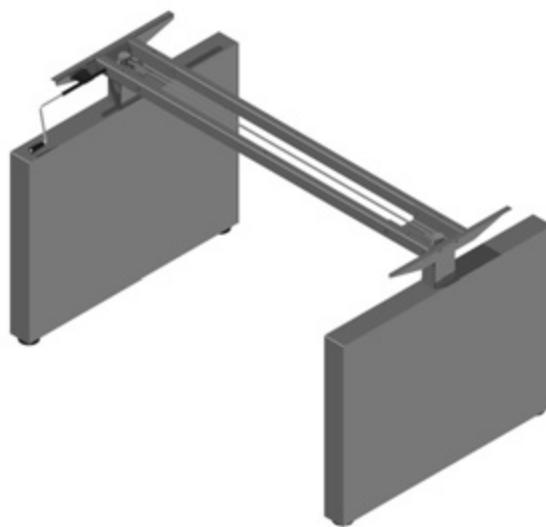


Plattenmaß dimension	Metallabdeckung metal-cover	für Holzblende for wooden-cover
1200 x 800	907.1208.HK.1	907.1208.HK.2
1400 x 800	907.1408.HK.1	907.1408.HK.2
1600 x 800	907.1608.HK.1	907.1608.HK.2
1800 x 800	907.1808.HK.1	907.1808.HK.2

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA HR

- mechanisch verstellbarer Arbeitsplatz
- Verstellbereich: 625 – 825 mm im Rastermaß von 20 mm
- Führungssäule: 80 x 50/70 x 40 mm
- Teleskop: A-Form

- manuel set-up
- range of adjustment: 625 – 825 mm in steps of 20 mm
- dimension of columns: 80 x 50/70 x 40 mm
- telescope: A-shape

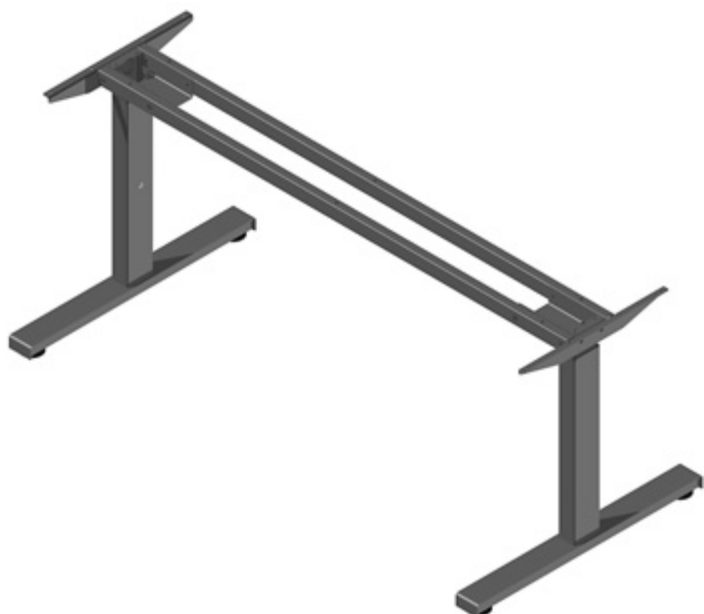


Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	901.B/HR.A.0808	901.B/HR.A.0809	901.T/HR.A.0806	901.T/HR.A.0808	901.T/HR.A.0809	901.T/HR.A.0810
1000	901.B/HR.A.1008	901.B/HR.A.1009	901.T/HR.A.1006	901.T/HR.A.1008	901.T/HR.A.1009	901.T/HR.A.1010
1200	901.B/HR.A.1208	901.B/HR.A.1209	901.T/HR.A.1206	901.T/HR.A.1208	901.T/HR.A.1209	901.T/HR.A.1210
1400	901.B/HR.A.1408	901.B/HR.A.1409	901.T/HR.A.1406	901.T/HR.A.1408	901.T/HR.A.1409	901.T/HR.A.1410
1600	901.B/HR.A.1608	901.B/HR.A.1609	901.T/HR.A.1606	901.T/HR.A.1608	901.T/HR.A.1609	901.T/HR.A.1610
1800	901.B/HR.A.1808	901.B/HR.A.1809	901.T/HR.A.1806	901.T/HR.A.1808	901.T/HR.A.1809	901.T/HR.A.1810
2000	901.B/HR.A.0808	901.B/HR.A.0809	901.T/HR.A.0806	901.T/HR.A.0808	901.T/HR.A.0809	901.T/HR.A.0810

BETA S

- Tischgestell mit fixer Höhe: 695 mm
- Führungssäule: 80 x 50 mm

- framework with fixed height: 695 mm
- column: 80 x 50 mm

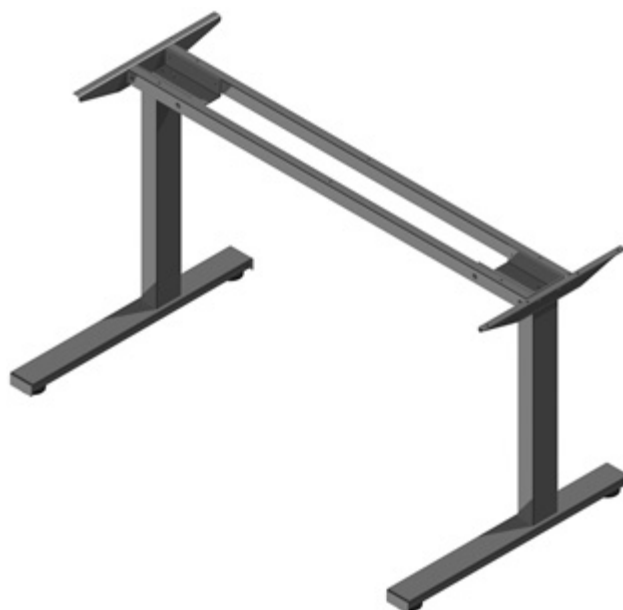

Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	962.0808	962.0809	963.0806	963.0808	963.0809	963.0810
1000	962.1008	962.1009	963.1006	963.1008	963.1009	963.1010
1200	962.1208	962.1209	963.1206	963.1208	963.1209	963.1210
1400	962.1408	962.1409	963.1406	963.1408	963.1409	963.1410
1600	962.1608	962.1609	963.1606	963.1608	963.1609	963.1610
1800	962.1808	962.1809	963.1806	963.1808	963.1809	963.1810
2000	962.2008	962.2009	963.2006	963.2008	963.2009	963.2010

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

ALPHA HV

- mechanisch verstellbarer Arbeitsplatz
- Verstellbereich: 625 – 825 mm, stufenlos
- Führungssäule: Ø 60/Ø 55 mm
- Teleskop: A-Form
- manuel set-up
- range of adjustment: 625 – 825 mm, stepless
- dimension of columns: Ø 60/Ø 55 mm
- telescope: A-shape



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	937.0808	937.0809	938.0806	938.0808	938.0809	938.0810
1000	937.1008	937.1009	938.1006	938.1008	938.1009	938.1010
1200	937.1208	937.1209	938.1206	938.1208	938.1209	938.1210
1400	937.1408	937.1409	938.1406	938.1408	938.1409	938.1410
1600	937.1608	937.1609	938.1606	938.1608	938.1609	938.1610
1800	937.1808	937.1809	938.1806	938.1808	938.1809	938.1810
2000	937.2008	937.2009	938.2006	938.2008	938.2009	938.2010

ALPHA S


- Tischgestell mit fixer Höhe: 695 mm
- Führungssäule: Ø 60 mm
- framework with fixed height: 695 mm
- column: Ø 60 mm




Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	939.0808	939.0809	940.0806	940.0808	940.0809	940.0810
1000	939.1008	939.1009	940.1006	940.1008	940.1009	940.1010
1200	939.1208	939.1209	940.1206	940.1208	940.1209	940.1210
1400	939.1408	939.1409	940.1406	940.1408	940.1409	940.1410
1600	939.1608	939.1609	940.1606	940.1608	940.1609	940.1610
1800	939.1808	939.1809	940.1806	940.1808	940.1809	940.1810
2000	939.2008	939.2009	940.2006	940.2008	940.2009	940.2010

Tischkonfigurationen
desk combinations


für Rechtecktische
for rectangular tables




für Eck-Kombinationen
for corner tables

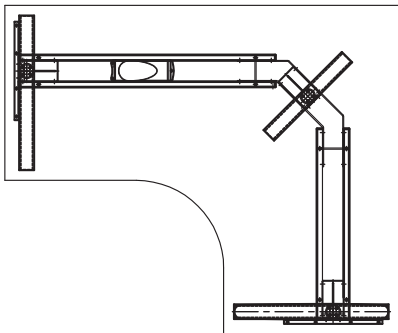

für Winkelkombinationen
for angle tables

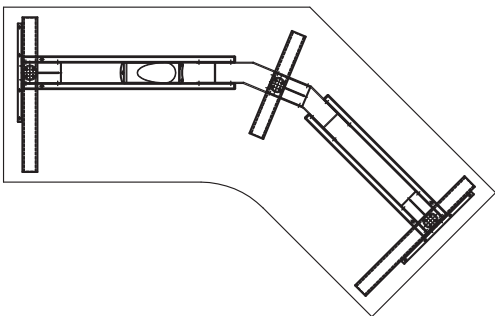


für Bench-Kombination
for Bench combination

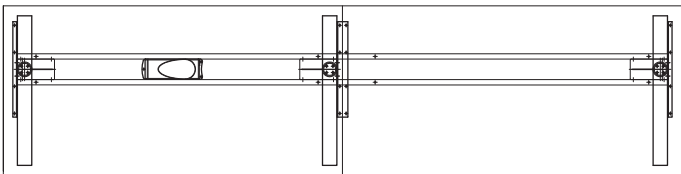


Fußkufen
bottom legs

C-Form
C-leg

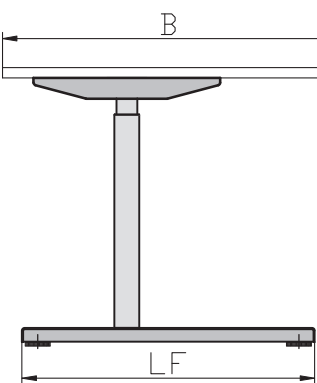

T-Form
T-leg

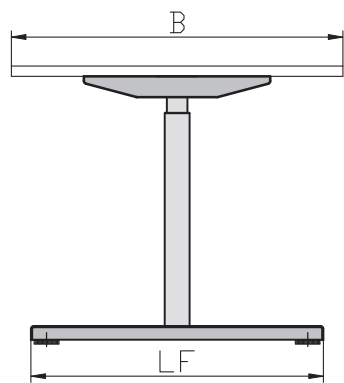

C 800



C 900



T 600



T 800



T 900



T 1000




B	Fußkufe bottom leg	LF
600 – 750	T 600	506
800 – 850	C 800	706
	T 800	706
900	C 900	806
	T 900	806
1000	T 1000	906

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA SQUARE S


- Vierfußgestell mit BETA-Traversensystem
- Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
- Gestellhöhe: 695 mm
- mit Bodenausgleichschraube 10 mm
- Four leg system
- material side legs rectangular profile 60 x 30 mm
- height: 695 mm
- with leveler on the floor side 10 mm

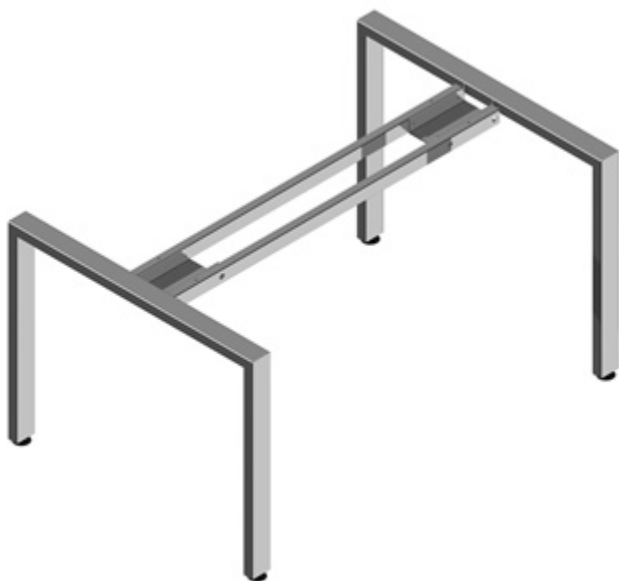

Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.S.0806	901.S.0808	901.S.0810
1000	901.S.1006	901.S.1008	901.S.1010
1200	901.S.1206	901.S.1208	901.S.1210
1400	901.S.1406	901.S.1408	901.S.1410
1600	901.S.1606	901.S.1608	901.S.1610
1800	901.S.1806	901.S.1808	901.S.1810
2000	901.S.2006	901.S.2008	901.S.2010

BETA SQUARE HR

- Vierfußgestell mit BETA-Traversensystem
- Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
- mechanische Höhenverstellung/Raster
- Verstellbereich: 625 – 825 mm im Rastermaß von 20 mm
- Four leg system
- material side legs rectangular profile 60 x 30 mm
- manuel set-up
- range of adjustment: 625 – 825 mm in steps of 20 mm

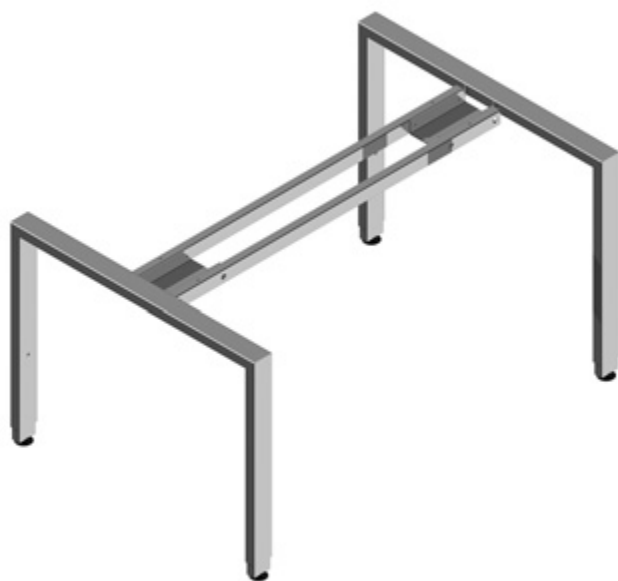


Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.HR.0806	901.HR.0808	901.HR.0810
1000	901.HR.1006	901.HR.1008	901.HR.1010
1200	901.HR.1206	901.HR.1208	901.HR.1210
1400	901.HR.1406	901.HR.1408	901.HR.1410
1600	901.HR.1606	901.HR.1608	901.HR.1610
1800	901.HR.1806	901.HR.1808	901.HR.1810
2000	901.HR.2006	901.HR.2008	901.HR.2010

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

BETA SQUARE SU


- Tischsystem mit geschlossenen Seitenteilen
- Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30 mm
- Gestellhöhe: 695 mm
- mit Bodenausgleichschraube 10 mm
- framework with closed side legs
- material side legs rectangular profile 60 x 30 mm
- height: 695 mm
- with leveler on the floor side 10 mm

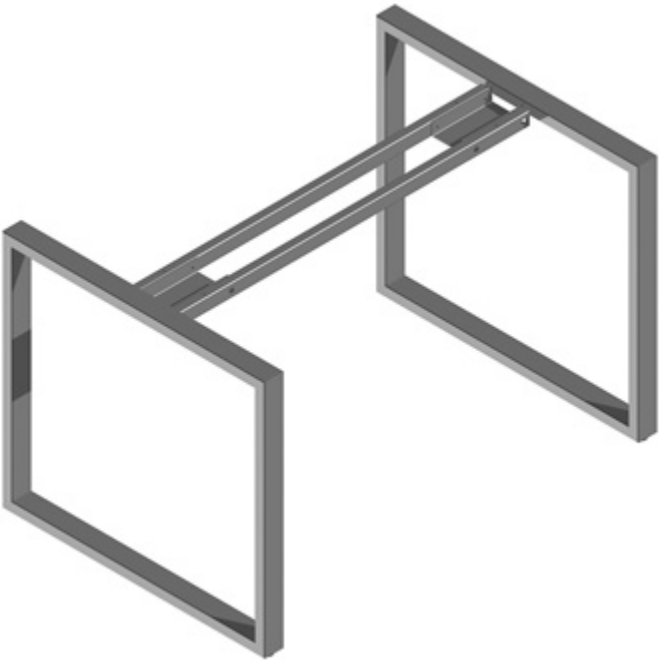

Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.SU.0806	901.SU.0808	901.SU.0810
1000	901.SU.1006	901.SU.1008	901.SU.1010
1200	901.SU.1206	901.SU.1208	901.SU.1210
1400	901.SU.1406	901.SU.1408	901.SU.1410
1600	901.SU.1606	901.SU.1608	901.SU.1610
1800	901.SU.1806	901.SU.1808	901.SU.1810
2000	901.SU.2006	901.SU.2008	901.SU.2010

BETA SQUARE HRU

- Tischsystem mit geschlossenen Seitenteilen
- Seitenteile aus Profilrohr 60 x 30/55 x 25 mm
- mechanische Höhenverstellung/Raster
- Verstellbereich: 625 – 825 mm im Rastermaß von 20 mm
- framework with closed side legs
- material side legs rectangular profile 60 x 30/55 x 25 mm
- manuel set-up
- range of adjustment: 625 – 825 mm in steps of 20 mm

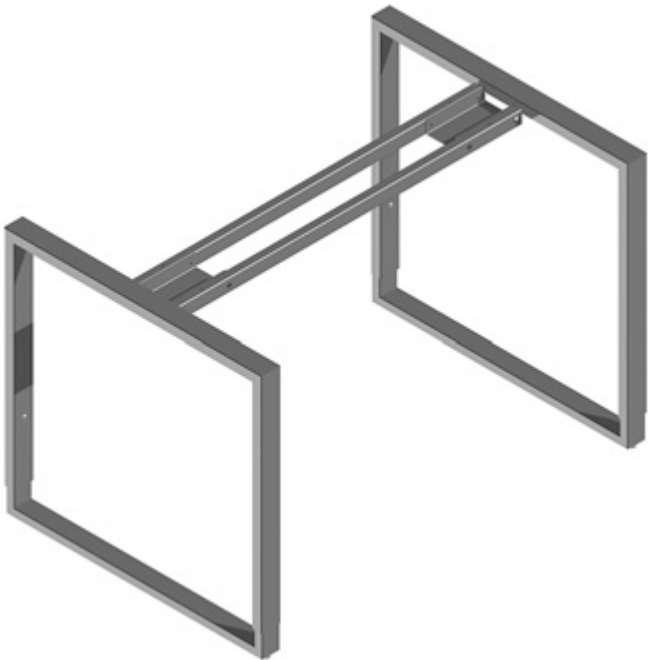

Art.-Nr. • Item-no.			
L	B	B	B
	600	800	1000
800	901.HRU.0806	901.HRU.0808	901.HRU.0810
1000	901.HRU.1006	901.HRU.1008	901.HRU.1010
1200	901.HRU.1206	901.HRU.1208	901.HRU.1210
1400	901.HRU.1406	901.HRU.1408	901.HRU.1410
1600	901.HRU.1606	901.HRU.1608	901.HRU.1610
1800	901.HRU.1806	901.HRU.1808	901.HRU.1810
2000	901.HRU.2006	901.HRU.2008	901.HRU.2010

Verbindungstraverse, Basis-Ausführung beam

Art.-Nr. Item-no.	LT	Platte top
912.208	670	800
912.210	870	1000
912.212	1070	1200
912.214	1270	1400
912.216	1470	1600
912.218	1670	1800
912.220	1870	2000



Kabelkanal – einseitig an der Tischplatte anschraubbar cable duct – to screw under the tabletop

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.20	425	600
612.21	625	800
612.22	825	1000
612.23	1025	1200
612.24	1225	1400
612.25	1425	1600
612.26	1625	1800
612.27	1825	2000





Kabelkanal – beidseitig an der Tischplatte anschraubbar cable duct – to screw under the tabletop

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
912.351	450	800
912.352	650	1000
912.353	850	1200
912.354	1050	1400
912.355	1250	1600
912.356	1450	1800
912.357	1650	2000
912.358	1850	2200



Montagehinweis assembly instruction



Artikel-Nr. Item-no.	612.
-------------------------	------

Artikel-Nr. Item-no.	912.
-------------------------	------


Verbindungstraverse, geschlitzt für abklappbaren Kabelkanal beam with slots for flap up cable duct

Art.-Nr. Item-no.	LT	Platte top
912.TS.080	670	800
912.TS.100	870	1000
912.TS.120	1070	1200
912.TS.140	1270	1400
912.TS.160	1470	1600
912.TS.180	1670	1800
912.TS.200	1870	2000




Kabelkanal – einseitig in Traverse einhängbar cable duct – to connect with beam

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KK.080	650	800
905.KK.100	850	1000
905.KK.120	1050	1200
905.KK.140	1250	1400
905.KK.160	1450	1600
905.KK.180	1650	1800
905.KK.200	1850	2000





Kabelkanal – beidseitig in Traverse einhängbar cable duct – to connect with beam

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
905.KKD.080	650	800
905.KKD.100	850	1000
905.KKD.120	1050	1200
905.KKD.140	1250	1400
905.KKD.160	1450	1600
905.KKD.180	1650	1800
905.KKD.200	1850	2000



Montagehinweis assembly instruction



Artikel-Nr. Item-no.	905.KK
-------------------------	--------


Artikel-Nr. Item-no.	905.KKD
-------------------------	---------

Verbindungstraverse, flexibel beam flexible



Art.-Nr. Item-no.	Platte top
912.1150-1800	1150 – 1800

Traversenrahmen, flexibel truss frame flexible

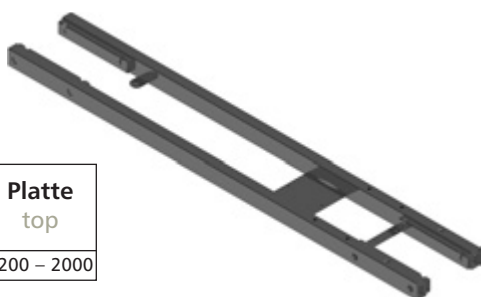


Art.-Nr. Item-no.	Platte top
912.TKT.1200-2000	1200 – 2000

Flexibler Kabelkanal, stufenlos einstellbar extendable cable duct



Art.-Nr. Item-no.	Platte top
905.KK.1200-2000	1200 – 2000

CPU-Halter – Befestigung an der Traverse CPU holder – to fix on the beam

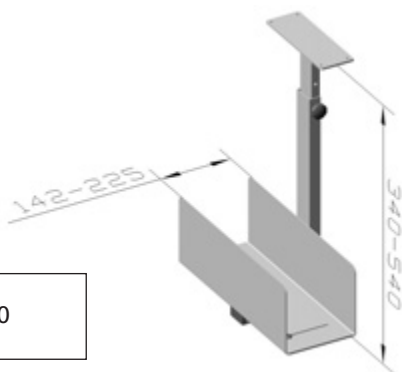

Art.-Nr. Item-no.	912.600
----------------------	---------

Bitte beachten, der CPU-Halter kann nur in Verbindung mit geschlitzten Traversen verwendet werden!

Please note, the CPU holder can only be used in conjunction with slotted trusses!

Schiebeplattenträger bar for sliding desktop



Art.-Nr. Item-no.	Plattentiefe top
912.SPT.600	600
912.SPT.800	800

Kabelwanne für Schiebeplattenträger cable duct for sliding desktop

Art.-Nr. Item-no.	LK	Platte top
612.KW.080.SPT	600	800
612.KW.100.SPT	800	1000
612.KW.120.SPT	1000	1200
612.KW.140.SPT	1200	1400
612.KW.160.SPT	1400	1600
612.KW.180.SPT	1600	1800
612.KW.200.SPT	1800	2000



Abstandhalter für Gestelle in Blockstellung spacer for frames in block-position



Art.-Nr. Item-no.	Abstand distance
910.002	225

CPU-Halter – Befestigung zwischen den Traversen an der Tischplatte CPU holder – to fix between the beams on the desktop

CPU holder – to fix between the beams on the desktop

Art.-Nr. Item-no.	912.800.Q
----------------------	-----------



FOLD-N-WORK

Bisher war es unumgänglich, dass elektrische Gestelle verschraubt werden mussten. Mit unserem Fold-N-Work, gehört dies der Vergangenheit an. Das Gestell wird fertig montiert geliefert, sodass der Kunde nur die Seitenteile aufklappen muss. Dies spart Montagezeit vor Ort und ermöglicht ein effizienteres Einrichten von Büroeinheiten. Ebenso ermöglicht dieses System, dass Arbeitsplätze schnell abgebaut und eingelagert werden können, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder zum Einsatz zu kommen.

So far, it was inevitable that electrical racks had to be screwed. With our Fold-N-Work, this is a thing of the past. The frame is delivered fully assembled so that the customer only has to open the side panels. This saves on-site assembly time and enables more efficient set-up of office units. Likewise, this system allows workstations to be quickly dismantled and stored for reuse at a later date.



- Verstellbereich 610 – 1270 mm
- Hub 660 mm
- Belastbarkeit 100 kg bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- elektrische Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- Farben: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, RAL 9016 matt, weitere auf Anfrage
- adjustable in a range from 610 – 1270 mm
- height range 660 mm
- load capacity 100 kg with uniform surface load
- electric height adjustment for sit-stand-workstation
- colour: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, RAL 9016 matt, further on request

Art.-Nr. Item-no.	C – Fuß C – leg		T – Fuß T – leg			
	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	932.B.0808	932.B.0809	932.T.0806	932.T.0808	932.T.0809	932.T.0810
1000	932.B.1008	932.B.1009	932.T.1006	932.T.1008	932.T.1009	932.T.1010
1200	932.B.1208	932.B.1209	932.T.1206	932.T.1208	932.T.1209	932.T.1210
1400	932.B.1408	932.B.1409	932.T.1406	932.T.1408	932.T.1409	932.T.1410
1600	932.B.1608	932.B.1609	932.T.1606	932.T.1608	932.T.1609	932.T.1610
1800	932.B.1808	932.B.1809	932.T.1806	932.T.1808	932.T.1809	932.T.1810
2000	932.B.2008	932.B.2009	932.T.2006	932.T.2008	932.T.2009	932.T.2010



GAMMA SYSTEM

GAMMA ist ein elektrisch höhenverstellbares Tischgestell für den Büromöbelbereich. Dieses Gestell ist mit starrem Traversenrahmen und alternativ mit flexiblem verfügbar. Durch den Einsatz des flexiblen Traversenrahmens ist es möglich das Gestell auch in Handelsverpackungen anzubieten, wodurch schnell und effizient auf Kundenwünsche eingegangen werden kann. Standardmäßig wird dieses Gestell als 2-Säulentisch realisiert, aber auch hier sind Winkelkombinationen möglich.

GAMMA is an electrically height-adjustable table frame for the office furniture sector. This frame is available with fixed beam frame and alternatively with flexible beam frame. By using the flexible beam frame, it is also possible to offer the frame in commercial packaging, so that customer wishes can be addressed quickly and efficiently. By default, this frame is realized as a 2-column table, but also here angle combinations are possible.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN • TECHNICAL DETAILS

GAMMA HE/RS

- Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit starrem Traversenrahmen
- Verstellbereich: 625 – 1275 mm
- Abmessung Hubsäule außen: 80 x 62 mm
- Teleskop: 3teilig; A-Form
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Längen von 800 – 2000 mm
- Belastung: 120 kg/Gestell

- sit-stand workstation with fixed frame
- range of adjustment: 625 – 1275 mm
- dimension lifting column outside: 80 x 62 mm
- 3 part leg, A-shape
- speed: 38 mm/sec
- for length of desktop: 800 – 2000 mm
- max. thrust: 1200 N/frame



Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	980.0808	980.0809	981.0806	981.0808	981.0809	981.0810
1000	980.1008	980.1009	981.1006	981.1008	981.1009	981.1010
1200	980.1208	980.1209	981.1206	981.1208	981.1209	981.1210
1400	980.1408	980.1409	981.1406	981.1408	981.1409	981.1410
1600	980.1608	980.1609	981.1606	981.1608	981.1609	981.1610
1800	980.1808	980.1809	981.1806	981.1808	981.1809	981.1810
2000	980.2008	980.2009	981.2006	981.2008	981.2009	981.2010

GAMMA HE/RF S

- Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit flexiblem Traversenrahmen
- Verstellbereich: 625 – 1275 mm
- Abmessung Hubsäule außen: 80 x 62 mm
- Teleskop: 3teilig; A-Form
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Längen von 1200 – 2000 mm
- Belastung: 120 kg/Gestell

- sit-stand workstation with flexible frame
- range of adjustment: 625 – 1275 mm
- dimension lifting column outside: 80 x 62 mm
- 3 part leg, A-shape
- speed: 38 mm/sec
- for length of desktop: 1200 – 2000 mm
- max. thrust: 1200 N/frame




Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
1200-2000	983.800	983.900	986.600	986.800	986.900	986.1000

GAMMA HE/ECK-KOMBINATIONEN • GAMMA HE/RADIAL DESK – Systempräsentation


- Sitz-Steh-Arbeitsplatz elektrisch höhenverstellbar
- Verstellbereich: 625 – 1275 mm
- Hubgeschwindigkeit: 38 mm/sec
- Belastung: 150 kg/Gestell bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- Leistungsaufnahme: 0,1 W (standby)
- Bedienelement mit Auf-/Ab- oder Memory-Funktion
- lieferbar für Winkel 90°/120°/135°/150°

- sit-stand-workstation with range of adjustment: 625 – 1275 mm
- speed: 38 mm/sec
- load capacity: 150 kg/frame with even surface loading
- power usage: 0,1 W (standby)
- control with up/down or memory-function
- available for angle 90°/120°/135°/150°



Gestellaufbau 90° –
Eckkombination

frame construction
90° combination



Gestellaufbau
120°/135°/150° –
Winkelkombination

frame construction
120°/135°/150°
angle combination





Zubehör – accessories


- Kabelkanal zum anschrauben an die Tischplatte
- cable duct to fix on desk top

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
980.KK.080	500	800
980.KK.100	700	1000
980.KK.120	900	1200
980.KK.140	1100	1400
980.KK.160	1300	1600
980.KK.180	1500	1800
980.KK.200	1700	2000



Montagehinweis für GAMMA Kabelkanal
assembly instruction cable duct



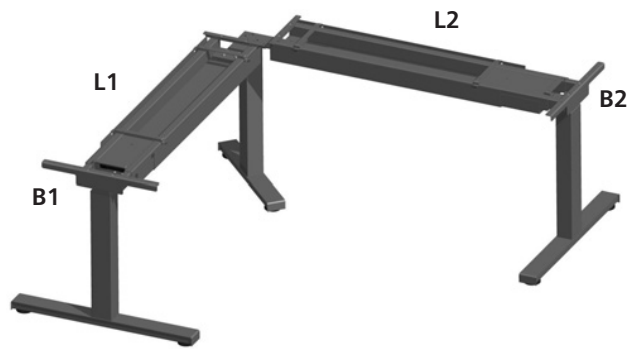

Bestellbeispiel – ordering example starrer Traversenrahmen – rigid beam frame

981.08 18/90°/16 10.A M.9006GAMMA

Verfügbare Farben: RAL 9005 GAMMA, RAL 9006 GAMMA, oder RAL 9016 GAMMA, weitere auf Anfrage
available Colours: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, or RAL 9016 matt, further on request

A = Auf-/Ab-Funktion, M = Memory-Funktion
A = up/down function, M = memory function

Form der Hubsäule – A-Form (dickes Rohr unten, dünnes Rohr oben)
shape of the lifting column – A-shape (thick tube below, thin tube above)

Tischplattentiefe B2 – tabletop depth B2

Tischplattenlänge L2 – table top length L2

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°
number of degrees of angle combination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlänge L1 – table top length L1

Tischplattentiefe B1 – tabletop depth B1

980 – C-Fuß, C-leg

981 – T-Fuß, T-leg

flexibler Traversenrahmen – flexible beam frame

986.08 /90°/10.A A.9005GAMMA

Verfügbare Farben: RAL 9005 GAMMA, RAL 9006 GAMMA, oder RAL 9016 GAMMA, weitere auf Anfrage
available Colours: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, or RAL 9016 matt, further on request

A = Auf-/Ab-Funktion, M = Memory-Funktion
A = up/down function, M = memory function

Form der Hubsäule – A-Form (dickes Rohr unten, dünnes Rohr oben)
shape of the lifting column – A-shape (thick tube below, thin tube above)

Tischplattentiefe B2, Tischplattenlänge L2 bei flexiblen Traversenrahmen von 1700 – 2500 mm
tabletop depth B2 Table length L2 with flexible truss frames from 1700 – 2500 mm

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°
number of degrees of angle combination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattentiefe B1, Tischplattenlänge L1 bei flexiblen Traversenrahmen von 1700 – 2500 mm
tabletop depth B1 Table length L1 with flexible truss frames from 1700 - 2500 mm

983 – C-Fuß, C-leg

986 – T-Fuß, T-leg

GAMMA HE TRADE PACK

- Sitz-Steh-Arbeitsplatz in Handelsverpackung
- Mit flexiblem Traversenrahmen
- Teleskopierbar von 1200 – 2000 mm
- Verstellbereich: 625 – 1275 mm
- Belastbarkeit: 120 kg

- sit-stand-workstation in commercial packing
- with flexible top frame
- extendable from 1200 up to 2000 mm
- range of adjustment: 625 – 1275 mm
- load capacity: 120 kg




Art.-Nr. Item-no.	C – Form C – leg		T – Form T – leg			
L	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
1200-2000	983.800	983.900	986.600	986.800	986.900	986.1000

Handelsverpackung:

Karton 1 2 Hubsäulen
 2 Fußkufen
 2 Tragarmwinkel
 1 Set Elektrik

Karton 2 1 flexibler Traversenrahmen

12 Tischsysteme/Palette

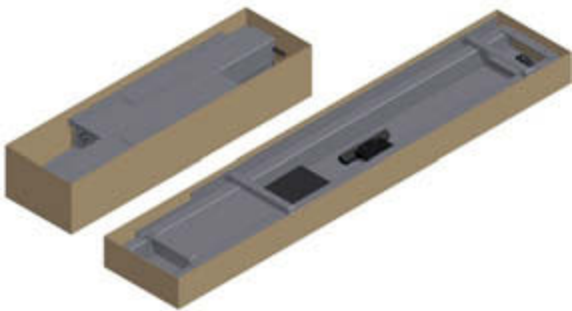

Packing unit


box 1: 2 lifting columns
 2 bottom legs
 2 side bars
 1 set of electrics

box 2: 1 extendable truss frame

12 frames are packed on one pallet

Abmessungen:

dimensions

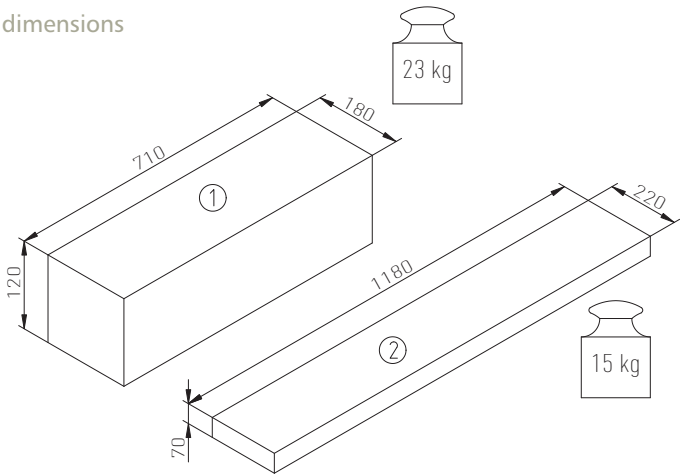

Das Gestell Delta ist mit einem Rahmensystem ausgestattet, sodass die Montage von Tragarmen und Traversen nicht mehr durchgeführt werden muss und ein effizienterer Aufbau des Gestells verwirklicht wird. Hier kann ebenso problemlos die Funktion der Schiebeplatte integriert werden. Des Weiteren ist es möglich die Quertraversen mit Aussparungen zu versehen, sodass ein Kabelmanagement ohne zusätzlichen Kabelkanal implementiert werden kann. Es ist möglich dieses System mit verschiedenen Höhenverstellungen auszustatten, starr, im Raster und elektrisch.

The frame Delta is equipped with a frame system, so that the mounting of support arms and trusses no longer needs to be carried out and a more efficient construction of the frame is realized. Here, the function of the sliding plate can be integrated just as easily. Furthermore, it is possible to provide the crossbeams with recesses, so that a cable management can be implemented without an additional cable channel. It is possible to equip this system with different height adjustments, rigid, grid and electric.



- Verstellbereich 617 – 1267 mm
- Hub 650 mm
- integrierte Schiebeplattenfunktion
- Belastbarkeit 100 kg bei gleichmäßiger Flächenbelastung
- elektrische Höhenverstellung für Sitz-Steh-Arbeitsplatz
- verschiedenes Zubehör optional lieferbar
- Farben: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, RAL 9016 matt, weitere auf Anfrage


- adjustable in a range from 617 – 1267 mm
- height range 650 mm
- integrated sliding plate function
- load capacity 100 kg with uniform surface load
- electric height adjustment for sit-stand-workstation
- various accessories optionally available
- colour: RAL 9005 matt, RAL 9006 matt, RAL 9016 matt, further on request

Art.-Nr. Item-no.	C – Fuß C – leg		T – Fuß T – leg			
	B		B			
	800	900	600	800	900	1000
800	945.B.0808	945.B.0809	945.T.0806	945.T.0808	945.T.0809	945.T.0810
1000	945.B.1008	945.B.1009	945.T.1006	945.T.1008	945.T.1009	945.T.1010
1200	945.B.1208	945.B.1209	945.T.1206	945.T.1208	945.T.1209	945.T.1210
1400	945.B.1408	945.B.1409	945.T.1406	945.T.1408	945.T.1409	945.T.1410
1600	945.B.1608	945.B.1609	945.T.1606	945.T.1608	945.T.1609	945.T.1610
1800	945.B.1808	945.B.1809	945.T.1806	945.T.1808	945.T.1809	945.T.1810
2000	945.B.2008	945.B.2009	945.T.2006	945.T.2008	945.T.2009	945.T.2010

DELTA Zubehör – equipment

DELTA-Fußkufe
DELTA-foot

	T-Fuß T-leg	C-Fuß C-leg
Artikel-Nr. Item-no.	945.T	945.C

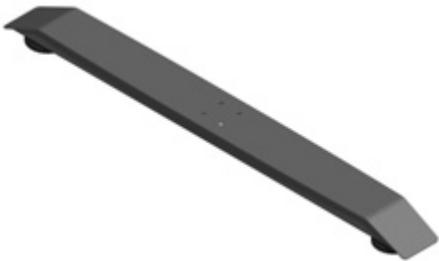


Kabelwanne für Schiebeplattenträger
cable duct for sliding desktop

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
945.KW.080.SPT	610	800
945.KW.100.SPT	810	1000
945.KW.120.SPT	1010	1200
945.KW.140.SPT	1210	1400
945.KW.160.SPT	1410	1600
945.KW.180.SPT	1610	1800
945.KW.200.SPT	1810	2000



CPU-Halter zur Befestigung am Traversenrahmen
(innen, außen/rechts, links)
CPU holder to fix on the truss frame
(in- or outside/left or right)

Artikel-Nr. Item-no.	945.CPU
-------------------------	---------

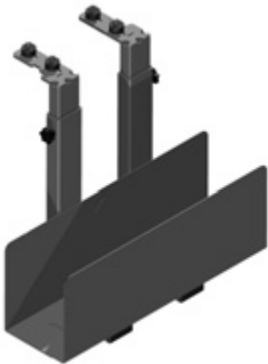

Rückwandblendenhalter-Set
back panels holder set

Artikel-Nr. Item-no.	945.RWB.01
-------------------------	------------



je Set 1x rechter und 1x linker Rückwandblendenhalter
each set 1x right and 1x left back panel holder

SQUARE SYSTEM

Das SQUARE Gestellprogramm ist ein modulares System, welches 8 verschiedene Seitenteile für ein gleiches Traversensystem bietet. Neben der starren Variante bietet das System ebenfalls die Option im Raster höhenverstellbar zu sein. Durch seine Vielseitigkeit ist das System besonders für Schreibtische, Konferenztische und Besprechungstische geeignet.


The SQUARE program is a modular system which offers 8 different side parts for the same frame system. In addition to the fixed version, the system also offers the option of being height-adjustable in the grid. Due to its versatility, the system is particularly suitable for desks, conference tables and meeting tables.



SQUARE – Systempräsentation


- Modulares Tischgestell
- 8 verschiedene Seitenteile für ein gleiches Zargensystem
- Mechanisch höhenverstellbare Varianten
- Für Schreibtische, Konferenztische, Besprechungstische

- modular table frame
- 8 different side parts for the same beam system
- manual height-adjustable variants
- for desks, conference tables, meeting tables

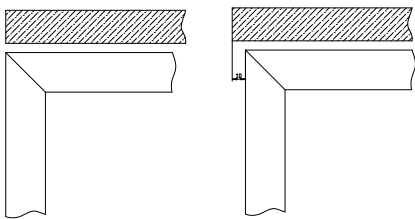

Ausführungen – Variations

- Plattenbündig
- Eingerückt
- flush with desktop
- recessed

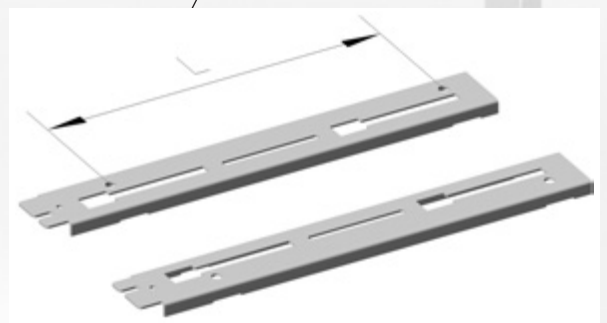

Schiebeplatten-Set – sliding set



Seitenteile – side legs

- Mit verschiedenen Profilquerschnitten –
with various diameter
- Fixe Höhe oder höhenverstellbar 625 – 825 mm –
fixed height or adjustable in range 625 – 825 mm




Kabelkanäle – cable ducts

- Verschiedene Kabelkanäle verwendbar –
different cable ducts can be used
- Zum anschrauben an die Tischplatte –
to screw directly under the top




SQUARE SYSTEM

Square S

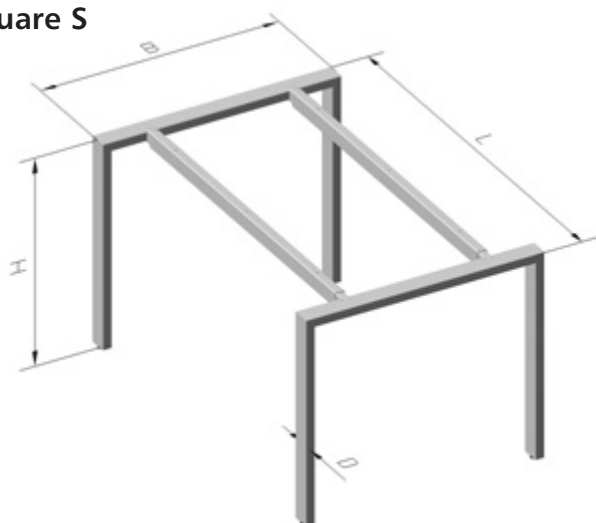

Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig		eingerückt	
D	H	L	B=800	L	B=780
60 x 30	695	800	731.01.001	780	730.01.001
		1000	731.02.001	980	730.02.001
		1200	731.03.001	1180	730.03.001
		1400	731.04.001	1380	730.04.001
		1600	731.05.001	1580	730.05.001
		1800	731.06.001	1780	730.06.001
		2000	731.07.001	1980	730.07.001

Square SU

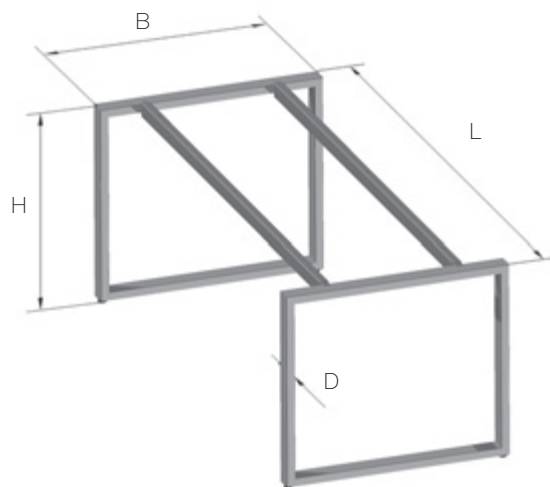


Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig		eingerückt	
D	H	L	B=800	L	B=780
60 x 30	695	800	739.PB.0808	780	739.0808
		1000	739.PB.1008	980	739.1008
		1200	739.PB.1208	1180	739.1208
		1400	739.PB.1408	1380	739.1408
		1600	739.PB.1608	1580	739.1608
		1800	739.PB.1808	1780	739.1808
		2000	739.PB.2008	1980	739.2008

Square HR




Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig		eingerückt	
D	H	L	B=800	L	B=780
60 x 30	625 – 825	800	735.21.EN.001	780	729.21.EN.001
		1000	735.22.EN.001	980	729.22.EN.001
		1200	735.23.EN.001	1180	729.23.EN.001
		1400	735.24.EN.001	1380	729.24.EN.001
		1600	735.25.EN.001	1580	729.25.EN.001
		1800	735.26.EN.001	1780	729.26.EN.001
		2000	735.27.EN.001	1980	729.27.EN.001

Square HRU 60 x 30

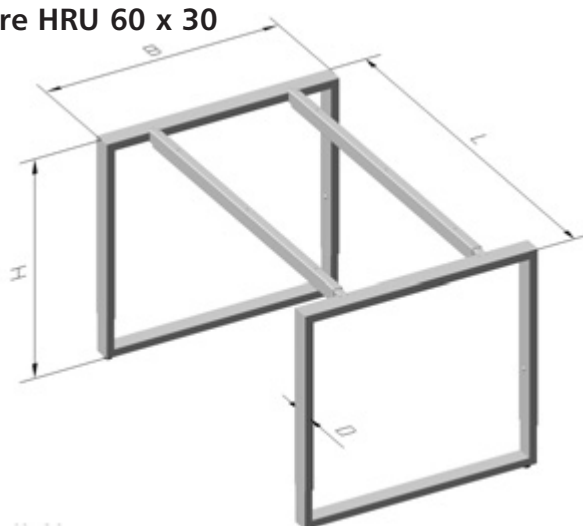

Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig		eingerückt	
D	H	L	B=800	L	B=780
60 x 30	625 – 825	800	738.50.EN.001	780	742.50.EN.001
		1000	738.51.EN.001	980	742.51.EN.001
		1200	738.52.EN.001	1180	742.52.EN.001
		1400	738.53.EN.001	1380	742.53.EN.001
		1600	738.54.EN.001	1580	742.54.EN.001
		1800	738.55.EN.001	1780	742.55.EN.001
		2000	738.56.EN.001	1980	742.56.EN.001

Square HRU 50 x 50

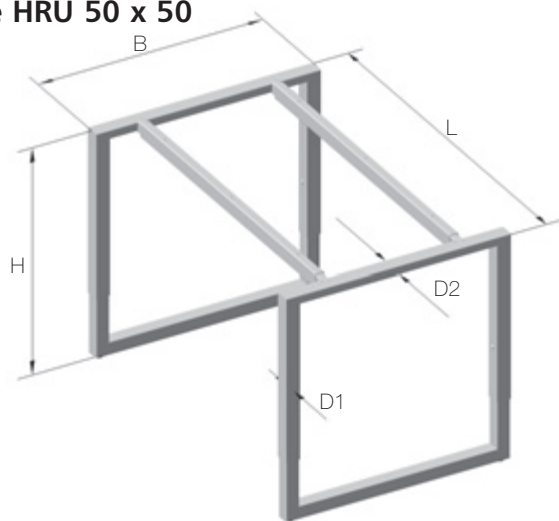


Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig		eingerückt	
D	H	L	B=800	L	B=780
D1 = 50 x 50 D2 = 50 x 30	625 – 825	800	740.01.EN	780	741.21.EN
		1000	740.02.EN	980	741.22.EN
		1200	740.03.EN	1180	741.23.EN
		1400	740.04.EN	1380	741.24.EN
		1600	740.05.EN	1580	741.25.EN
		1800	740.06.EN	1780	741.26.EN
		2000	740.07.EN	1980	741.27.EN

Square W60




Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig	
D	H	L	B=800
60 x 30/30°	625 – 825	800	739.PB.W60.HR.EN.0808
		1000	739.PB.W60.HR.EN.1008
		1200	739.PB.W60.HR.EN.1208
		1400	739.PB.W60.HR.EN.1408
		1600	739.PB.W60.HR.EN.1608
		1800	739.PB.W60.HR.EN.1808
		2000	739.PB.W60.HR.EN.2008

Square HP63

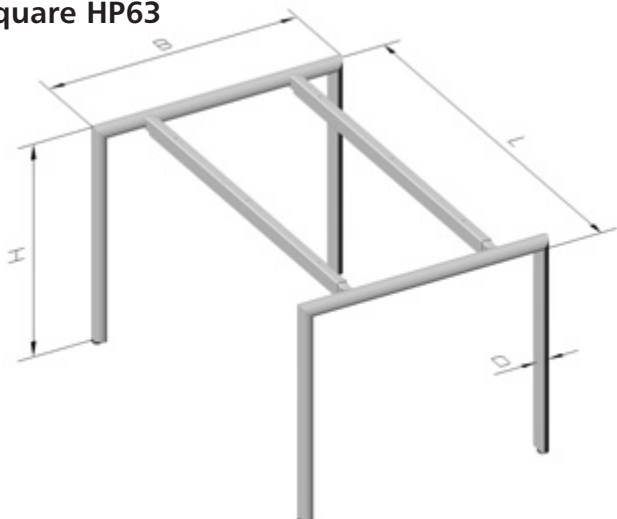

Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig	
D	H	L	B=800
HP 60 x 30	695	800	739.60
		1000	739.61
		1200	739.62
		1400	739.63
		1600	739.64
		1800	739.65
		2000	739.66

Square AH

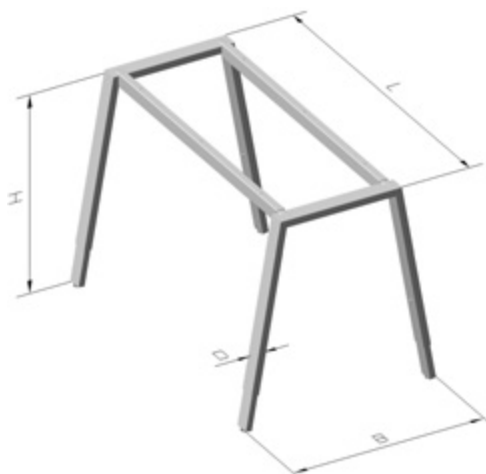


Artikel-Nr. Item-no.		plattenbündig	
D	H	L	B=800
60 x 30	625 – 825	800	730.60.EN.001
		1000	730.61.EN.001
		1200	730.62.EN.001
		1400	730.63.EN.001
		1600	730.64.EN.001
		1800	730.65.EN.001
		2000	730.66.EN.001

SQUARE Zubehör – Accessories


CPU-Halter – CPU-Holder

Bitte beachten!
Der Einsatz kann nur in Verbindung
mit dem Schiebeplatten-Set erfolgen.
Only use together with sliding set.

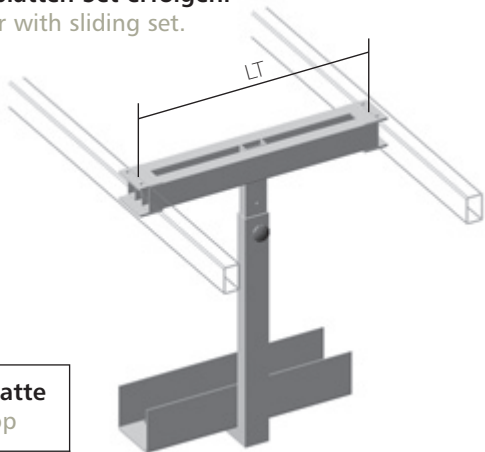

Artikel-Nr. Item-no.	Platte top
775.64	800
775.24	900
775.25	1000

Kabelkanal für Schiebeplatten-Set
cable duct for sliding set

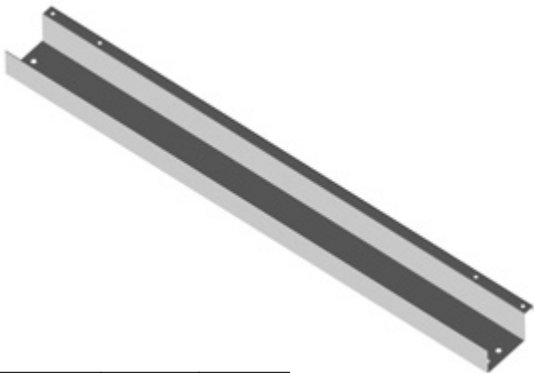

Artikel-Nr. Item-no.	LK	Platte top
732.KK.800	625	800
732.KK.1000	825	1000
732.KK.1200	1025	1200
732.KK.1400	1225	1400
732.KK.1600	1425	1600
732.KK.1800	1625	1800
732.KK.2000	1825	2000
732.KK.2200	2025	2200


Schiebeplatten-Set – sliding set




Artikel-Nr. Item-no.	Platte top	L
732.32.PV	800	465
730.30.PV	900	565
732.31.PV	1000	665

Ausführungen
Variations

Plattenbündig
flush with desktop

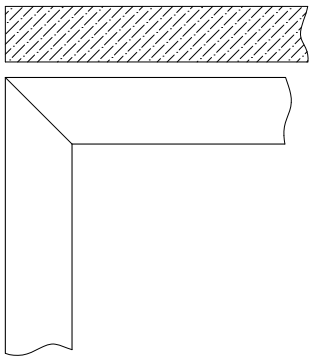

Eingerückt
recessed

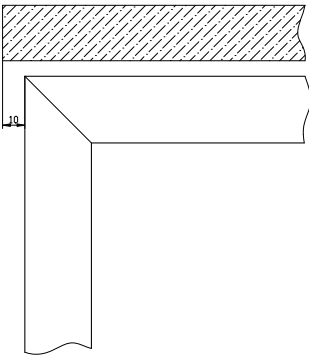

FOUR M

**Das zerlegbare 4-Fuß System FOUR M wurde für den Handelsbereich entwickelt.
Es besteht aus den Komponenten: Tischbeine, Traversen und Verbinder.
Die Tischbeine sind in verschiedenen Ausführungen (Rundrohr, Quadratrohr) lieferbar.**

The demountable 4-foot system FOUR M was developed for the commercial sector.
It consists of the components: table legs, beams and connectors.
The table legs are available in different versions (round tube, square tube).



FOUR M

SYSTEMPRÄSENTATION • PRESENTATION


- zerlegbares Gestell mit der Möglichkeit verschiedener Fußrohrabmessungen
 - besteht aus: Tischbeinen, Traversen (Mat. 40 x 25 mm) und Verbindern
 - Handelsverpackung möglich
-
- dismountable rack with the possibility of various foot pipe dimensions
 - consists of: table legs, trusses (mat. 40 x 25 mm) and connectors
 - commercial packaging possible



FOUR M Bestellbeispiel:
ordering example:

301.10.08


- Tischplattentiefe 08 = 800 mm
tabletop depth 08 = 800 mm
- Tischplattenlänge 10 = 1000 mm
table top length 10 = 1000 mm
- Artikelnummer entsprechend Fußrohrabmessung, siehe Tabelle
item number according to the foot pipe dimensions, see table

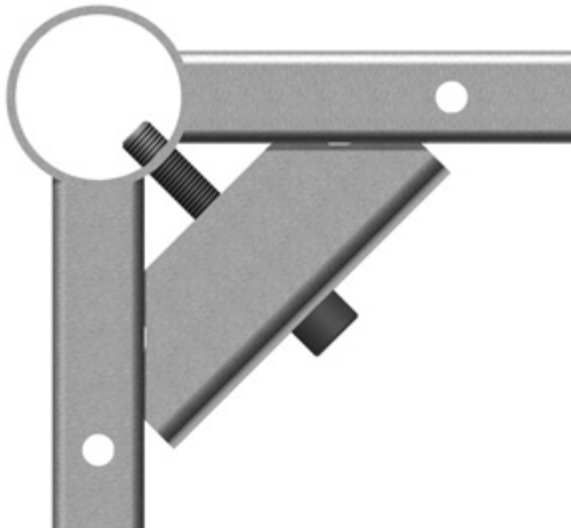

FOUR M 30 x 30

Artikel-Nr. Item-no.			
D	H	L	B=800
30 x 30	695	800	304.0808
		1000	304.1008
		1200	304.1208
		1400	304.1408
		1600	304.1608
		1800	304.1808
		2000	304.2008

Fußrohrabmessung foot tube dimensions	Artikel-Nr. Item-no.
40 x 40 mm	303.
Ø 40 mm	302.
50 x 50 mm	307.
Ø 50 mm	305.
60 x 60 mm	306.
Ø 60 mm	301.

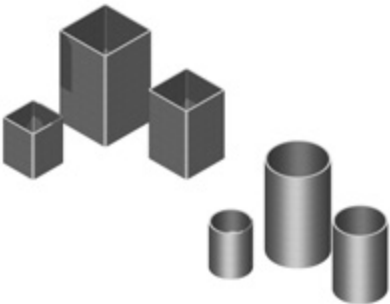

Bench ist die beste Option für sehr große Arbeitsflächen, es können Tischtiefen bis 2 m und Tischlängen bis 6 m realisiert werden. Des Weiteren bietet das Gestell die Möglichkeit von Doppelarbeitsplätzen mit Kabelwanne, Kabelsäule und Schiebeplattenfunktion. Für sehr große Tische ist die Unterstützung der 2-teiligen Traversen mit einem Einzelfuß vorgesehen, ab einer bestimmten Länge empfiehlt sich die Verwendung von Mittelteilen, um eine höhere Stabilität zu gewährleisten. Für kleinere Tische (800 x 600 mm – 2000 x 1000 mm) besteht die Möglichkeit die Höhenverstellung im Sitz-Sitzbereich über Kurbel oder elektrische Verstellung auszuführen. Durch Distanzstücke wird ein schwebender Platte-Effekt generiert.

Bench Meeting ist der Stehtisch zum Gestellprogramm Bench, welcher praktische und unkomplizierte Beratungen zulässt. Das zerlegbare Gestell ist für Tischlängen bis 2400 mm und Tischtiefen bis 1000 mm realisierbar. Die Gestellhöhe liegt nach EN-Norm 527-1 bei 1050 mm. Durch den Aufbau ist auch hier der schwebende Platteneffekt gegeben.

Bench is the best option for very large work surfaces, table depths up to 2 m and table lengths up to 6 m can be realized. Furthermore, the frame offers the possibility of double workstations with cable tray, cable column and sliding plate function. For very large tables, the support of the 2-part beams is provided with a single foot, from a certain length is recommended to use the middle parts, to ensure greater stability. For smaller tables (800 x 600 mm – 2000 x 1000 mm) it is possible to adjust the height in the seat-seating area by crank or electric adjustment. Spacers create a floating plate effect.

Bench Meeting, the bar table is part of the bench program, which allows practical and uncomplicated consultations. The demountable frame is suitable for table lengths up to 2000 mm and table depths up to 1600 mm. The frame height is according to EN standard 527-1 at 1050 mm. Due to the structure of the floating plate effect is also given here.




BENCH – Systempräsentation


- Gestellprogramm ist in den Ausführungen starr und im Raster verstellbar für große Arbeitsflächen geeignet
- ein 4-Fußgestell realisiert Tischtiefen bis 2 Meter und Tischlängen bis 6 Meter
- framework is in the versions rigid and adjustable in grid suitable for large desktops
- the 4-leg system allows deep of desktop till 2 meters and length till 6 meter



Schiebeplattenset – sliding set

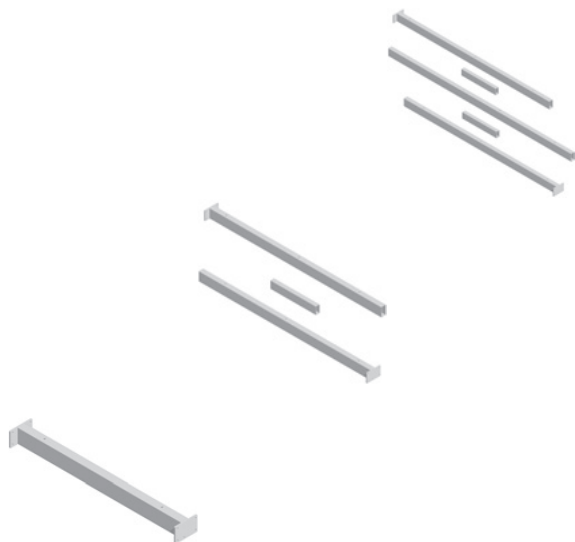



- Traversen aus Profilrohr 60 x 30 mm
- Tischlängen über 2400 mm werden mehrteilig ausgeführt
- Distanzstücke realisieren schwebende Platte Effekt
- beams from rectangular tube 60 x 30 mm
- Table lengths over 2400 mm are carried out multipart
- distancer for floating top effect

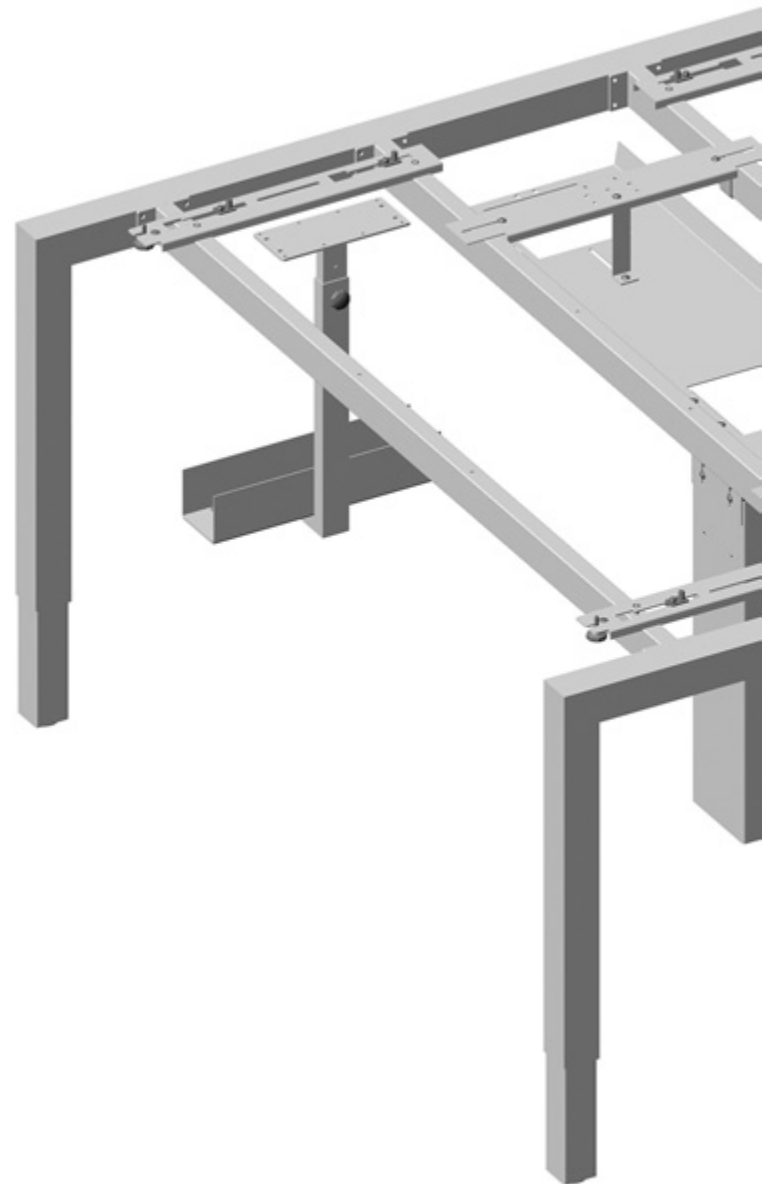

Kabelmanagement – cable management

- Einhängbarer Kabelkanal
- Senkrechter Kabelkanal und zentrale Kabelwanne für Doppelarbeitsplätze

- cable duct to hang on beam
- vertical cable riser and central cable duct for double workplaces

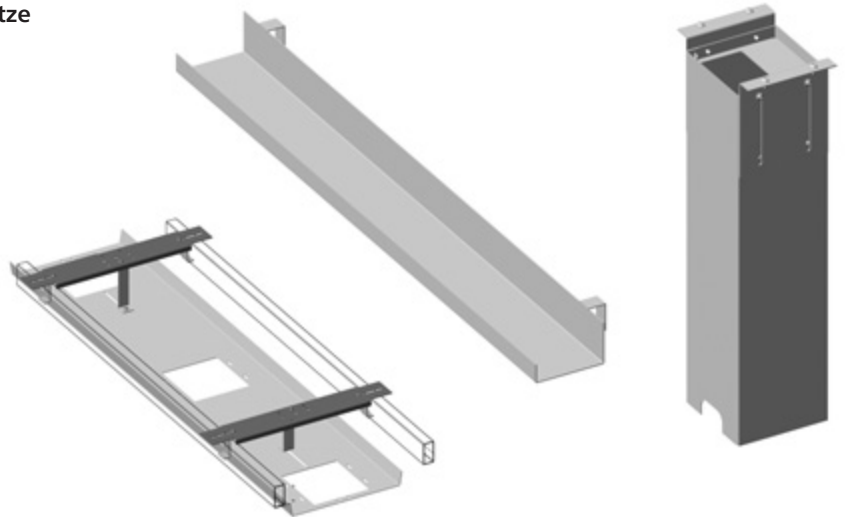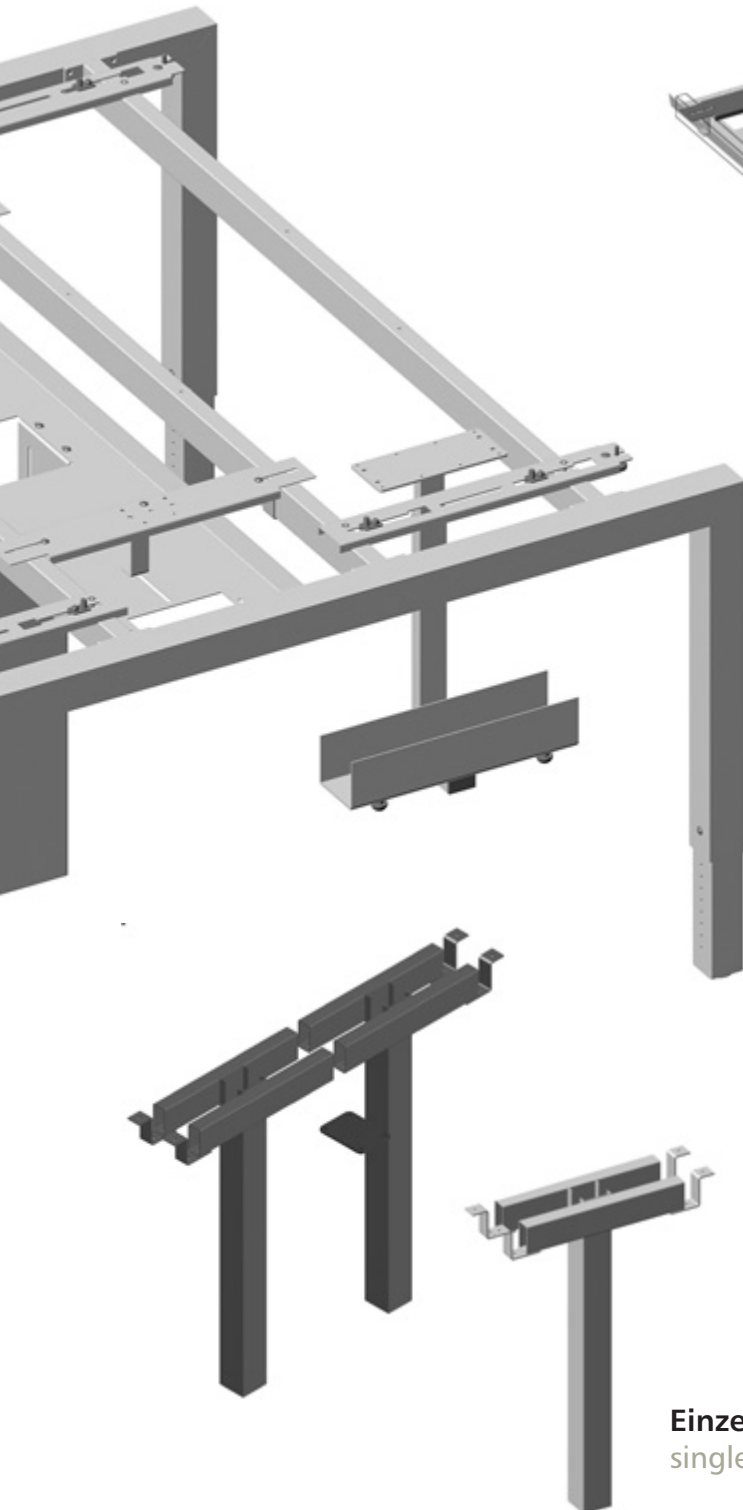

Seitenteile – side legs

- Aus Profilrohr 60x60 mm oder 50 x 50 mm
- Höhe 695 mm oder im Raster verstellbar von 625 – 825 mm
- Seitenteile komplett verschliffen

- from square profile 60x60 mm or 50x50 mm
- height 695 mm or height adjustable 625 – 825 mm
- side legs complete polished

Einzelfüße zur Abstützung von geteilten Traversen
single feet for supporting split beams

Anwendungsbeispiele

Examples for configuration

Für Tischtiefen von 600 – 1200 mm

– **Höhen:**

- Bench S: fixe Höhe, H=695 mm
- Bench HR: verstellbar, H=625 – 825 mm


- **2 Traversen:** ab L=2600 mm mit Einzelfuß
ab L=4800 mm mit Mittelteil

For deep of desktop 600 – 1200 mm

– **height:**

- Bench S: fixed height, H=695 mm
- Bench HR: adjustable, H=625 – 825 mm

- **2 beams:** from L=2600 mm with support leg
from L=4800 mm with middle leg

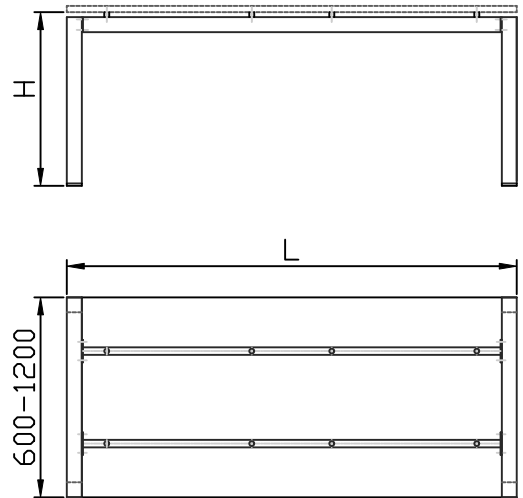

Für Tischtiefen von 1200 – 2000 mm

– **Höhen:**

- Bench S: fixe Höhe, H=695 mm
- Bench HR: verstellbar, H=625 – 825 mm


- **3 Traversen:** ab L=2600 mm mit Einzelfuß
ab L=4800 mm mit Mittelteil

For deep of desktop 1200 – 2000 mm

– **height:**

- Bench S: fixed height, H=695 mm
- Bench HR: adjustable, H=625 – 825 mm

- **3 beams:** from L=2600 mm with support leg
from L=4800 mm with middle leg

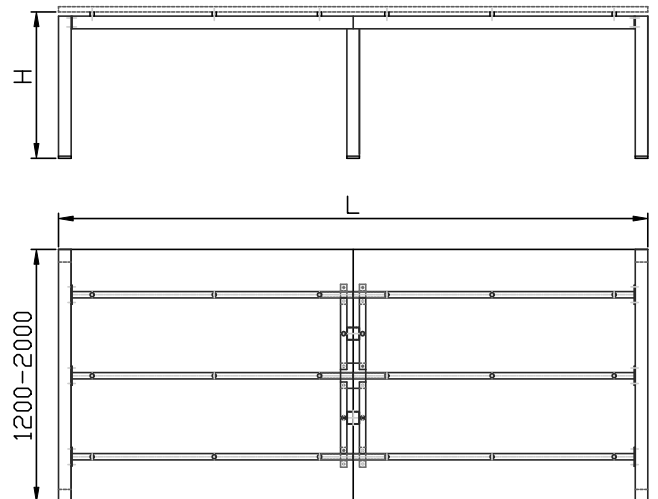

Für Tischtiefen von 1200 – 2000 mm

– **Höhen:**

- Bench S: fixe Höhe, H=695 mm
- Bench HR: verstellbar, H=625 – 825 mm


- **4 Traversen:** ab L=2600 mm mit Einzelfuß
ab L=4800 mm mit Mittelteil

For deep of desktop 1200 – 2000 mm

– **height:**

- Bench S: fixed height, H=695 mm
- Bench HR: adjustable, H=625 – 825 mm

- **4 beams:** from L=2600 mm with support leg
from L=4800 mm with middle leg

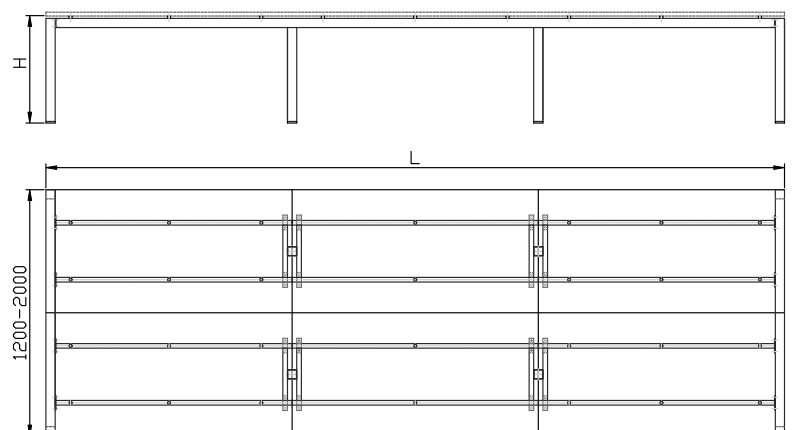


Anwendungsbeispiele

examples for configuration


Call Center Gestell

call centre frame

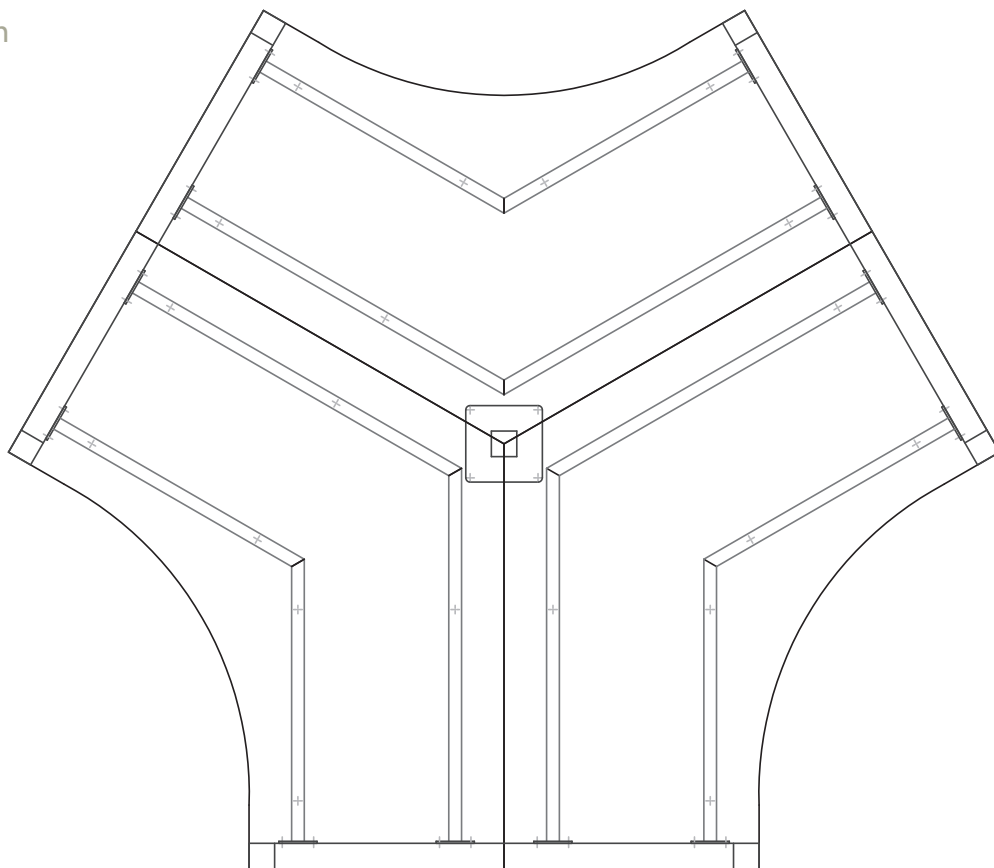

Eck-Kombination mit zentraler Kabelwanne

L-shape configuration with central cable duct

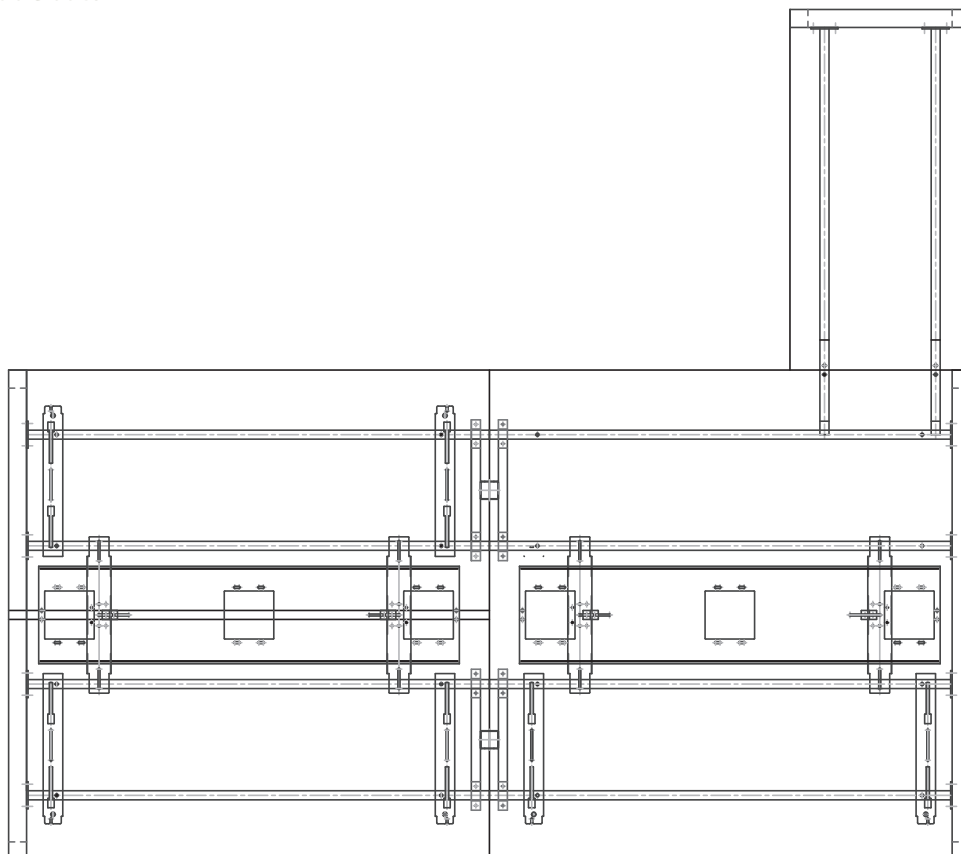


Komponenten BENCH System • BENCH Components

Seitenteil side leg

Seitenteil für
Tischtiefe 600 – 1200 mm
mit Gewindebohrungen
zur Anbindung für
2 Traversen

Side leg for deep of
the table 600 – 1200 mm
with flow drills to assembly
2 top bars

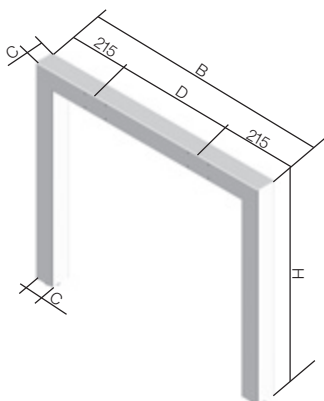


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H	D
51.1F2060.2	B 60/70	600	695	370
51.1F2080.2	B 80/70	800	695	370
51.1F2100.2	B 100/70	1000	695	570
51.1F2120.2	B 120/70	1200	695	770
51.1F1060.2.EN	A 60/66	600	625 – 825	370
51.1F1080.2.EN	A 80/66	800	625 – 825	370
51.1F1100.2.EN	A 100/66	1000	625 – 825	570
51.1F1120.2.EN	A 120/66	1200	625 – 825	770

Mittelteil middle leg

Mittelteil für Tischtiefe
600 – 1200 mm
mit Gewindebohrungen
zur Anbindung
für 2 Traversen

Middle leg for deep of
the table 600 – 1200 mm
with flow drills on each side
to assembly 2 top bars

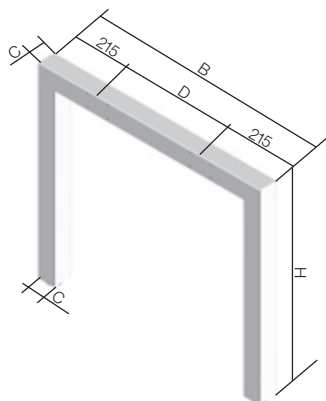


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H	D
51.1M2060.2	B 60/70	600	695	370
51.1M2080.2	B 80/70	800	695	370
51.1M2100.2	B 100/70	1000	695	570
51.1M2120.2	B 120/70	1200	695	770
51.1M1060.2.EN	A 60/66	600	625 – 825	370
51.1M1080.2.EN	A 80/66	800	625 – 825	370
51.1M1100.2.EN	A 100/66	1000	625 – 825	570
51.1M1120.2.EN	A 120/66	1200	625 – 825	770

Seitenteil side leg

Seitenteil für Tischtiefe
1200 – 2000 mm
mit Gewindebohrungen
zur Anbindung
für 3 Traversen

Side leg for deep of
the table 1200 – 2000 mm
with flow drills to assembly
3 top bars

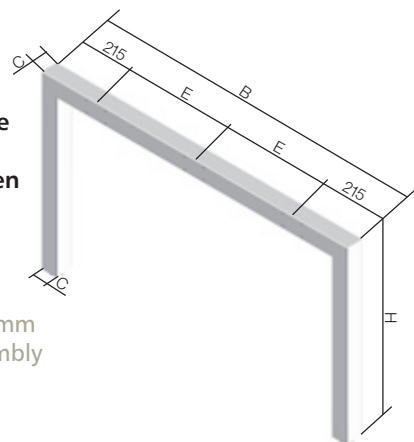


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H	E
51.1F2120.3	B 120/70	1200	695	385
51.1F2140.3	B 140/70	1400	695	485
51.1F2160.3	B 160/70	1600	695	585
51.1F2180.3	B 180/70	1800	695	685
51.1F2200.3	B 200/70	2000	695	785
51.1F1120.3.EN	A 120/66	1200	625 – 825	385
51.1F1140.3.EN	A 140/66	1400	625 – 825	485
51.1F1160.3.EN	A 160/66	1600	625 – 825	585
51.1F1180.3.EN	A 180/66	1800	625 – 825	685
51.1F1200.3.EN	A 200/66	2000	625 – 825	785

Mittelteil middle leg

Mittelteil für Tischtiefe
1200 – 2000 mm
mit Gewindebohrungen
zur Anbindung
für 3 Traversen

Middle leg for deep of
the table 1200 – 2000 mm
with flow drills on each side
to assembly 3 top bars

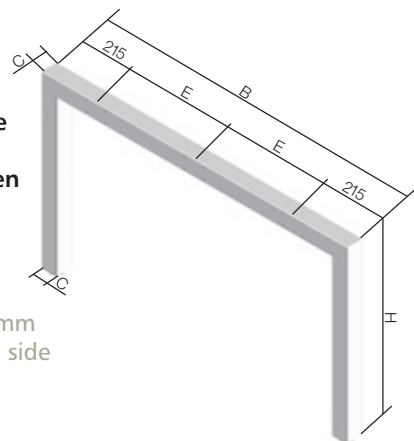


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H	E
51.1M2120.3	B 120/70	1200	695	385
51.1M2140.3	B 140/70	1400	695	485
51.1M2160.3	B 160/70	1600	695	585
51.1M2180.3	B 180/70	1800	695	685
51.1M2200.3	B 200/70	2000	695	785
51.1M1120.3.EN	A 120/66	1200	625 – 825	385
51.1M1140.3.EN	A 140/66	1400	625 – 825	485
51.1M1160.3.EN	A 160/66	1600	625 – 825	585
51.1M1180.3.EN	A 180/66	1800	625 – 825	685
51.1M1200.3.EN	A 200/66	2000	625 – 825	785

Komponenten BENCH System • BENCH Components

Seitenteil side leg

Seitenteil für Tischtiefe
1400 – 2000 mm mit
Gewindebohrungen
zur Anbindung
für 4 Traversen

Side leg for deep of
the table 1400 – 2000 mm
with flow drills to assembly
4 top bars

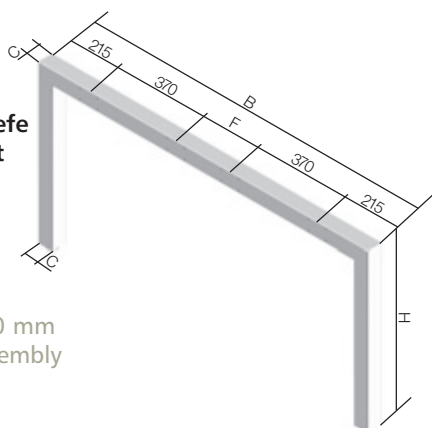


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H	F
51.1F2140.4	B 140/70	1400	695	230
51.1F2160.4	B 160/70	1600	695	430
51.1F2180.4	B 180/70	1800	695	630
51.1F2200.4	B 200/70	2000	695	830
51.1F1140.4.EN	A 140/66	1400	625 – 825	230
51.1F1160.4.EN	A 160/66	1600	625 – 825	430
51.1F1180.4.EN	A 180/66	1800	625 – 825	630
51.1F1200.4.EN	A 200/66	2000	625 – 825	830

Mittelteil middle leg


Mittelteil für Tischtiefe
600 – 1200 mm mit
Gewindebohrungen
zur Anbindung
für 2 Traversen

Middle leg for deep of
the table 600 – 1200 mm
with flow drills on each side
to assembly 4 top bars

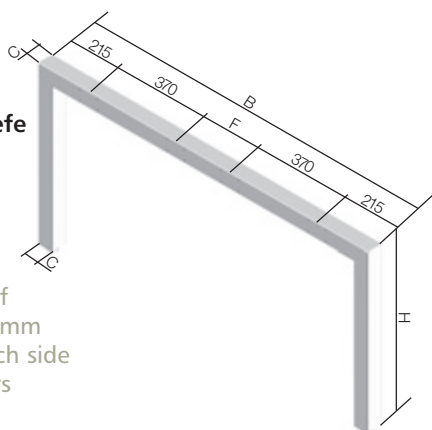


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H	F
51.1M2140.4	B 140/70	1400	695	230
51.1M2160.4	B 160/70	1600	695	430
51.1M2180.4	B 180/70	1800	695	630
51.1M2200.4	B 200/70	2000	695	830
51.1M1140.4.EN	A 140/66	1400	625 – 825	230
51.1M1160.4.EN	A 160/66	1600	625 – 825	430
51.1M1180.4.EN	A 180/66	1800	625 – 825	630
51.1M1200.4.EN	A 200/66	2000	625 – 825	830

Einzelfuß support leg

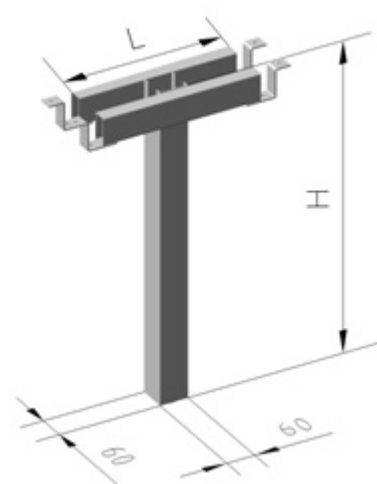

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	H	L
51.1E8695.1	E1 B80x60 70	695	340
51.1E8655.1.EN	E1 B60x60 66	625 – 825	340
51.1E8695.2	E2 B60x60 70	695	440
51.1E8655.2.EN	E2 B60x60 66	625 – 825	440
51.1E8695.3	E3 A60x60 70	695	540
51.1E8655.3.EN	E3 A60x60 66	625 – 825	540

Montagehinweis assembly instruction

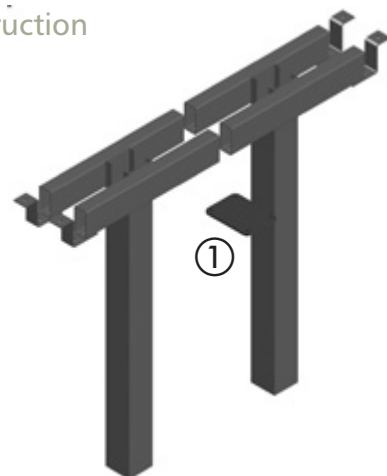

Bei Einsatz von 3 Traversen
Verbindungsplatte ① verwenden.

For 3 beams you need connecting plate ①

Verbindungsplatte


Artikel-Nr. Item-no.	51.1E00001
-------------------------	------------

Komponenten BENCH System • BENCH Components

Traversen beams

Traverse für Tischlänge 800 – 2400 mm, einteilig

beam for tabletop 800 – 2400 mm,
one-part




Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L
51.1T5080.0	Bench Traverse 80	680
51.1T5100.0	Bench Traverse 100	880
51.1T5120.0	Bench Traverse 120	1080
51.1T5140.0	Bench Traverse 140	1280
51.1T5160.0	Bench Traverse 160	1480
51.1T5180.0	Bench Traverse 180	1680
51.1T5200.0	Bench Traverse 200	1880
51.1T5220.0	Bench Traverse 220	2080
51.1T5240.0	Bench Traverse 240	2280

Traversen beams

Traverse für Tischlänge 2400 – 4200 mm, zweiteilig

beam for tabletop
2400 – 4200 mm, two-part




Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	L1
51.1T5240.1	B Traverse 240	2280	1140
51.1T5260.1	B Traverse 260	2480	1240
51.1T5280.1	B Traverse 280	2680	1340
51.1T5300.1	B Traverse 300	2880	1440
51.1T5320.1	B Traverse 320	3080	1540
51.1T5340.1	B Traverse 340	3280	1640
51.1T5360.1	B Traverse 360	3480	1740
51.1T5380.1	B Traverse 380	3680	1840
51.1T5400.1	B Traverse 400	3880	1940
51.1T5420.1	B Traverse 420	4080	2040

Traversen beams

Traverse für Tischlänge 4000 – 6000 mm, dreiteilig


beam for tabletop
4000 – 6000 mm, three-part

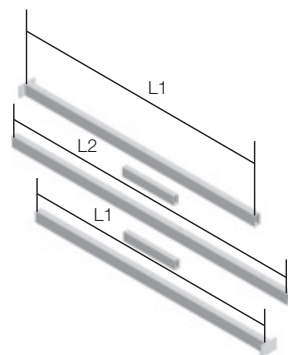

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	L1/L2
51.1T5440.2	B Traverse 440	4280	1340/1600
51.1T5460.2	B Traverse 460	4480	1540/1400
51.1T5480.2	B Traverse 480	4680	1540/1600
51.1T5500.2	B Traverse 500	4880	1540/1800
51.1T5520.2	B Traverse 520	5080	1740/1600
51.1T5540.2	B Traverse 540	5280	1740/1800
51.1T5560.2	B Traverse 560	5480	1740/2000
51.1T5580.2	B Traverse 580	5680	1940/1800
51.1T5600.2	B Traverse 600	5880	1940/2000

Kabelkanal zum Einhängen und Unterschrauben


cable duct to hang up on the beam and
screw on under the tabletop

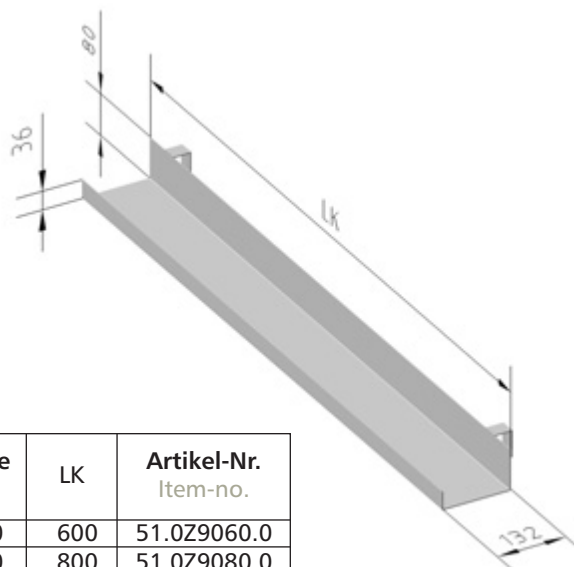

Platte top	LK	Artikel-Nr. Item-no.
600	600	51.0Z9060.0
800	800	51.0Z9080.0
100	1000	51.0Z9100.0
1200	1200	51.0Z9120.0
1400	1400	51.0Z9140.0
1600	1600	51.0Z9160.0
1800	1800	51.0Z9180.0
2000	2000	51.0Z9200.0


Zubehör für Doppelarbeitsplätze • accessories for double workplaces

Schiebeplattenset slides to shift the top

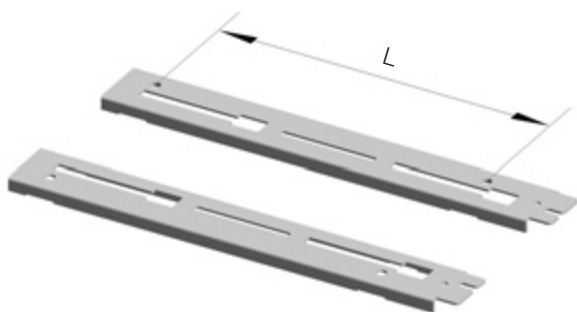


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L
51.OZ9006.1	Schiebeplattenset	370
51.OZ9007.1	Schiebeplattenset	570

senkrechte Kabelsäule vertical raiser

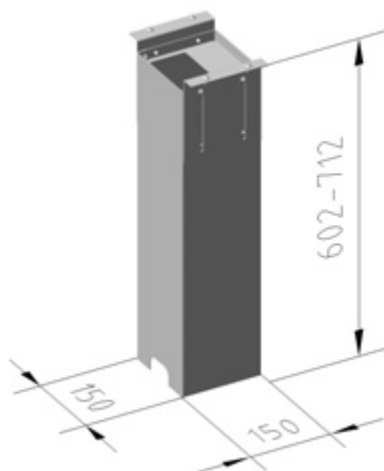

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L
51.VZ9580	Kabelkanalsäule	602 – 712

Zentrale Kabelwanne central cable tray

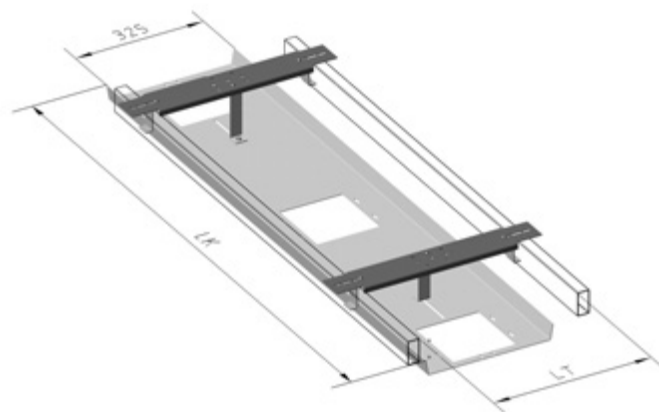

Kabelwanne central cable duct

Platte top	LK	Artikel-Nr. Item-no.
1200	1000	51.1Z9120.0
1400	1200	51.1Z9140.0
1600	1400	51.1Z9160.0
1800	1600	51.1Z9180.0
2000	2800	51.1Z9200.0

Adapterblech fixing bracket

Traversenabstand beam distance LT	Artikel-Nr. Item-no.
230	51.OZ9003.230
340	51.OZ9003.330
440	51.OZ9003.440
540	51.OZ9003.540

Bestellhinweis – ordering information:

Zur korrekten Montage der Kabelwanne wird das entsprechende Adapterblech benötigt.

For correct installation of the cable tray, the appropriate adapter plate is required.


BENCH HK

- zentrale Kurbel von der Bedienerseite
- stufenlose Höhenverstellung
- Verstellbereich 200 mm von 655 – 855 mm
- Seitenteile aus Profilrohr 50 x 50 mm

- central crank
- stepless adjustment
- adjustable in range of 200 mm from 655 – 855 mm
- material side legs 50 x 50 mm




Plattenbündig
flush with desktop



Artikel-Nr.
Item-no.

L	B		
	600	800	1000
800	54.PB.0806	54.PB.0808	54.PB.0810
1000	54.PB.1006	54.PB.1008	54.PB.1010
1200	54.PB.1206	54.PB.1208	54.PB.1210
1400	54.PB.1406	54.PB.1408	54.PB.1410
1600	54.PB.1606	54.PB.1608	54.PB.1610
1800	54.PB.1806	54.PB.1808	54.PB.1810
2000	54.PB.2006	54.PB.2008	54.PB.2010

Eingerückt
recessed




Artikel-Nr.
Item-no.

L	B		
	600	800	1000
800	54.0806	54.0808	54.0810
1000	54.1006	54.1008	54.1010
1200	54.1206	54.1208	54.1210
1400	54.1406	54.1408	54.1410
1600	54.1606	54.1608	54.1610
1800	54.1806	54.1808	54.1810
2000	54.2006	54.2008	54.2010

L **Plattenlänge** • length of desktop
B **Plattenbreite** • deep of desktop

Kabelkanal zum Einhängen und Unterschrauben
cable duct to hang up on the beam and screw under the tabletop

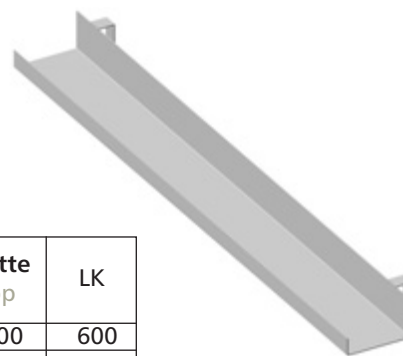


Artikel-Nr. Item-no.	Platte top	LK
51.0Z9060.0	600	600
51.0Z9080.0	800	800
51.0Z9100.0	100	1000
51.0Z9120.0	1200	1200
51.0Z9140.0	1400	1400
51.0Z9160.0	1600	1600
51.0Z9180.0	1800	1800
51.0Z9200.0	2000	2000

BENCH HE

- elektrische Höhenverstellung
- Verstellbereich 200 mm von 655 – 855 mm
- Seitenteile aus Profilrohr 50 x 50 mm
- electrical adjustment
- adjustable in range of 200 mm from 655 – 855 mm
- material side legs 50 x 50 mm




Plattenbündig
flush with desktop




Artikel-Nr. Item-no.			
L	B		
	600	800	1000
800	55.PB.0806	55.PB.0808	55.PB.0810
1000	55.PB.1006	55.PB.1008	55.PB.1010
1200	55.PB.1206	55.PB.1208	55.PB.1210
1400	55.PB.1406	55.PB.1408	55.PB.1410
1600	55.PB.1606	55.PB.1608	55.PB.1610
1800	55.PB.1806	55.PB.1808	55.PB.1810
2000	55.PB.2006	55.PB.2008	55.PB.2010

Eingerückt
recessed



Artikel-Nr. Item-no.			
L	B		
	600	800	1000
800	55.0806	55.0808	55.0810
1000	55.1006	55.1008	55.1010
1200	55.1206	55.1208	55.1210
1400	55.1406	55.1408	55.1410
1600	55.1606	55.1608	55.1610
1800	55.1806	55.1808	55.1810
2000	55.2006	55.2008	55.2010

Kabelkanal zum Einhängen und Unterschrauben
cable duct to hang up on the beam and screw under the tabletop

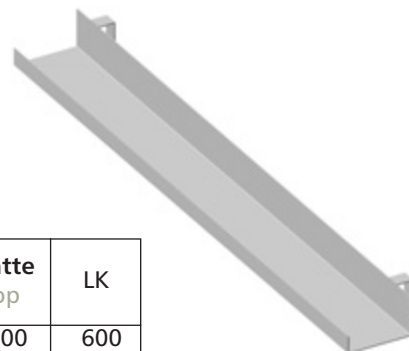

Artikel-Nr. Item-no.	Platte top	LK
51.0Z9060.0	600	600
51.0Z9080.0	800	800
51.0Z9100.0	100	1000
51.0Z9120.0	1200	1200
51.0Z9140.0	1400	1400
51.0Z9160.0	1600	1600
51.0Z9180.0	1800	1800
51.0Z9200.0	2000	2000

BENCH MEETING

- Stehtisch zum Bench Programm
 - lieferbar für Tischlängen bis 2400 mm und Tischtiefen bis 1000 mm
 - Höhe nach EN-Norm 527-1; 1050 mm
 - Tischsystem ist zerlegbar in Traversen und Seitenteile
 - Material:
Seitenteile Profilrohr 60 x 60 mm
Traversen Profilrohr 60 x 30 mm
-
- the stand table of the BENCH system
 - available for deep of the desktop up to 1000 mm and length up to 2400 mm
 - the height is 1050 mm
 - delivery disassembled in side legs and beams
 - Material:
side parts profile tube 60 x 60 mm
Crossbar profile tube 60 x 30 mm



Artikel-Nr. Item-no.					
L	B				
	800	1000	1200	1400	1600
800	60.0808	60.0810	60.0812	60.0814	60.0816
1000	60.1008	60.1010	60.1012	60.1014	60.1016
1200	60.1208	60.1210	60.1212	60.1214	60.1216
1400	60.1408	60.1410	60.1412	60.1414	60.1416
1600	60.1608	60.1610	60.1612	60.1614	60.1616
1800	60.1808	60.1810	60.1812	60.1814	60.1816
2000	60.2008	60.2010	60.2012	60.2014	60.2016

Schwebende Platte-Effekt durch Traversenanbindung
floating top effect by traverse connection



SYSTEM 30

System 30 ist ein sehr einfaches, funktionales Gestell, welches in verschweißter oder zerlegter Ausführung zur Anwendung kommt. Die Fußrohre bestehen aus dem Material 30 x 30 mm mit R6 Außenkante, andere Fußrohrabmessungen sind ebenfalls ausführbar. Neben dem Standard-Rechtecktisch sind Eck- und Winkelkombinationen über Verkettungswinkel und eventuelle Einzelfüße realisierbar. Ebenfalls sind Trapeztischgestelle Bestandteil dieses Programms.

System 30 is a very simple, functional frame, which is used in welded or dismantled design. The foot tubes are made of material 30 x 30 mm with R6 outer edge, other foot tube dimensions are also executable. In addition to the standard rectangular table, corner and angle combinations via linking angles and possible individual feet can be realized. Also trapezoidal racks are part of this program.



SYSTEM 30 – S 30 – Systempräsentation

- Gestellprogramm mit Füßen aus Profilrohr 30 x 30 mm mit R6 Außenkante
- hohe Seitenstabilität
- lieferbar in verschweißter oder zerlegter Ausführung
- Standardhöhe 695 mm, nach EN-Norm 715 mm

- work station system with legs made from square tube 30 x 30 mm with R6 outside edge
- stability
- available as welded and dismantled version
- Standard height 695 mm, according to EN standard 715 mm



komplett verschweißte Ausführung
completely welded





zerlegte Ausführung: 2 Seitenteile (N-Wangen) mit 2 Traversen und Verbindungsschrauben
disassembled version: 2 side parts (N-leg) with 2 crossbars and connecting screws





Fußrohr 30 x 30 mm mit R6 Außenkante und Bodenausgleich
foot tube 30 x 30 mm with R6 outer edge and leveller on the floor side



Winkelkombinationen sind möglich über Verkettungswinkel und Einzelfüße
 angle combinations are possible via interlinking angles and single feet

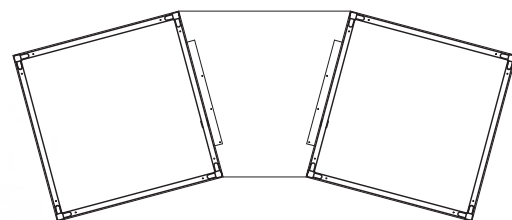


Verkettungswinkel zur Realisierung von Eckkombinationen
 interlinking angle for the realization of corner combinations

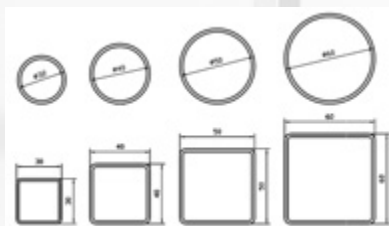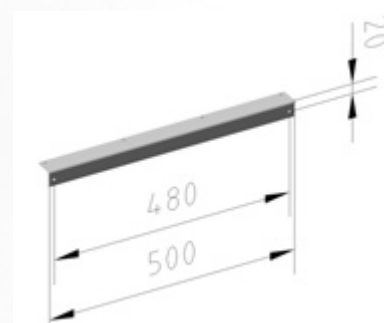


Verschiedene Fußrohrabmessungen lieferbar
 various foot tube dimensions available

Tischgestell, verschweißt welded table frames

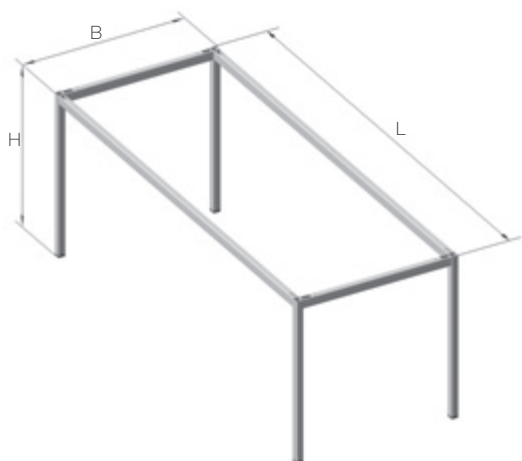

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	B	H
620.01	80x80x70	794	794	695
620.02	100x80x70	994	794	695
620.03	120x80x70	1194	794	695
620.04	140x80x70	1394	794	695
620.05	160x80x70	1594	794	695
620.14	180x80x70	1794	794	695
620.15	200x80x70	1994	794	695

Traversen cross member

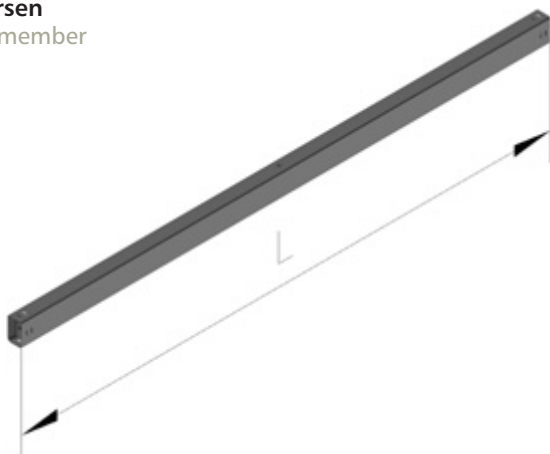

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L
625.51	Traverse 80	734
625.52	Traverse 100	934
625.53	Traverse 120	1134
625.54	Traverse 140	1334
625.55	Traverse 160	1534
625.56	Traverse 180	1734
625.57	Traverse 200	1934

Tischgestell, zerlegt table frames, dismountable



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	B	H
308.08	80x80x70	794	794	695
308.10	100x80x70	994	794	695
308.12	120x80x70	1194	794	695
308.14	140x80x70	1394	794	695
308.16	160x80x70	1594	794	695
308.18	180x80x70	1794	794	695
308.20	200x80x70	1994	794	695


N-Wange, einschließlich Verbindungsschrauben N-leg including screws



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H
625.03	A 80/70	794	695
625.02	A 70/70	694	695
625.01	A 60/70	594	695

Verkettungswinkel connecting bracket

Artikel-Nr. Item-no.	625.91
-------------------------	--------




SYSTEM 32 – SYSTEM 40 – SYSTEM 50 – SYSTEM 60

- Gestellprogramm S 30, mit anderen Fußrohrabmessungen
- nur in verschweißter Ausführung lieferbar
- Gestelle allseitig 3 mm eingerückt zur Tischplattenkante

- Frame program S 30, with other foot tube dimensions
- only available in welded version
- frames on all sides 3 mm indented to the tabletop edge


SYSTEM 30 mit Rundrohr Ø 32 mm

Artikel-Nr. Item-no.		
Ø 32 mm		
H	L	B=800
695	800	620.01.D32
	1000	620.02.D32
	1200	620.03.D32
	1400	620.04.D32
	1600	620.05.D32
	1800	620.14.D32
	2000	620.15.D32

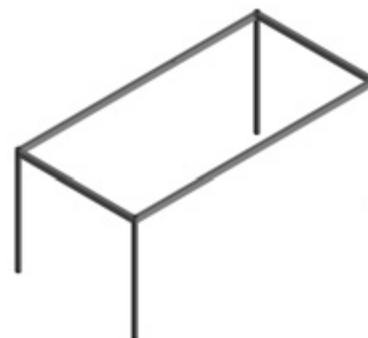


SYSTEM 40

Artikel-Nr. Item-no.				
40 x 40 mm			Ø 40 mm	
H	L	B=800	L	B=800
695	800	747.0808.40x40	800	747.0808.D40
	1000	747.1008.40x40	1000	747.1008.D40
	1200	747.1208.40x40	1200	747.1208.D40
	1400	747.1408.40x40	1400	747.1408.D40
	1600	747.1608.40x40	1600	747.1608.D40
	1800	747.1808.40x40	1800	747.1808.D40
	2000	747.2008.40x40	2000	747.2008.D40

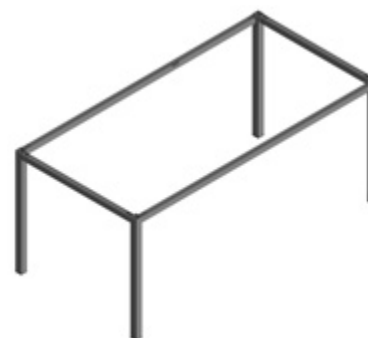


SYSTEM 50

Artikel-Nr. Item-no.				
50 x 50 mm			Ø 50 mm	
H	L	B=800	L	B=800
695	800	748.0808.50x50	800	748.0808.D50
	1000	748.1008.50x50	1000	748.1008.D50
	1200	748.1208.50x50	1200	748.1208.D50
	1400	748.1408.50x50	1400	748.1408.D50
	1600	748.1608.50x50	1600	748.1608.D50
	1800	748.1808.50x50	1800	748.1808.D50
	2000	748.2008.50x50	2000	748.2008.D50

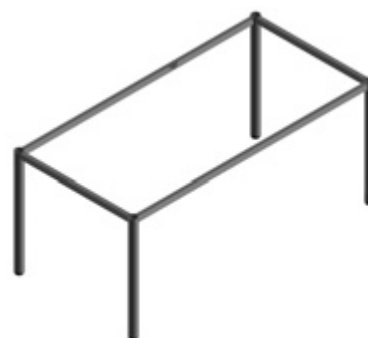

SYSTEM 60

Artikel-Nr. Item-no.				
60 x 60 mm			Ø 60 mm	
H	L	B=800	L	B=800
695	800	749.0808.60x60	800	749.0808.D60
	1000	749.1008.60x60	1000	749.1008.D60
	1200	749.1208.60x60	1200	749.1208.D60
	1400	749.1408.60x60	1400	749.1408.D60
	1600	749.1608.60x60	1600	749.1608.D60
	1800	749.1808.60x60	1800	749.1808.D60
	2000	749.2008.60x60	2000	749.2008.D60

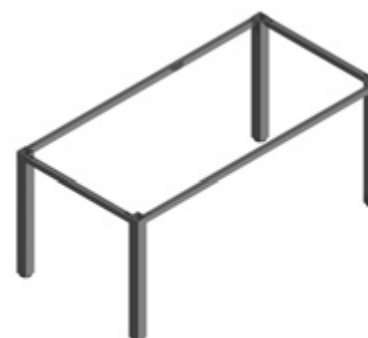

Trapeztischgestelle






underframes for tables with trapezium

- trapezförmiges Tischgestell für Konferenztische
- verschiedene Fußquerschnitte lieferbar
- trapezium frames for conference and meeting tables
- various diameter of legs






Tischkombinationsvarianten


Examples of table configuration

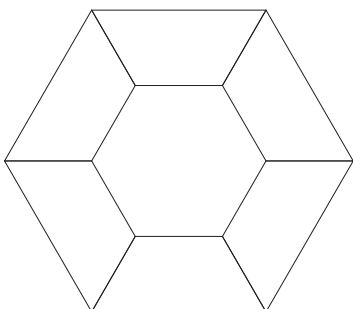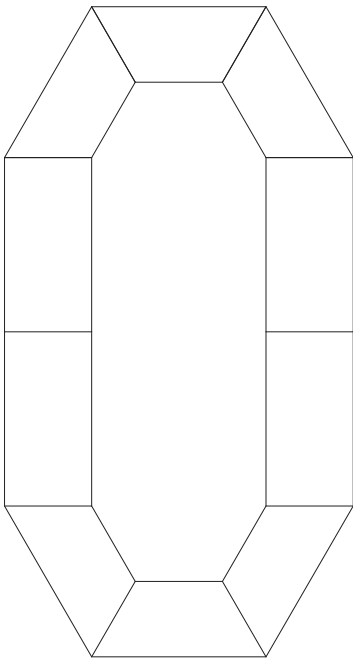

Fußquerschnitte
diameter of legs




Trapeztischgestell, Füße aus Profilrohr 35x35x35
Trapezium shaped frame foot tube 35x35x35

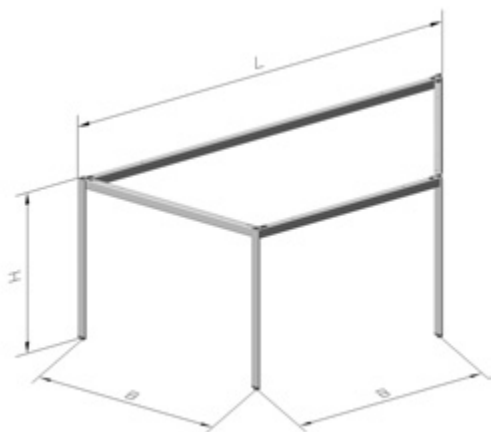


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	B	H
623.03	T35 120/60/60x70	1188	594	695
623.02	T35 140/70/70x70	1388	694	695
623.01	T35 160/80/80x70	1588	794	695

Trapeztischgestell, Füße aus Profilrohr 30x30
Trapezium shaped frame section foot tube 30x30

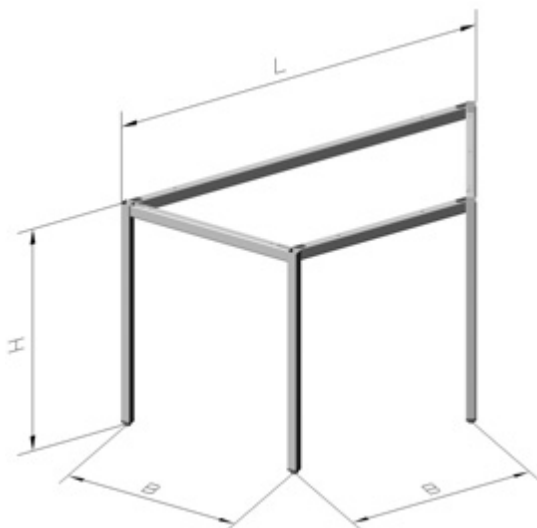


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	B	H
623.24	B30 120/60/60x70	1170	580	695
623.25	B30 140/70/70x70	1370	680	695
623.26	B30 160/80/80x70	1570	780	695

Trapeztischgestell, Füße aus Rundrohr Ø 60
Trapezium shaped frame, foot tube Ø 60

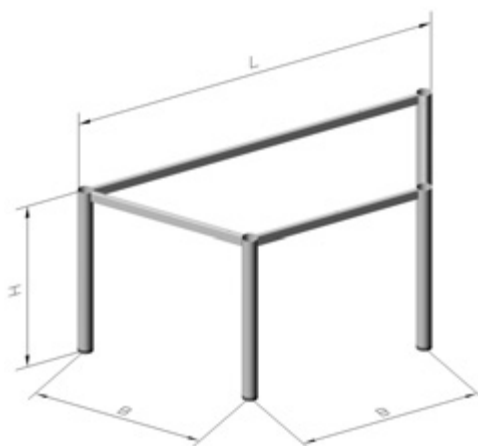

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	B	H
623.24	B30 120/60/60x70	1170	580	695
623.25	B30 140/70/70x70	1370	680	695
623.26	B30 160/80/80x70	1570	780	695

**Trapeztischgestell, Füße aus Rundrohr Ø 60,
mit Höhenverstellgleiter 120 mm**
Trapezium shaped frame, foot tube Ø 60,
height adjustable 120 mm

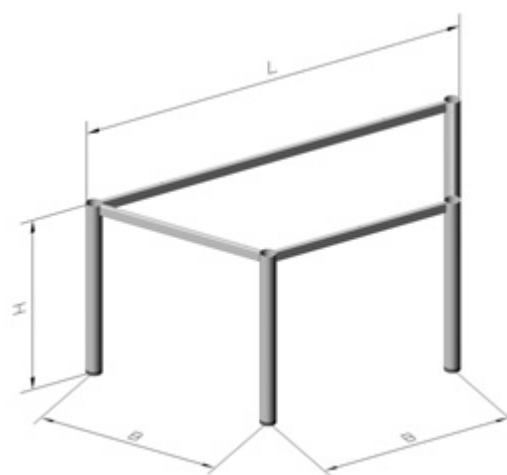


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	B	H
623.21	A60 120/60/60x66	1121	613	655 – 775
623.22	A60 140/70/70x66	1321	713	655 – 775
623.23	A60 160/80/80x66	1521	813	655 – 775

Winkeluntergestelle

angular underframes for tables


- 1 Paar Winkeluntergestelle ergeben in Verbindung mit der Tischplatte einen stabilen Tisch
- verschiedene Fußquerschnitte sind lieferbar
- für große Tischplatten optional Blindtraverse zur Plattenunterstützung lieferbar

- two angular underframes plus one tabletop create one sturdy table
- various foot cross sections are available
- for large table tops optional crossbars available to support desktops

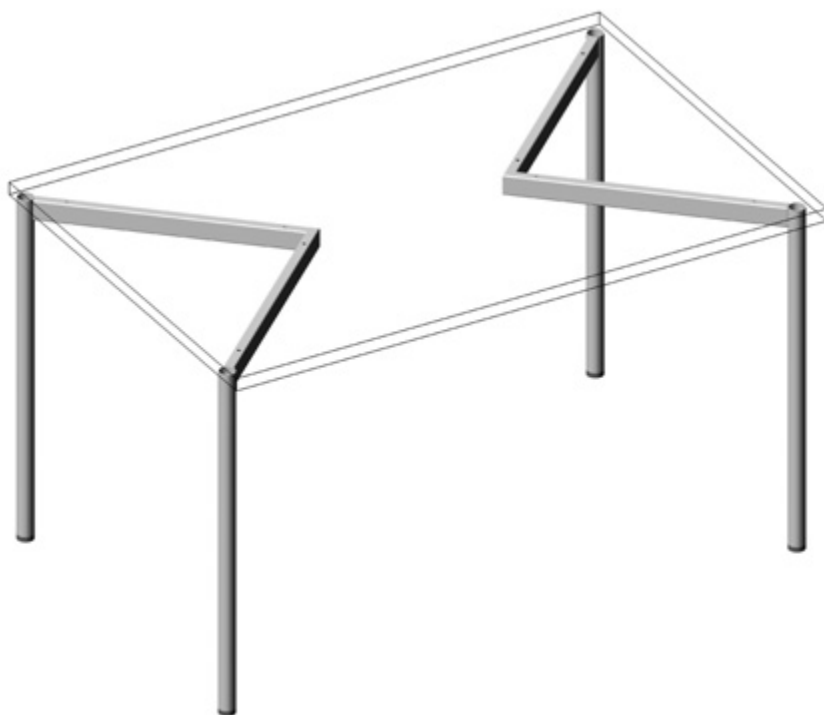

Fußquerschnitte

diameter of legs

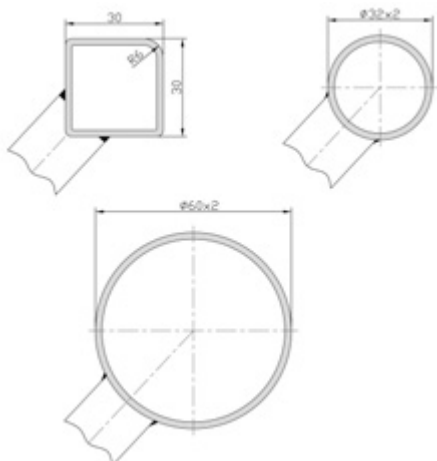

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	B	H	D
626.15	30x30/60x70	590	695	30 x 30
626.14	30x30/70x70	690	695	30 x 30
626.13	30x30/80x70	790	695	30 x 30
626.09	B32/60x70	590	695	ø 32
626.08	B32/70x70	690	695	ø 32
626.07	B32/80x70	790	695	ø 32
626.33	A60/60x66	590	655 – 775	ø 60
626.03	B60/60x70	590	695	ø 60
626.32	A60/70x66	690	655 – 775	ø 60
626.02	B60/70x70	690	695	ø 60
626.31	A60/80x66	790	655 – 775	ø 60
626.01	B60/80x70	790	695	ø 60

V60 SYSTEM

V60 ist durch seine modulare Bauweise vielseitig einsetzbar, es können Standard-, aber auch verschiedene Freiformplatten realisiert werden. Weiterhin sind die Fußteile in diversen Abmessungen und Designs möglich und in starrer, sowie verstellbarer (120 mm Höhenverstellgleiter) Ausführung lieferbar. Zubehör, wie Kabelkanal, vertikale Kabelführung und CPU-Halter können optional hinzugefügt werden.

Thanks to its modular design, V60 is versatile in its use. Standard or different freeform plates can be realized. Furthermore, the foot parts in various dimensions and designs are possible and available in rigid and adjustable (120 mm adjustment) execution. Accessories such as cable duct, vertical cable management and CPU holder can be added as an option.




V60 SYSTEM – Systempräsentation

- modular aufgebautes Gestellprogramm
- Tischgestelle für jede Art von Standard- und Freiformplatten sind realisierbar
- Fußteile sind in verschiedenen Designs konzipiert

- frame work consists of modular standard parts
- to realize all types of shapes and configurations
- legs with various designs

Fußteile in verschiedenen Querschnitten und Designs lieferbar


foot parts in different cross sections and designs available

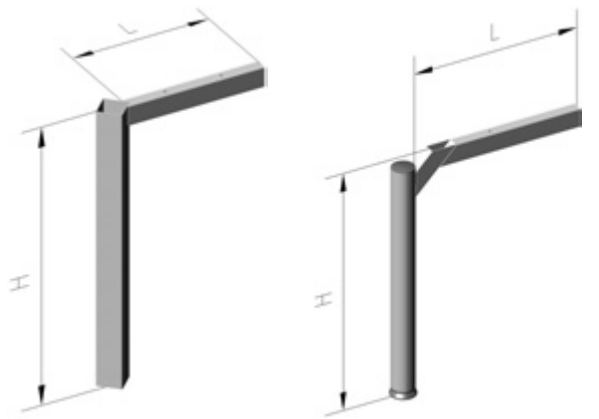


**durch diverse Verbindungselemente sind verschiedene
Tischplattenkonfigurationen darstellbar**
various connection elements make a wide variety of tabletop
configurations possible



abklappbarer Kabelkanal mit Einhängewinkel
zum Anschrauben an die Tischplatte
 cable duct to flip up with fixing bracket to screw
 under the desktop

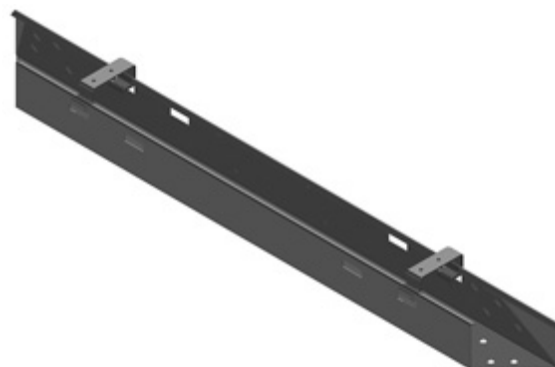


senkrechte Kabelführung zur Befestigung mit
2 Schellen am Fußrohr Ø 60 mm
 vertical cable management for fixing with
 2 clamps on the foot tube Ø 60 mm

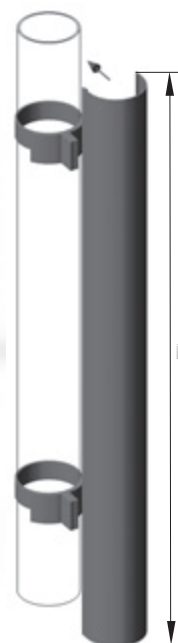


Verstellgleiter 120 mm
 high adjustment 120 mm

Anwendungsbeispiele examples for configuration


Rechteckische – Rectangular tables

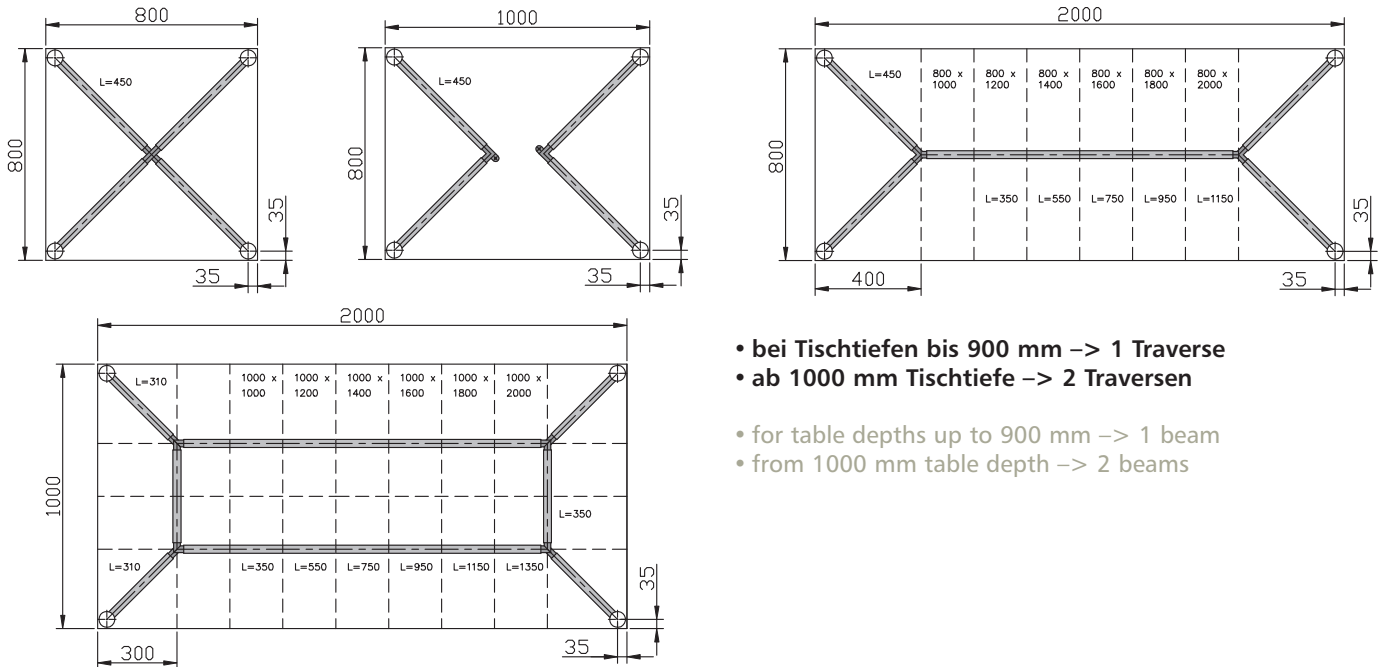

Winkelkombinationen – angle tables

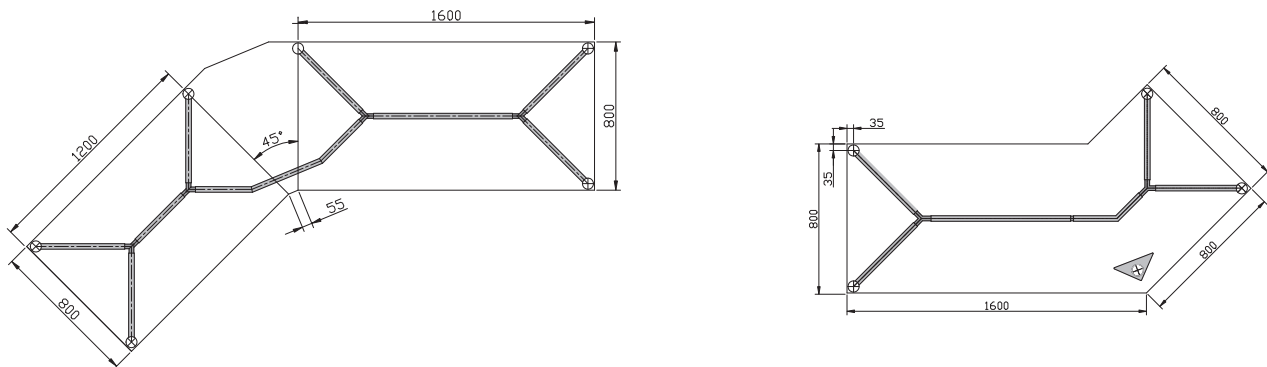

Weitere Anwendungsbeispiele für Freiformplatten – Further application examples of free-form plates

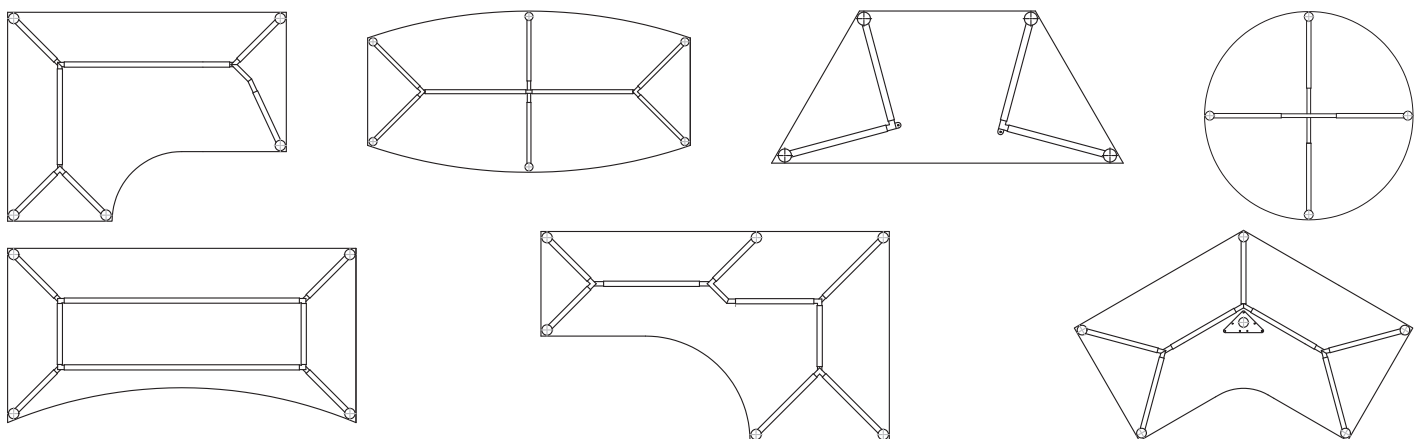

Lieferumfang für Standard-Gestell – delivery for standard frame

4 Fußteile	4 legs
2 Y-Verbinder	2 connecting element Y
1 Traverse	1 beam



Bestellbeispiel:
ordering example

108.16.A.40x40

Fußrohrabmessung; muss angegeben werden, falls abweichend von Ø 60 mm (Standard); möglich sind Ø 40 mm, 40 x 40 mm, Ø 50 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm

Foot tube dimension; must be specified, if different from Ø 60 mm (standard); possible are Ø 40 mm, 40 x 40 mm, Ø 50 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm

Variante der Höhenverstellung: A -> höhenverstellbar von 655 – 775 mm; B -> starr, Standard 695 mm, andere Höhen möglich

Variant of height adjustment: A -> height adjustable from 655 - 775 mm; B -> rigid, standard 695 mm, other heights possible

Tischplattenlänge 16=1600 mm – Tabletop length 16=1600 mm

Tischplattentiefe 108=800 mm, 106=600 mm – Tabletop depth 108.=800 mm, 106.=600 mm

Bestellbeispiel für Winkelkombinationen:
ordering example

108.06 14/135°/18 08.A. D50

Fußrohrabmessung; muss angegeben werden, falls abweichend von Ø 60 mm (Standard); möglich sind Ø 40 mm, 40 x 40 mm, Ø 50 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm

Foot tube dimension; must be specified, if different from Ø 60 mm (standard); possible are Ø 40 mm, 40 x 40 mm, Ø 50 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm, 80 x 80 mm

Variante der Höhenverstellung: A -> höhenverstellbar von 655 – 775 mm; B -> starr, Standard 695 mm, andere Höhen möglich

Variant of height adjustment: A -> height adjustable from 655 – 775 mm; B -> rigid, standard 695 mm, other heights possible

Tischplattentiefe B2 – Tabletop depth B2

Tischplattenlänge L2 – Tabletop length L2

Gradzahl der Winkelkombination, 90°, 120°, 135°, 150°


Number of degrees of angle combination, 90°, 120°, 135°, 150°

Tischplattenlänge L1 – Tabletop length L1

Tischplattentiefe B1 – Tabletop depth B1


bei V60 Winkelkombinationen beginnt die Artikelnummer immer mit 108

V60 angle combinations, the article number always starts with 108

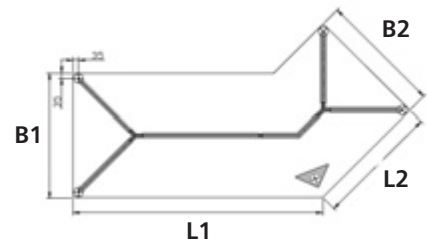


V60 Zubehör
V60 accessories

abklappbarer Kabelkanal mit Einhängewinkel und Aushängesicherung zum Anschrauben an die Tischplatte
cable duct to flip up with fixing bracket and safety catch to screw under the desktop

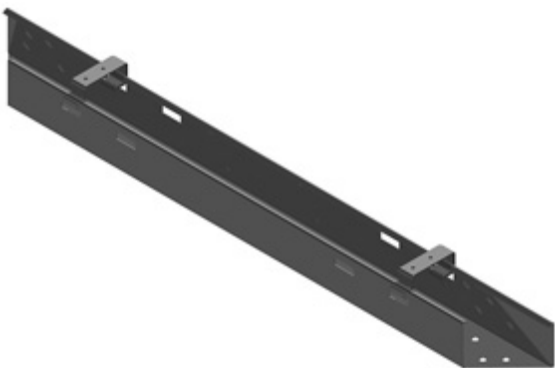


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	Länge length
653.81.AS	Kabelkanal 80	600
653.82 AS	Kabelkanal 100	800
653.83 AS	Kabelkanal 120	1000
653.84 AS	Kabelkanal 140	1200
653.87 AS	Kabelkanal 150	1300
653.85 AS	Kabelkanal 160	1400
653.86 AS	Kabelkanal 180	1600
653.88 AS	Kabelkanal 200	1800
653.108.AS	Kabelkanal 220	2000

Einbauzustand
install state




geöffneter Zustand
open state



Vertikale Kabelführung für Rohr Ø 60 mm
vertical cable duct for tube Ø 60 mm

- **Bestandteile:**
 - senkrechte Kabelführung
 - 2 Befestigungsschellen
- **Parts:**
 - vertical cable duct
 - 2 fixing clamps

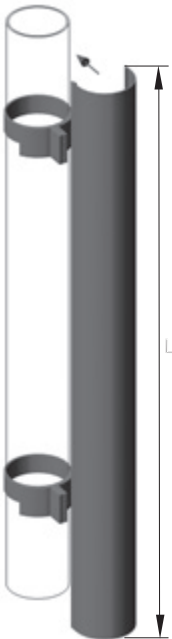

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L
653.91	Kabelkanalabdeckung 70	680
653.92	Kabelkanalabdeckung 66	640
653.93	Kabelkanalabdeckung 63	610

Einzelfuß mit Anschraubplatte
single foot with mounting plate



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	H
653.95	Einzelfuß A, Anschraubplatte verschraubt	655 – 775
653.97	Einzelfuß A, Anschraubplatte verschweißt	655 – 775
653.98	Einzelfuß B, Anschraubplatte verschraubt starr	695
654.01	Einzelfuß B, Anschraubplatte verschweißt starr	695

Das Gestell R60 besteht aus einem verschweißten Rahmen und 4 Fußteilen (im Standard), dadurch wird eine hohe Stabilität und der schwebende Platten-Effekt generiert. Das Gestell kann in starrer und über Höhenverstellgleiter 120 mm, höhenverstellbarer Ausführung, geliefert werden.

The frame R60 consists of a welded frame and 4 feet (in the standard version), thus a high stability and the floating plate effect is generated. The frame can be delivered in rigid and height adjustable 120 mm.



- ein verschweißter Rahmen garantiert höchste Stabilität
- mit schwebende Platte-Effekt
- höhenverstellbar 695 – 815 mm



- welded frame ensure highest stability
- with floating top
- height adjustable 695 – 815 mm

Abmessungen sizes



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description
782.01	Fußteil R60

Anwendungsbeispiele examples

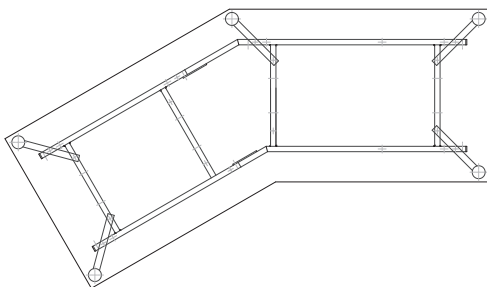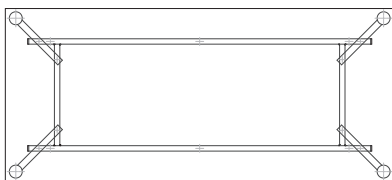

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung Description	L	Tischplatte desktop
782.OR.0808	Oberrahmen R60	590	800 x 800
782.OR.1008	Oberrahmen R60	790	1000 x 800
782.OR.1208	Oberrahmen R60	990	1200 x 800
782.OR.1408	Oberrahmen R60	1190	1400 x 800
782.OR.1608	Oberrahmen R60	1390	1600 x 800
782.OR.1808	Oberrahmen R60	1590	1800 x 800
782.OR.2008	Oberrahmen R60	1790	2000 x 800

K6000

Das Klapptischsystem K6000 ist für den Einsatz in Konferenzräumen vorgesehen, es können Tischlängen von 1000 – 2000 mm und Tischtiefen 600 – 1000 mm realisiert werden. Der Klappmechanismus und die Betätigung sind in den Lagerböcken integriert. Standardmäßig sind die Fußrohre verchromt und können in den Abmessungen Ø 30 mm bzw. 60 x 30 mm produziert werden.

The folding table system K6000 is intended for use in conference rooms, table lengths of 1000 – 2000 mm and table depths of 600 – 1000 mm can be realized. The folding mechanism and the operation is integrated in the bearing bocks. The foot tubes are chrome-plated as standard and can be produced in the dimensions Ø 30 mm or 60 x 30 mm.



Klapptisch K6000 – Folding Table K6000

- Klappmechanismus in den Lagerböcken integriert
 - lieferbar mit verschiedenen Fußquerschnitten Ø 30 mm und 60 x 30 mm
 - für Tischlängen ab 1000 mm geeignet
 - Seitenteile sind seitlich verschiebbar für kleinere Tischplattenlängen
 - bis zur Tischplattenlänge 1600 mm nur in verchromter Ausführung lieferbar
 - für Tischtiefen von 600 bis 1000 mm
 - Gestellhöhe 720 mm
 - 1 Set besteht aus 2 Seitenteilen, optional 1 Traversenset
- folding mechanism inside of the supports
 - available for diameter of the posts Ø 30 mm and 60 x 30 mm
 - minimum length of top 1000 mm
 - side panels are laterally movable for smaller desktop lengths
 - up to tabletop length 1600 mm only available in chrome finish
 - for table depths from 600 to 1000 mm
 - height of frame 720 mm
 - 1 set consists of 2 side legs, 1 beam set as an option


Fuß tube	Artikel-Nr. Item-no.	Tischtiefe deep
Ø 30	KT060.D30.06	600
	KT060.D30.07	700
	KT060.D30.08	800
	KT060.D30.09	900
	KT060.D30.10	1000
60 x 30	KT060.60x30.06	600
	KT060.60x30.07	700
	KT060.60x30.08	800
	KT060.60x30.09	900
	KT060.60x30.10	1000



Optional: Traversenset zum Unterschrauben für dünne Platten

optional: beam set to screw under the tabletops

Artikel-Nr. Item-no.	Tischlänge length
KT060.TR.1000	1000
KT060.TR.1200	1200
KT060.TR.1400	1400
KT060.TR.1600	1600
KT060.TR.1800	1800
KT060.TR.2000	2000

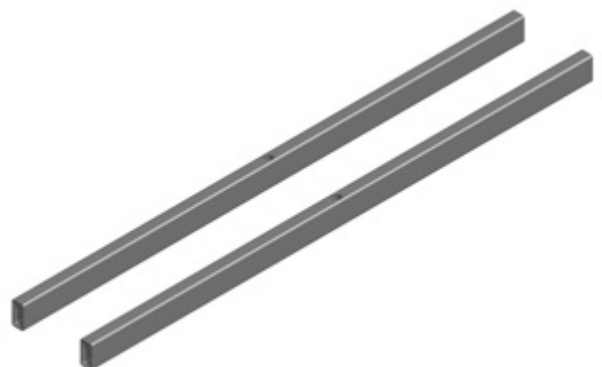

KLAPPTISCHSYSTEME FOLDING TABLE SYSTEMS

Weitere Klapptischsysteme – other folding table systems

K 1000



Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.01	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.05	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.10	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.15	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

K 3000



Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.40	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.45	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.50	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.55	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

Abmessungen dimensions

Fußbreite: Width of the leg:	Gestellhöhe: Height of the frame:	Stapelhöhe: Stacking height:
600 mm	720 mm	80 mm

optional: Gleiter mit integrierter Verstellerschraube zum Bodenausgleich
optional: glider with integrated adjustment screw for floor leveling

K 2000





Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.21	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.25	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.30	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.35	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

K 4000



Artikel-Nr. Item-no.	Tischplattenlänge length of top	Oberfläche finish
786.116.PRESS.BJ.FARBE	1200 – 1400 mm	gepulvert/epoxy
786.116.PRESS.BJ	1200 – 1400 mm	verchromt/chromé
786.116.PRESS.BJ.15-20.FARBE	1500 – 2000 mm	gepulvert/epoxy
786.116.PRESS.BJ.1500 – 2000	1500 – 2000 mm	verchromt/chromé

Einbauhinweise indications for assembly



Länge: 1200 – 1400 mm Länge: 1500 – 2000 mm

Lenght: 1200 – 1400 mm Lenght: 1500 – 2000 mm

weitere Abmessungen auf Anfrage
further dimensions on request

FLIP-N-STORE

Das mobile Klapp Tischgestell Flip-N-Store mit Klappmechanik ist für den Konferenz- und Schulungsbereich vorgesehen. Das Gestell verfügt über 4 gebremste Rollen (Ø 75 mm) und designorientierte Kufen. Mit Hilfe der leichten Einhandbedienung wird der Klappmechanismus ausgelöst, in den beiden Endpositionen erfolgt eine Plattenarretierung. Mit diesem Gestell können Tischplattenabmessungen von 800 x 600 mm bis 2000 x 800 mm verwirklicht werden.

The mobile folding table frame Flip-N-Store with folding mechanism is intended for the conference and training area. The frame has 4 braked castors (Ø 75 mm) and design-oriented foot legs. With the help of the easy one-hand operation, the folding mechanism is triggered, in the two end positions is a plate lock. With this frame tabletop dimensions from 800 x 600 mm to 2000 x 800 mm can be realized.



Flip-N-Store – Systempräsentation

- mobiles Tischgestell mit Klappmechanik
- leichte Ein-Hand-Bedienung
- für Tischplattenabmessungen: min. 800 x 600 mm; max. 2000 x 800 mm
- Gestellhöhe: 695 mm
- Plattenarretierung in beiden Endpositionen
- 4 Stück gebremste Rollen Ø 75 mm

- mobile framework with tilt mechanism
- fast and simple handling
- for sizes of desktops min. 800 x 600 mm; max. 2000 x 800 mm
- height of the frame: 695 mm
- fixation in both end positions
- with 4 castors Ø 75 mm with brake

einfache Ein-Hand-Bedienung
fast and simple handling


**Fußrohrabmessung 50 x 50 mm oder
Ø 50 mm wählbar**
foot pipe dimension 50 x 50 mm or
Ø 50 mm selectable

gebremste Rollen Ø 75 mm
braked castors Ø 75 mm

effektive Lagerung durch platzsparende Aufbewahrung
effective storage due to space-saving installation



2 Designs von Fußkufen möglich
2 designs of skids possible

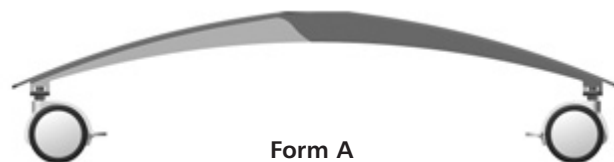

Form A



Form B



FORM A

- Fußkufe in speziellem Design
- bottom leg with special design



Artikel-Nr. Item-no.		
L	B	
	600	800
800	103.020	103.021
1000	103.022	103.023
1200	103.024	103.025
1400	103.026	103.027
1600	103.028	103.029
1800	103.030	103.031
2000	103.032	103.033




FORM B

- Fußkufe aus Flachovalprofil 60 x 30
- bottom leg with flat oval tube 60 x 30



Artikel-Nr. Item-no.		
L	B	
	600	800
800	104.020	104.021
1000	104.022	104.023
1200	104.024	104.025
1400	104.026	104.027
1600	104.028	104.029
1800	104.030	104.031
2000	104.032	104.033

Abmessungen – dimensions

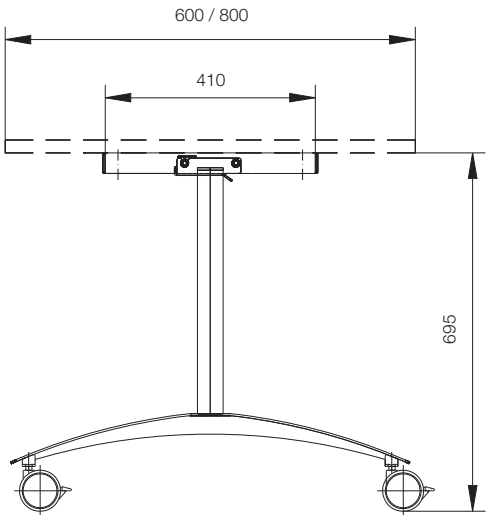

STUDY-N-STORE

Das Study-N-Store Gestell ist für den Konferenz- und Schulungsbereich konzipiert, durch gebremste Lenkrollen wird eine optimale Mobilität gewährleistet. Die Gestelle können für rechteckige (800 x 600 mm) und dreieckige (800 x 800/90°) Tischplatten verwirklicht werden. Durch die speziell konstruierte Form ist das Stapeln der Tische problemlos umsetzbar.

The Study-N-Store frame is designed for the conference and training sector, with braked castors ensuring optimal mobility. The racks can be realized for rectangular (800 x 600 mm) and triangular (800 x 800/90°) tabletops. Due to the specially designed shape, the stacking of the table can be easily implemented.



STUDY-N-STORE RT

- für Schulungs- und Konferenzraum
- stapelbar
- mit 2 gebremsten Lenkrollen Ø 60 mm
- für Tischplatte 800 x 600 mm
- Reihenstellung möglich
- mit Fußquerschnitten Ø 35 mm und 40 x 40 mm lieferbar
- Gestellhöhe 720 mm
- for classrooms and meeting rooms
- stackable
- 2 braked castors Ø 60 mm
- for tabletop 800 x 600 mm
- possibility to make a collating sequence
- dimension of the legs Ø 35 mm and 40 x 40 mm
- frame height 720 mm



Material material	Artikel-Nr. Item-no.
Ø 35	795.0806.D35
40 x 40	795.0806.40x40

STUDY-N-STORE TA

- das Stapeltischgestell für dreieckige Tischplatte
- lieferbar für Plattenabmessung 800 x 800/90°
- Fußquerschnitt Ø 40 mm
- mit 1 gebremsten Lenkrolle Ø 60 mm
- Gestellhöhe 720 mm
- the framework for triangular desktop
- available for dimension of the top 800 x 800/90°
- diameter of the post Ø 40 mm
- with 1 braked castor Ø 60 mm
- frame height 720 mm



Material material	Artikel-Nr. Item-no.
Ø 40	796.0808.D40

MEET-N-STAY

Der Meet-N-Stay ist ein flexibler Konferenz-
tisch für sehr große Tischplatten.
Durch die elektrische Höhenverstellung sind
sowohl unkomplizierte Meetings im Stehen,
als auch sitzende Besprechungen einfach
realisierbar.

Die Größe der Fußplatten können individuell
an die Tischplattenabmessungen angepasst
werden und das Kabelmanagement ist voll-
ständig im Fuß integriert.

The Meet-N-Stay is a flexible conference table
for very large table tops.

The electric height adjustment makes both
uncomplicated, meetings while standing and
sitting.

The size of the foot plates can be customized to
the tabletop dimensions and the cable manage-
ment is fully integrated into the foot.



- Tischplattenabmessungen (max.)
Länge 2800 mm
Tiefe 1400 mm
- Hub 500 mm
- Gestellbelastung 100 kg bei gleichmäßiger
Flächenbelastung
- Verstellbereich 713 – 1213 mm
- Pulverbeschichtet nach RAL, Farbgruppe 0

- table top dimensions (max.)
length 2800 mm
depth 1400 mm
- height range 500 mm
- frame loading 100 kg with uniform surface load
- adjustment 713 – 1213 mm
- powder-coated according to RAL, color group 0



Artikel-Nr. Item-no.	629.83
-------------------------	--------

Einsäulentischgestelle sind höhenverstellbar und starr lieferbar, eine Höhenverstellung im Sitz-Stehbereich wird über eine Gasfeder oder elektrisch erreicht. Verschiedene Größen und Formen von Fußplatten können angefertigt werden, optional lassen sich diese mit Bodenjustierschrauben ausstatten. Durch Fußkreuze mit Rollen kann der mobile Einsatz verwirklicht werden. Auch ein Einsäulentisch mit klappbarer Tischplatte und ein Couchtischgestell mit Höhenverstellung von 330 – 710 mm ist in diesem Programm inbegriffen.

Single-column tablesets are height-adjustable and rigidly available, and a height adjustment in the sitting/standing area is achieved by a gas spring or electrically. Various sizes and shapes of foot plates can be added, optionally equipped with ground adjustment screws. By foot crossing with rollers, the mobile use can be realized. Also a single column table with hinged tabletop and a coffee table frame with height adjustment of 330 – 710 mm is included in this program.



Einsäulentischgestelle

single column tables

- verschiedene Ausführungen von Einsäulentischen lieferbar
- starr, höhenverstellbar mittels Gasfeder oder elektrisch
- mobile Gestaltung durch Rollen möglich
- auf Tischplattengröße angepasste Fuß- und Kopfplatten
- verschiedene Fußrohrdurchmesser möglich Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm

- various versions of single-column tables available
- rigid, height adjustable by gas spring or electric
- mobile design by rolling
- foot and head plates adapted to the size of the tabletop
- various foot tube diameters possible Ø 60 mm, Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm

max. Tischplattengrößen max. desk top size	Standard-Fußplatten standard foot plates
bis Ø 800 mm	Ø 480 x 8 mm
bis Ø 1000 mm	Ø 680 x 8 mm
bis Ø 1200 mm	Ø 790 x 8 mm
bis Ø 1500 mm	Ø 1000 x 8 mm
bis 800 x 800 mm	480 x 480 x 8 mm
bis 1000 x 1000 mm	680 x 680 x 8 mm
bis 1200 x 1200 mm	790 x 790 x 8 mm
bis 1500 x 1500 mm	1000 x 1000 x 8 mm



Bodenjustierung (optional)

floor adjustment (as an option)



Betätigung für Gasfeder-Höhenverstellung

lever for gas spring-height adjustment



Rundrohrsäule round columns

mit runder Fußplatte

- höhenverstellbar 640 – 1080 mm
ohne Bodenausgleich,
660 – 1100 mm mit Bodenausgleich
- starre Höhe: 695 mm
- starre Höhe auch mit
quadratischer Führungssäule



with round bottom plate

- height adjustable 640 – 1080 mm without floor leveling,
660 – 1100 mm with floor leveling
- fixed height: 695 mm
- rigid height also with square guide column

H	640 – 1080 ohne BJ	695
Artikel-Nr. Item-no.	629.80	629.81
	–	629.142

mit 4-Stern Fußkreuz und runder Säule

- höhenverstellbar: 664 – 1114 mm
- starre Höhe: 695 mm
- mit Bodenausgleich 10 mm



with four-star-base and round column

- height adjustable: 664 – 1114 mm
- fixed height: 695 mm
- with floor leveling 10 mm

H	650 – 1090	695
Artikel-Nr. Item-no.	629.134	629.140

mit 5-Stern Fußkreuz,

- höhenverstellbar: 690 – 1130 mm
- starre Höhe: 695 mm



with five-star-base, mobile

- height adjustable: 690 – 1130 mm
- fixed height: 695 mm

H	690 – 1130	695
Artikel-Nr. Item-no.	629.110	629.120

Einsäulentisch HE single column table HE

- elektrische Höhenverstellung, Hub 660 mm
- Außenprofil: 70 x 70 mm
- Verstellbereich: 532 – 1192 mm
- max. Belastung: 70 kg

- electric height adjustment, stroke 660 mm
- external profile: 70 x 70 mm
- adjustment range: 532 – 1192 mm
- max. load: 70 kg



Artikel-Nr. Item-no.	629.84
-------------------------	--------

Couchtisch HG coffee table HG

- Höhenverstellung per Gasfeder, Hub 380 mm
- Verstellbereich: 330 – 710 mm
- max. Tischplattengröße: 800 x 700 mm
- max. Belastung: 35 kg

- height adjustment by gas spring, stroke 380 mm
- adjustment range: 330 – 710 mm
- max. tabletop size: 800 x 700 mm
- max. load: 35 kg



Artikel-Nr. Item-no.	829.84
-------------------------	--------

Flip One

- mit klappbarer Tischplatte
- für Platten bis max. Ø 800 mm
- Höhe: 1050 mm
- Fußkreuz im BETA-Design

- with folding tabletop
- for plates up to max. Ø 800 mm
- height: 1050 mm
- base in BETA design



Artikel-Nr. Item-no.	629.160
-------------------------	---------

C2000/C3000

- stabile C-Fuß Gestelle mit verschiedenen Möglichkeiten der Höhenverstellung
 - Gleitschienen zum Verschieben der Arbeitsplatte
 - mit Kabelkanal und Kabelzugentlastung
- stable C-foot frames with different height adjustment options
 - with slide rails for moving the worktop
 - with cable duct and cable strain relief

Verschiedene Varianten der Höhenverstellung sind möglich

- S: starre Ausführung, Höhe 695 mm
 R: Verstellung über Raster
 (im Raster von 20 mm von 655 mm bis 815 mm)
 H: Dezentrale Verstellung über Spindel in jedem Fuß
 (von 655 mm bis 815 mm)
 HK: zentrale Verstellung für kompletten Arbeitsplatz
 (von 655 mm bis 815 mm)
 HE: Verstellung über Elektromotor
 (von 655 mm bis 815 mm)

various height adjustability
 different versions are in our programm:

- S: fixed height, 695 mm
 R: with screws (20 mm steps, 655 – 815 mm)
 H: with decentral crank in each foot (655 – 815 mm)
 HK: central crank from the front (655 – 815 mm)
 HE: with electric motor (655 – 815 mm)

optional steckbarer CPU-Halter für Seitenteil erhältlich
 optional Plug-in CPU holder for side panel available



Artikel-Nr.	661.97 (C2000)
Item-no.	800.01 (C3000)

C2000



C3000



Seitenteile side legs

starr

fixe Höhe
fixed height

H = 695 mm



Raster

Rasterverstellung
manuel get up

H = 655 – 815 mm



Dezentrale Kurbel

Spindel in jedem Fuß
decentral crank in each leg

H = 655 – 815 mm



Kurbelverstellung

Zentrale Kurbel
central crank

H = 655 – 815 mm




Elektrisch

mit Elektromotor
with electric motor


H = 655 – 815 mm




Anwendungsbeispiele examples

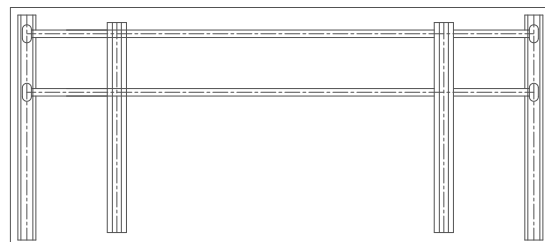


L = 800 – 2000
B = 600/800/1000

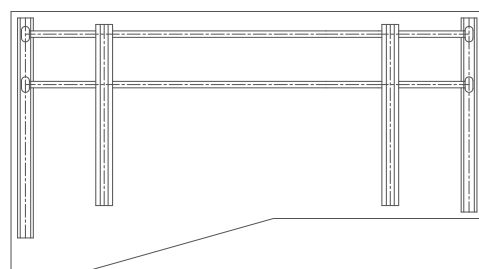


L = 800 – 2000
B = 600/800/1000

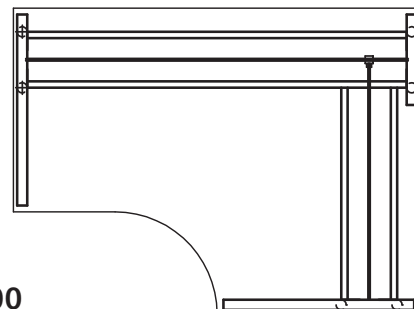

90°
L = 800 – 2000
B = 600/800/1000

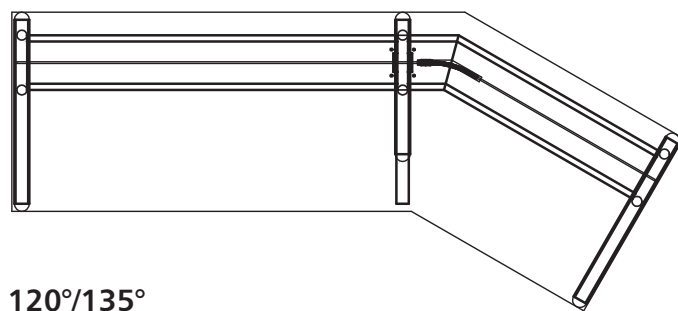


120°/135°

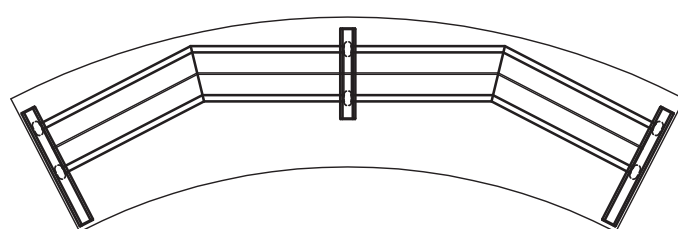

2 x 120°

Rückwandblenden
modesty panel

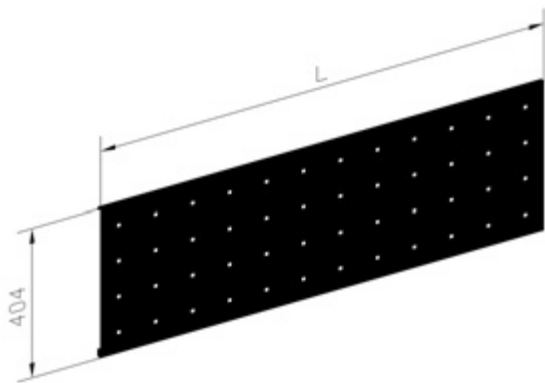

- Lochblechblende mit Quadratlochung 10 x 10 mm
- Lochabstand 100 mm
- modesty panel with square holes 10 x 10 mm
- distance between holes 100 mm

Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description	Platte top	L
653.30	Blende 800 x 404	800	600
653.31	Blende 1000 x 404	1000	800
653.32	Blende 1200 x 404	1200	1000
653.34	Blende 1400 x 404	1400	1200
653.36	Blende 1600 x 404	1600	1400
653.37	Blende 1800 x 404	1800	1600
653.38	Blende 2000 x 404	2000	1800
653.137	Blende 2200 x 404	2200	2000

Rückwandwinkel
fixing bracket



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description
653.40	Rückwandwinkel set
G5.HHB	Rückwandwinkelset für Holzblenden

CPU-Halter
CPU-holder



Artikel-Nr. Item-no.	775.51
-------------------------	--------

CPU-Halter, Offset
CPU-holder, Offset



Artikel-Nr. Item-no.	775.103
-------------------------	---------


CPU-Halter, Step
CPU-holder, Step



Artikel-Nr. Item-no.	775.108
-------------------------	---------

CPU-Halter, Lock

CPU-holder, Lock

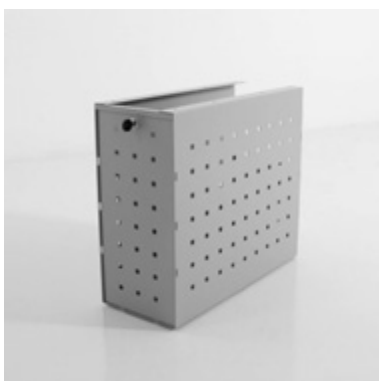

Artikel-Nr. Item-no.	775.104
-------------------------	---------

CPU-Halter

CPU-holder

Befestigung zwischen den Traversen an der Tischplatte
to fix on between the beams on the desktop



Artikel-Nr. Item-no.	912.800.Q
-------------------------	-----------

Verbindungsblech für Tischplatte

plate to connect tabletops



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description	Länge length
774.03	Verbindungsblech 180	180
774.02	Verbindungsblech 500	500

Abklappbarer Kabelkanal

cable duct to flip up

abklappbarer Kabelkanal mit Einhängewinkel und Aushängesicherung zum Anschrauben an die Tischplatte
cable duct to flip up with fixing bracket and safety catch to screw under the desktop



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description	Länge length
653.81.AS	Kabelkanal 80	600
653.82 AS	Kabelkanal 100	800
653.83 AS	Kabelkanal 120	1000
653.84 AS	Kabelkanal 140	1200
653.87 AS	Kabelkanal 150	1300
653.85 AS	Kabelkanal 160	1400
653.86 AS	Kabelkanal 180	1600
653.88 AS	Kabelkanal 200	1800

Vertikale Kabelführung

vertical cable routing





Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description
E39712.24	Kabelführung oval, 24 Segmente
E39723.43	Kabelführung konvex, 43 Segmente
E39724.38	Kabelführung eckig, 38 Segmente

Schranksockel
cabinet pedestal

Stabiler Rahmen in den Sockelhöhen 50 mm, 70 mm, 80 mm und 100 mm. Ab einer Länge von 1600 mm auch mit Querstrebe lieferbar.

Sturdy base frame available in pedestal heights of 50 mm, 70 mm, 80 mm and 100 mm. An additional crossbar in the middle provides the frame from L=1600 mm with even more stability.

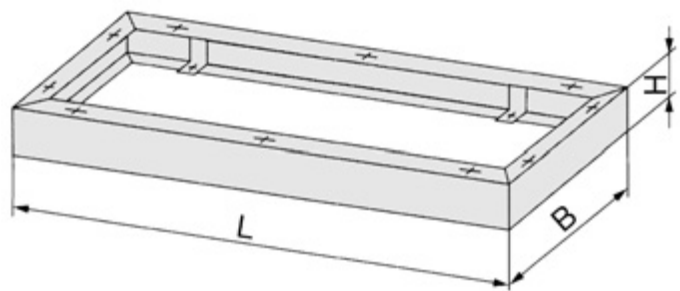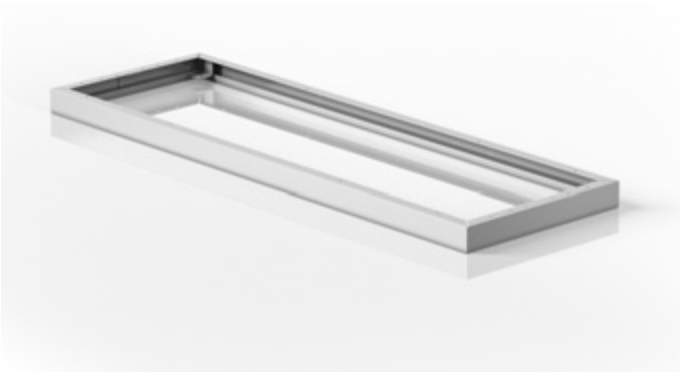


Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description	L	B	H
680.30	Schranksockel 40x40/50	397	395	50
680.29	Schranksockel 50x40/50	497	395	50
680.05	Schranksockel 60x40/50	597	395	50
680.06	Schranksockel 80x40/50	792	395	50
680.07	Schranksockel 100x40/50	992	395	50
680.08	Schranksockel 120x40/50	1192	395	50
680.27	Schranksockel 135x40/50	1342	395	50
680.10	Schranksockel 160x40/50	1592	395	50
680.11	Schranksockel 60x40/70	597	398	70
680.13	Schranksockel 80x40/70	797	398	70
680.20	Schranksockel 100x40/70	997	398	70
680.21	Schranksockel 120x40/70	1197	398	70
680.87	Schranksockel 40x40/80	397	398	80
680.89	Schranksockel 50x40/80	497	398	80
680.90	Schranksockel 60x40/80	597	398	80
680.76	Schranksockel 80x40/80	797	398	80
680.75	Schranksockel 100x40/80	997	398	80
680.74	Schranksockel 120x40/80	1197	398	80
680.73	Schranksockel 160x40/80	1597	398	80

- Höhenversteller gehören nicht zum Lieferumfang und können separat bestellt werden
- leveller are not included and can be ordered separately





Schrankuntergestelle base frames for cabinets

Stabiler verschweißter Rahmen aus Profilrohr.
Ein zusätzlicher Mittelfuß sorgt bei einer Länge über 1200 mm für mehr Stabilität.


Sturdy welded frame. An additionally mounted leg in the middle provides the frame length over 1200 mm with even more stability.

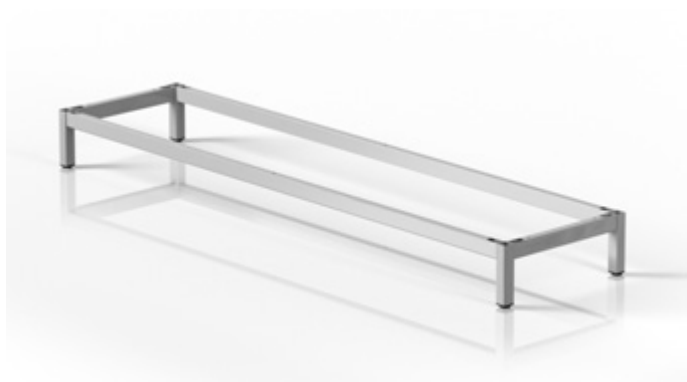

Fußquerschnitt diameter of legs



Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description	L	B	H
685.01	Untergestell 800x400/150	794	394	150
685.04	Untergestell 800x400/175	794	394	175
685.09	Untergestell 800x400/200	794	394	200
685.02	Untergestell 1200x400/150	1194	394	150
685.05	Untergestell 1200x400/175	1194	394	175
685.10	Untergestell 1200x400/200	1194	394	200
685.03	Untergestell 1600x400/150	1594	394	150
685.06	Untergestell 1600x400/175	1594	394	175
685.11	Untergestell 1600x400/200	1594	394	200

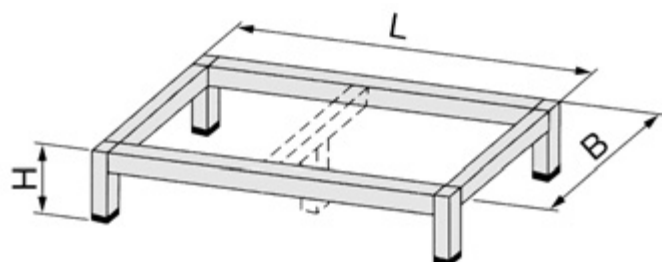


TOP-CLIX

Top Clix ist ein einfaches, gestellunabhängiges System, um werkzeuglos Tischplatten miteinander zu verbinden. Die Fixierung erfolgt über einen Drehmechanismus. Das System findet für aufliegende und schwebende Tischplatten, sowohl für Rückwände Anwendung.



Top Clix is a simple, frame independent system to connect tabletops without tools. The fixation is via a rotating mechanism. The system can be used for both overhead and suspended tabletops as well as for back panels.





Artikel-Nr. Item-no.	Bezeichnung description
210.001.ZN	Top Clix







Bohrbild für Plattenbuchse
drilling template for connector socket

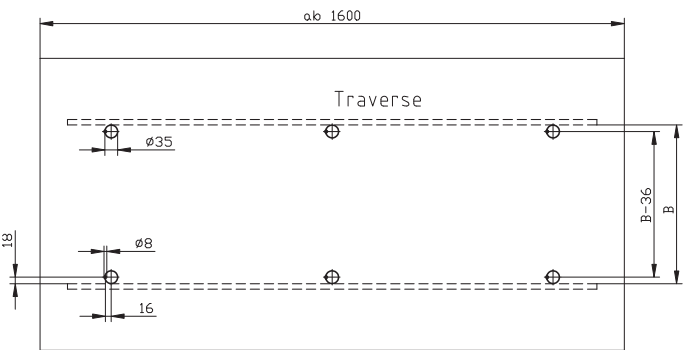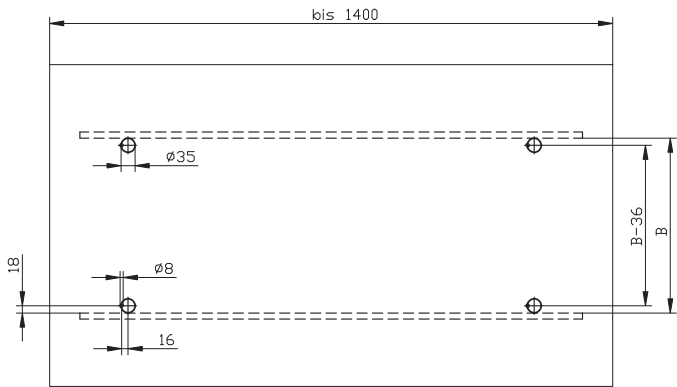

Bohrung für Plattenbuchse
drilled hole for connector socket

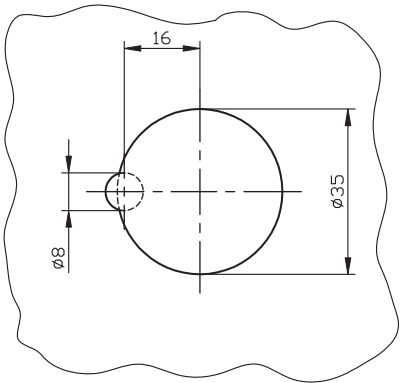

	Farbgruppe 0	Color chart 0
	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthracite grey
	RAL 7030 steingrau	RAL 7030 stone grey
	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 light grey
	RAL 8014 sepiabraun	RAL 8014 sepia brown
	RAL 9001 cremeweiß	RAL 9001 cream
	RAL 9010 reinweiß	RAL 9010 pure white
	RAL 9011 graphitschwarz	RAL 9011 graphite black
	RAL 9006 weißaluminium	RAL 9006 white aluminium

	Farbgruppe 1	Color chart 1
	RAL 1013 perlweiß	RAL 1013 oyster white
	RAL 3000 feuerrot	RAL 3000 flame red
	RAL 5003 saphirblau	RAL 5003 sapphire blue
	RAL 6000 patinagrün	RAL 6000 patina green
	RAL 6011 resedagrün	RAL 6011 reseda green
	RAL 6021 blassgrün	RAL 6021 pale green
	RAL 7001 silbergrau	RAL 7001 silver grey
	RAL 7015 schiefergrau	RAL 7015 slate grey
	RAL 7024 graphitgrau	RAL 7024 graphite grey
	RAL 7037 staubgrau	RAL 7037 dusty grey
	RAL 7038 achatgrau	RAL 7038 agate grey
	RAL 7039 quarzgrau	RAL 7039 quartz grey
	RAL 8011 nussbraun	RAL 8011 nut brown
	RAL 9005 tiefschwarz	RAL 9005 jet black
	RAL 9007 grau-aluminium	RAL 9007 grey aluminium

	Farbgruppe 2	Farbgruppe 2
	RAL 1021 rapsgelb	RAL 1021 rape yellow
	RAL 2008 hellrotorange	RAL 2008 bright red orange
	RAL 3001 signalrot	RAL 3001 signal red
	RAL 3004 purpurrot	RAL 3004 purple red
	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 5002 ultramarine blue
	RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 cobalt blue
	RAL 5021 wasserblau	RAL 5021 water blue
	RAL 5023 fernblau	RAL 5023 distant blue
	RAL 6018 gelbgrün	RAL 6018 yellow green
	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 6024 traffic green

Farbgruppe 3 andere RAL-Farbtöne auf Anfrage möglich

Hinweis:

Farbabweichungen sind geringfügig möglich und berechtigen nicht zur Reklamation. Die in den Farbgruppen angegebenen Farbmuster sind nur eine Orientierungshilfe. Die genaue Farbinformation entnehmen Sie bitte aus der RAL-Farbkarte bzw. aus den Originalmustern.

Color chart 3 other RAL-Colors are available on request

Please note:

Slight variations in colour may occur which are not justifiable complaints. The colours as listed in the colour charts are there as guide lines. For the exact shades please refer to the RAL colour index or to the original colour samples.



ZIEHL mewa

Rohrgestellbau und Beschlägefabrik GmbH

Linsenbergr 23

D-06618 Naumburg

Telefon +49 (34 45) 70 92 10

Telefax +49 (34 45) 70 92 22

info@ziehl-mewa.de

www.ziehl-mewa.de

