
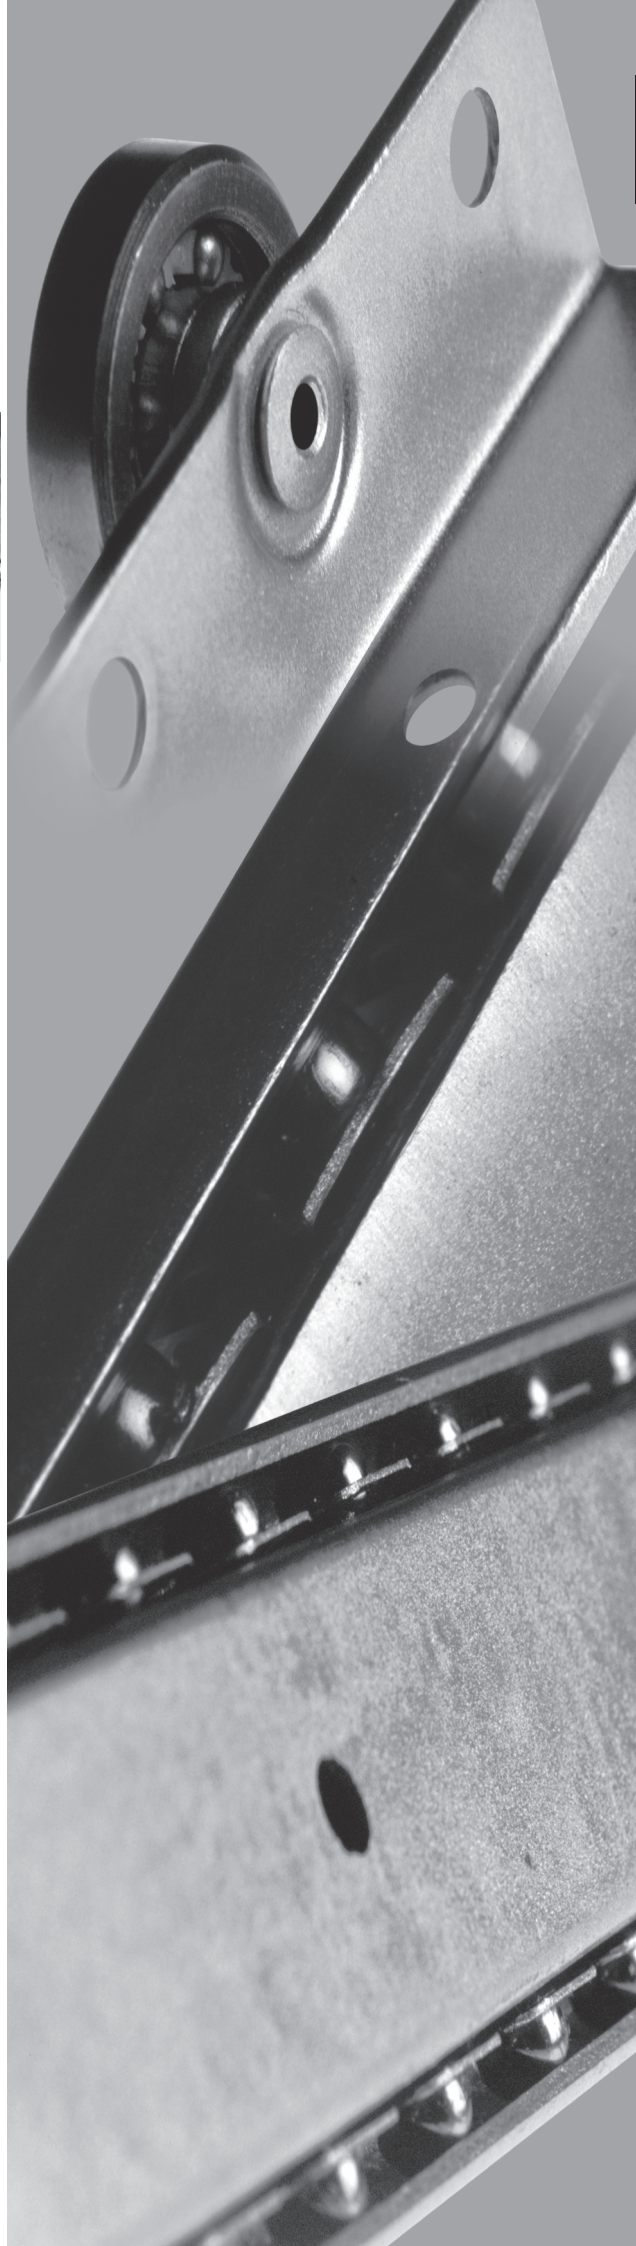


Schubladenführungen

Drawer slides

Coulisses de tiroirs

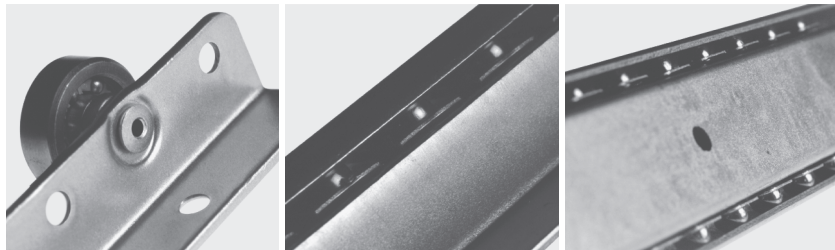


Die angegebenen Belastungen aller Führungen gelten nur bis zu einer Länge von 60 cm, darüber hinaus reduziert sich die Tragkraft um ca. 20%. Die Zwillingslochung in der Außenschiene dient zum versetzten Anschrauben bei dünner Seitenwandung. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

The indicated load capacities for all slides and runners only apply up to a length of 60 cm, for any length above this the carrying capacity is reduced by about 20%. For thin cabinet side panels the exterior rails is fitted with double holes. Subject to technical changes. Dimensions are subject to change.

La capacité de charge indiquée ne s'applique qu'aux longueurs jusqu'à 60 cm au delà, la force portante se réduit d'environ 20 %. En cas de paroi mince le perçage jumelé du rail extérieur sert à visser le composants de façon décalé. Sous réserve de modifications techniques.

Programmübersicht
Summary
Sommaire du programme

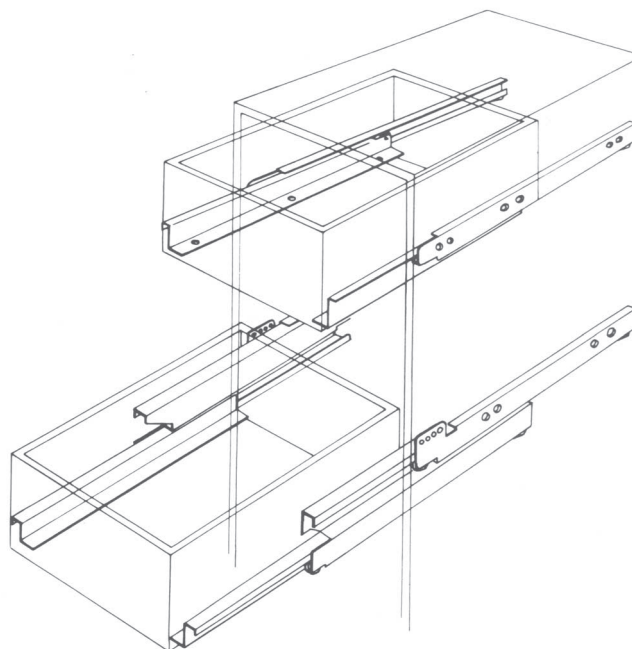


Kugelführungen ball bearing slides coulisses à billes					
Serie Series série	Einfachauszug partial extension sortie partielle	Vollauszug full extension sortie totale	Tragkraft load capacity force portante	Länge length longueur	Seite page page
1241	x		100 N	180 - 400	4
1286	x		200 N	180 - 400	5
1216	x		200 N	250 - 700	6
1201	x		200 N	200 - 800	7
1207	x		500 N	250 - 1300	8
Rollschubführungen roller runner systems coulisses à galets					
1211	x		300 N	250 - 800	9
1212	x		300 N	250 - 800	10/11
1245	x		400 N	250 - 1000	12
1212	x		400 N	250 - 800	13
1212	x		1000 N	250 - 1000	14
1235 K	x		300 N	250 - 550	15
1215	x		500 N/1000 N	250 - 800	16/17
1235	x		300 N	250 - 550	18/19
1233	x		300 N	250 - 800	20
1266		x	500 N	250 - 800	21
1261		x	500 N	250 - 1000	22
1264		x	500 N	250 - 1000	23
1264		x	1000 N	300 - 1000	24
Blendwinkel fixing plate coulisse avec equerre rabattable pour facade					
1284/1289		-	-	-	25

1241

Kugelführung 17 mm, beidseitig ausziehbar
für Nutmontage, Teilauszug

Ball bearing slide 17 mm, to extract in two direction
for groove assembly, partial extension slide

Coulisse à billes 17 mm, des deux côtés rallonges
pour montage par rainure, sortie partielle

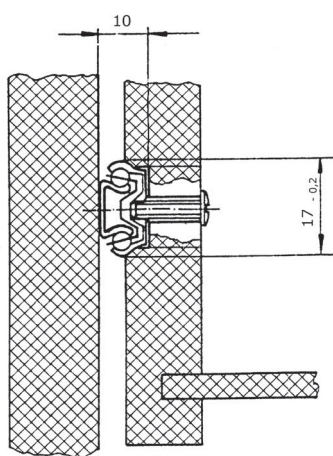

- zweiteilige kugelgeführte Auszugsführung (Teilauszug beidseitig)

für Schubkästen mit 17 mm Nut

· Belastbarkeit : 100 N

· Einbaubreite : 10 mm

· Auszugsstop

· Ausführung : Stahlprofil, sendzimirverzinkt

- Ball bearing slide consisting of two parts
(partial extension slide on both sides)

· Load capacity : 100 N

· Installation width : 10 mm

· Pull-out stop

· Finish : Steel profile, sendzimir zinc coated

- Coulisse à billes en deux parties (sortie partielle
aux deux côtés) pour des tiroirs avec rainure de 17 mm


· Capacité de charge : 100 N

· Largeur de montage : 10 mm

· Butée de sortie

· Type : Profil en acier, sendzimir zingué

Einbaumaße
Installation dimensions
Cotes de montage

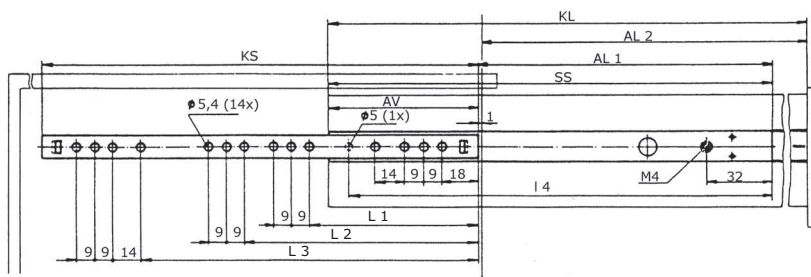



Artikel-Nr.	Nenn- länge	Auszugslänge		Auszugs- verlust (mm)	Schubkasten- länge KL	Korpus- schiene KS	Schubk- schiene SS	Lochabstand			
Item-No.	Nominal length	Extension length		Extension loss (mm)	Drawer length KL	Cabinet rail KS	Drawer rail SS	Hole spacing			
Référence	Long. Nom.	Longueur de sortie		Perte à la sortie (mm)	Longueur de tiroir KS	Rail de caisson KS	Rail de tiroir SS	Distance de perçage			
		AL 1	AL 2					L1	L2	L3	L4
1241.010.0150.ZN	150	76	75-147	77	153-225	150	153	50	82	100	143
1241.010.0180.ZN	180	108	107-222	77	185-300	182	185	66	98	132	175
1241.010.0215.ZN	215	140	139-272	77	217-350	214	217	82	114	164	207
1241.010.0240.ZN	240	172	171-352	77	249-430	246	249	98	130	196	239
1241.010.0280.ZN	280	204	203-382	77	281-460	278	281	114	146	228	271
1241.010.0310.ZN	310	188	187-394	125	313-520	310	313	130	162	260	303
1241.010.0340.ZN	340	220	219-434	125	345-560	342	345	146	178	292	335
1241.010.0370.ZN	370	252	251-499	125	377-625	374	377	162	194	324	367
1241.010.0400.ZN	400	284	283-544	125	409-670	406	409	178	210	356	395
1241.010.0440.ZN	440	316	315-624	125	441-750	438	441	194	226	388	431

1286

Kugelführung 27 mm, beidseitig ausziehbar
für Nutmontage, Teilauszug

Ball bearing slide 27 mm, to extract in two direction
for groove assembly, partial extension slide

Coulisse à billes 27 mm, des deux côtés rallonges
pour montage par rainure, sortie partielle

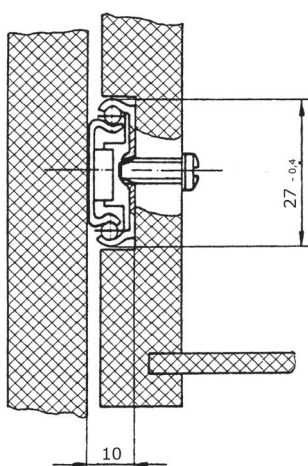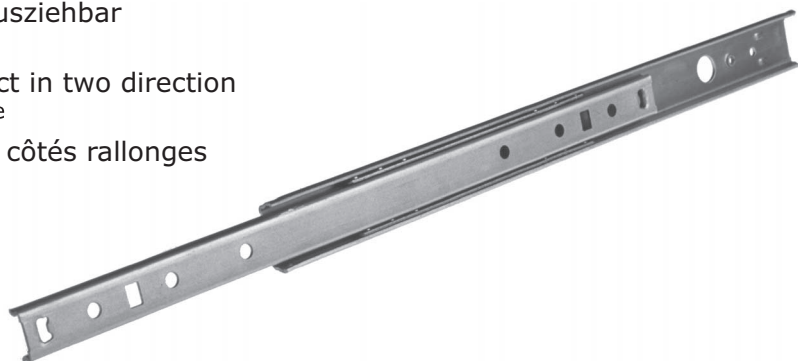


- zweiteilige kugelgeführte Auszugsführung (Teilauszug beidseitig) für Schubkästen mit 27 mm Nut
- Belastbarkeit : 200 N
- Einbaubreite : 10 mm
- Auszugsstop
- Ausführung : Stahlprofil, sendzimirverzinkt

- Ball bearing slide consisting of two parts (partial extension slide on both sides) for drawers with 27 mm groove
- Load capacity : 200N
- Installation width : 10 mm
- Pull-out stop
- Finish: Steel profile, sendzimir zinc coated

- Coulisse à billes en deux parties (sortie partielle aux deux côtés) pour des tiroirs avec rainure de 27 mm
- Capacité de charge : 200 N
- Largeur de montage : 10 mm
- Butée de sortie
- Type : Profil en acier, sendzimir zingué

Einbaumaße Installation dimensions Cotes de montage

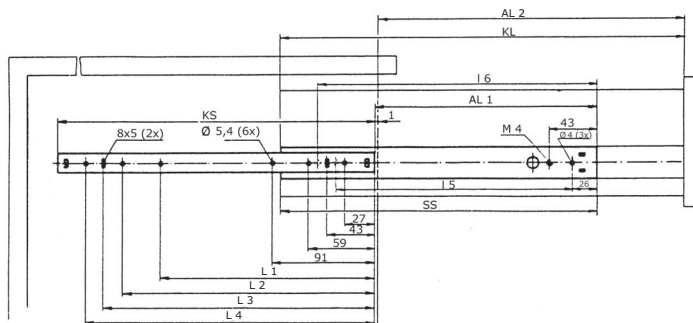



Artikel-Nr.	Nenn- länge	Auszugslänge		Auszugs- verlust (mm)	Schubkasten- länge KL	Korpus- schiene KS	Schubk- schiene SS	Lochabstand			
Item-No.	Nominal length	Extension length		Extension loss (mm)	Drawer length KL	Cabinet rail KS	Drawer rail SS	Hole spacing			
Référence	Long. Nom.	Longueur de sortie		Perte à la sortie (mm)	Longueur de tiroir KS	Rail de caisson KS	Rail de tiroir SS	Distance de perçage			
		AL 1	AL 2					L1	L2		
1286.020.0150.ZN	150	57	56-109	90	147-200	150	147	59	91	107	123
1286.020.0180.ZN	180	89	88-204	90	179-295	182	179	91	123	139	155
1286.020.0215.ZN	215	121	130-244	90	221-335	214	211	123	155	171	187
1286.020.0240.ZN	240	153	152-309	90	243-400	246	243	155	187	203	219
1286.020.0275.ZN	280	185	184-369	90	275-460	276	275	187	219	235	259
1286.020.0310.ZN	310	169	168-361	138	307-500	310	307	219	251	267	283
1286.020.0340.ZN	340	201	200-426	138	339-565	342	339	251	283	299	315
1286.020.0370.ZN	370	233	232-466	138	371-605	374	471	283	315	331	347
1286.020.0400.ZN	405	265	264-531	138	403-670	406	403	315	347	363	379
1286.020.0450.ZN	450	297	296-591	138	435-730	438	435	347	379	395	411

1216

Kugelführung 37 mm, beidseitig ausziehbar
Teilauszug

Ball bearing slide 37 mm, to extract in two direction
partial extension slide

Coulisse à billes 37 mm, des deux côtés rallonges
Sortie partielle

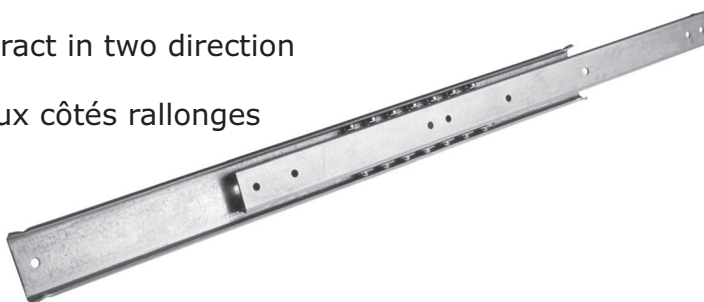

· Kugelführung mit geringer Einbaubreite, ohne Auflagewinkel, zur seitlichen Befestigung, als Bodenführung für Schubladen oder für Nutmontage.

· Längen : 250 - 700 mm
· Belastung/Pair : 200 N
· Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
· Ausführung : Stahl, verzinkt


· Ball bearing slide with a small installation width, without angular profile, for lateral or bottom assembly for drawers or for groove assembly.

· Lengths : 250 to 700 mm
· Load capacity/pair : 200 N
· Extension loss : ca. 1/5 of the length
· Finish : Steel, zinc coated


· Coulisses à billes pour tiroirs à petit largeur de montage, installé sans utiliser des équerres de montage, pour fixation latérale comme coulisse au bas ou pour montage dans rainure.

· Longueur : 250 - 700 mm
· Charge / paire : 200 N
· Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
· Type : acier, zingué

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

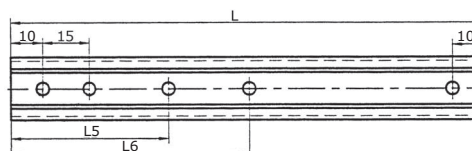

Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroir

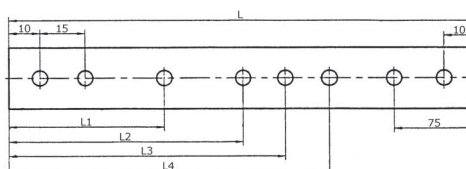


Artikel-Nr. Item-No. Référence	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1216.020.0250.Zn	250	85	-	145	-	100	200
1216.020.0300.Zn	300	100	150	165	-	110	210
1216.020.0350.Zn	350	115	175	215	-	120	230
1216.020.0400.Zn	400	130	200	265	-	135	260
1216.020.0450.Zn	450	115	-	215	315	150	300
1216.020.0500.Zn	500	130	-	250	365	170	330
1216.020.0550.Zn	550	145	-	280	415	190	360
1216.020.0600.Zn	600	160	-	310	465	210	390
1216.020.0650.Zn	650	175	-	340	515	230	420
1216.020.0700.Zn	700	190	-	370	565	250	450

1201

Kugelführung mit Winkel

Ball bearing slide with angle

Coulisse à billes avec équerre en applique




- Längen : 200 - 800 mm
- Belastung/Pair : 200 N
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl verzinkt


- Lengths : 200 - 800 mm
- Load capacity/pair : 200 N
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, zinc coated

- Longueur : 200 - 800 mm
- Charge / paire : 200 N
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, zingué

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

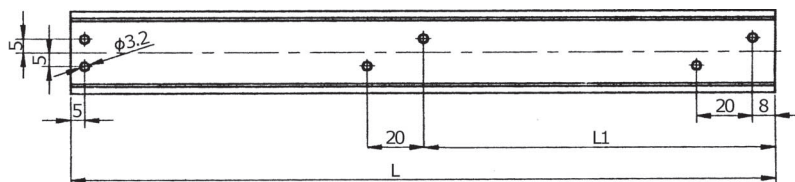

Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroir

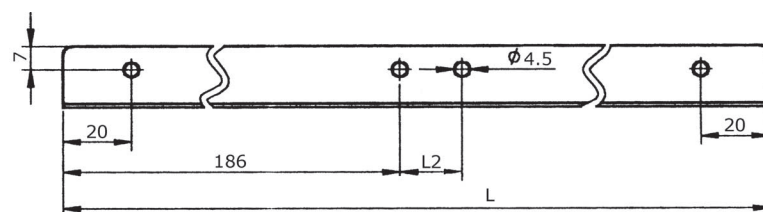


Artikel-Nr.			
Item-No.	L	L1	L2
Référence			
1201.020.0200.Zn	200	-	-
1201.020.0250.Zn	250	125	-
1201.020.0300.Zn	300	150	-
1201.020.0350.Zn	350	175	-
1201.020.0400.Zn	400	200	18
1201.020.0450.Zn	450	225	68
1201.020.0500.Zn	500	250	118
1201.020.0550.Zn	550	275	168
1201.020.0600.Zn	600	300	218
1201.020.0650.Zn	650	325	268
1201.020.0700.Zn	700	350	318
1201.020.0750.Zn	750	375	368
1201.020.0800.Zn	800	400	418

1207

Kugelführung mit Winkel

Ball bearing slide with angle


Coulisse à billes avec équerre applique





- Kugelführung für höhere Belastung.
- Längen : 250 - 1000 mm
- Belastung/Pair : 500 N
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, verzinkt

- Ball bearing slide for higher loads.
- Lengths : 250 to 1000 mm
- Load capacity/pair : 500 N
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, zinc coated

- Coulisse à billes pour tiroir à charge élevée.
- Longueur : 250 - 1000 mm
- Charge / paire : 500 N
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, zingué

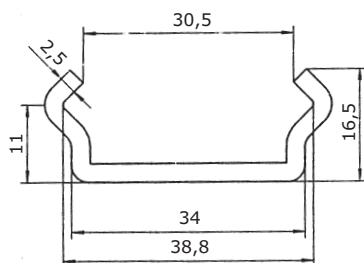

Außenprofil 1207

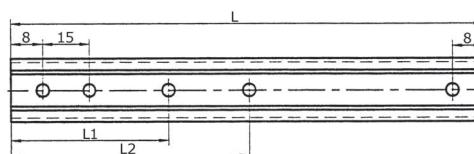Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroirKorpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

- Sonderlängen sind lieferbar
Vollauszug auf Anfrage

- other lengths available
full extension on request

- autres dimensions sur demande
coulisse à sortie totale sur
demande


Artikel-Nr.	L	L1	L2	L3
Item-No				
Référence				
1207.050.0250.Zn	250	125	-	68
1207.050.0300.Zn	300	150	-	103
1207.050.0350.Zn	350	175	-	120
1207.050.0400.Zn	400	200	-	137
1207.050.0450.Zn	450	225	-	153
1207.050.0500.Zn	500	250	-	170
1207.050.0550.Zn	550	275	-	187
1207.050.0600.Zn	600	300	-	203
1207.050.0650.Zn	650	325	-	220
1207.050.0700.Zn	700	350	-	236
1207.050.0750.Zn	750	375	-	253
1207.050.0800.Zn	800	400	-	270
1207.050.0850.Zn	850	425	-	287
1207.050.0900.Zn	900	600	300	303
1207.050.0950.Zn	950	625	310	320
1207.050.1000.Zn	1000	650	310	337

1211

Einfachauszug für seitliche Montage

Partial extension runner for lateral assembly

Coulisse à sortie partielle pour montage latéral




- Längen : 250 - 800 mm
- Belastung/Pair : 300 N (4 Spezial-Kunststoffrollen)
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet


- Lengths : 250 to 800 mm
- Load capacity/pair : 300 N (4 special plastic rollers)
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 800 mm
- Charge / paire : 300 N (4 galets de type spécial en plastique)
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, à revêtement époxy

Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroir

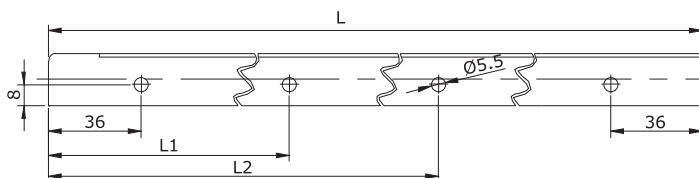

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

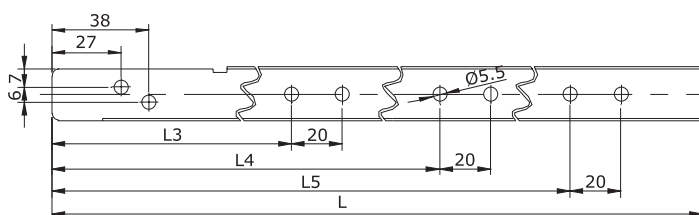

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir


Artikel-Nr.	L	L1	L2	L3	L4	L5
Item-No						
Référence						
1211.030.0250.xxxx	250	111	-	117	-	193
1211.030.0300.xxxx	300	147	-	147	-	243
1211.030.0350.xxxx	350	175	-	175	-	293
1211.030.0400.xxxx	400	207	-	197	-	343
1211.030.0450.xxxx	450	240	-	222	-	393
1211.030.0500.xxxx	500	175	335	170	310	443
1211.030.0550.xxxx	550	207	367	187	340	493
1211.030.0600.xxxx	600	207	400	200	373	543
1211.030.0650.xxxx	650	239	430	220	410	593
1211.030.0700.xxxx	700	239	462	233	428	643
1211.030.0750.xxxx	750	271	495	253	488	693
1211.030.0800.xxxx	800	271	527	260	530	743

1212

Einfachauszug für aufliegende Montage

Partial extension runner for base mounting

Coulisse à sortie partielle pour montage en applique




- Längen : 250 - 800 mm
- Belastung/Paar : 300 N (4 Spezial-Kunststoffrollen)
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet


- Lengths : 250 to 800 mm
- Load capacity/pair : 300 N (4 special plastic rollers)
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 800 mm
- Charge / paire : 300 N (4 galets de type spécial en plastique)
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, à revêtement époxy

Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroir

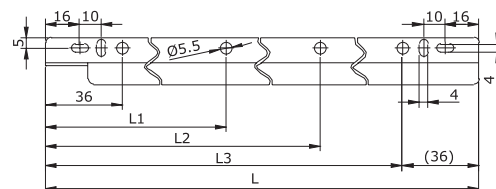

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

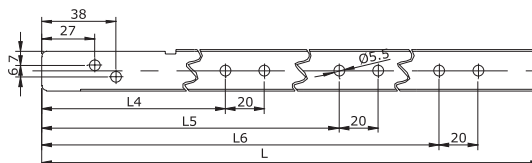

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir
ZN	verzinkt	zinc plated	zingué
Sonderausführung:			
E	Edelstahl	stainless steel	acier inoxydable
		Kunststoffrolle mit vernickeltem Niet	

Artikel-Nr.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Item-No							
Référence							
1212.030.0250.xxxx	250	111	-	209	117	-	193
1212.030.0300.xxxx	300	147	-	259	147	-	243
1212.030.0350.xxxx	350	175	-	309	175	-	293
1212.030.0400.xxxx	400	207	-	359	197	-	343
1212.030.0450.xxxx	450	240	-	409	222	-	393
1212.030.0500.xxxx	500	175	335	459	170	310	443
1212.030.0550.xxxx	550	207	367	509	187	340	493
1212.030.0600.xxxx	600	207	400	559	200	373	543
1212.030.0650.xxxx	650	239	430	609	220	410	593
1212.030.0700.xxxx	700	239	462	659	233	428	643
1212.030.0750.xxxx	750	271	495	709	253	488	693
1212.030.0800.xxxx	800	271	527	759	260	530	743

1212


Einfachauszug mit Blendwinkel

Partial extension runner with front fixing plate




Coulisse à sortie partielle avec équerre rabattable



- Längen : 250 - 800 mm
- Lengths : 250 - 800 mm
- Longueur : 250 - 800 mm

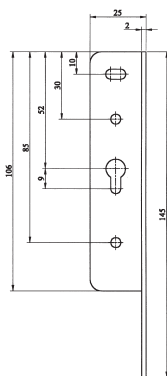

0

Winkel 12830
angle 12830
angle 12830

Ausführung klappbar K
foldable typ K
Type rabattable K

Ausführung starr S
fixed type S
Type fix S


1

Winkel 12831
angle 12831
angle 12831

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir

Bestellbeispiel:

Example to order:

exemple pour commande:

1212.030.0350.xxxx.0.K
1212.030.0350.xxxx.0.S
1212.030.0350.xxxx.1.K
1212.030.0350.xxxx.1.S

1212 . 030 .	xxxx .	xxxx .	x .	x
Serie	Länge	Farbe	Winkel	Ausführung
series	length	colour	angle	type
série	longueur	teintes	angle	type

1245


Einfachauszüge bis Länge 1000 mm, seitenstabil

Partial extension runner, lateral stable

maximum length 1000 mm

Coulisse à sorties partielle avec longueur de 1000 mm au

maximum, a très grande stabilité latérale




- Längen : 250 - 1000 mm
- Belastung/Paar : 450 N (4 Stahl-Kugellager)
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Lengths : 250 to 1000 mm
- Load capacity/pair : 400 N (4 Steel ball bearings)
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated


- Longueur : 250 - 1000 mm
- Charge / paire : 400 N (4 roulements à billes en acier)
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, revêtement époxy

Artikel-Nr.	L	L1	L2	L3
Item-No				
Référence				
1245.040.0250.xxxx	250	121	-	125
1245.040.0300.xxxx	300	146	-	150
1245.040.0350.xxxx	350	171	-	175
1245.040.0400.xxxx	400	196	-	200
1245.040.0450.xxxx	450	221	-	225
1245.040.0500.xxxx	500	176	321	250
1245.040.0550.xxxx	550	196	356	275
1245.040.0600.xxxx	600	216	391	300
1245.040.0650.xxxx	650	236	436	325
1245.040.0700.xxxx	700	251	471	350
1245.040.0750.xxxx	750	266	506	375
1245.040.0800.xxxx	800	286	541	400
1245.040.0850.xxxx	850	306	576	425
1245.040.0900.xxxx	900	321	611	450
1245.040.0950.xxxx	950	341	646	475
1245.040.1000.xxxx	1000	361	681	500

Schubkastenschiene drawer slide rail de tiroir

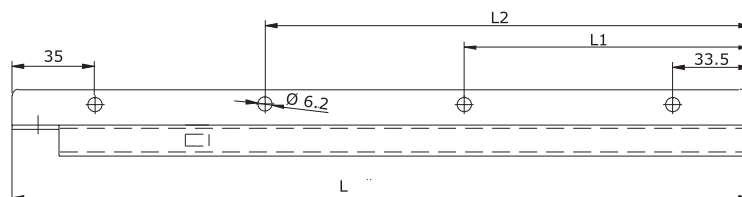

Korpusschiene cabinet slide rail de caisson

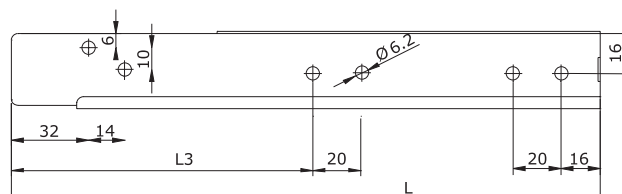



xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir
ZN	verzinkt	zinc plated	zingué
Sonderausführung:			
E	Edelstahl	stainless steel	acier inoxydable
Kunststoffummanteltes Stahlkugellager mit Niet, verzinkt oder mit Niet, Edelstahl			

1212

Einfachauszug für Bodenmontage für höhere Belastung

Partial extension runner for base mounting and higher loads

Coulisse à sortie partielle pour tiroirs à charge élevée,
montage au bas

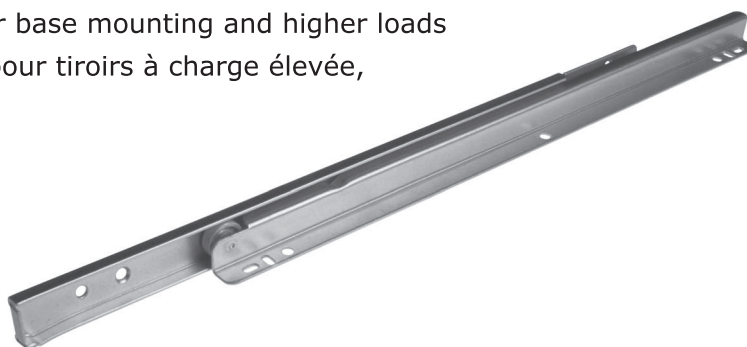


- Längen : 250 - 800 mm
- Belastung/Pair : 400 N (2 Kugellager, 2 Spezial-Kunststoffrollen)
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet


- Lengths : 250 to 800 mm
- Load capacity/pair : 400 N (2 ball bearings, 2 special plastic rollers)
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 800 mm
- Charge / paire : 400 N (4 roulements à billes, 2 galets de type spécial en plastique)
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, revêtement époxy

Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroir

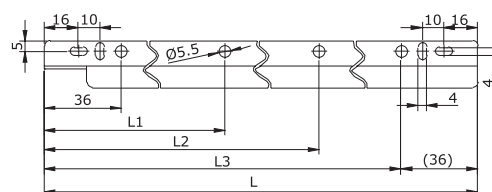

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

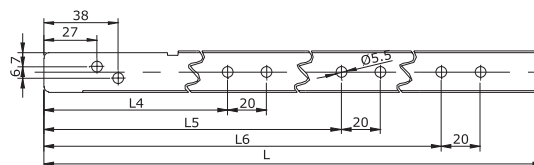

xxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir
ZN	verzinkt	zinc plated	zingué
Sonderausführung:			
E	Edelstahl	stainless steel	acier inoxydable
		Kunststoffrolle mit vernickeltem Niet	


Artikel-Nr. Item-No Référence	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
1212.040.0250.xxxx	250	111	-	209	117	-	193
1212.040.0300.xxxx	300	147	-	259	147	-	243
1212.040.0350.xxxx	350	175	-	309	175	-	293
1212.040.0400.xxxx	400	207	-	359	197	-	343
1212.040.0450.xxxx	450	240	-	409	222	-	393
1212.040.0500.xxxx	500	175	339	459	170	310	443
1212.040.0550.xxxx	550	207	367	509	187	340	493
1212.040.0600.xxxx	600	207	400	559	200	373	543
1212.040.0650.xxxx	650	239	430	609	220	410	593
1212.040.0700.xxxx	700	239	462	659	233	428	643
1212.040.0750.xxxx	750	271	495	709	253	488	693
1212.040.0800.xxxx	800	271	527	759	260	530	743

1212

Einfachauszug für hohe Belastung

Partial extension runner for high loads

Coulisses à sortie partielle pour charge élevée




- Längen : 250 - 1000 mm
- Belastung/Pair : 1000 N (4 Kugellager)
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet


- Lengths : 250 to 1000 mm
- Load capacity/pair : 1000 N (4 ball bearings)
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 1000 mm
- Charge/paire : 1000 N (4 roulements à billes)
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, revêtement époxy

Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroir



Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson



xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir
ZN	verzinkt	zinc plated	zingué

Artikel-Nr.	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6
Item-No							
Référence							
1212.100.0250.xxxx	250	111	-	211	117	-	196
1212.100.0300.xxxx	300	147	-	261	147	-	246
1212.100.0350.xxxx	350	175	-	311	175	-	296
1212.100.0400.xxxx	400	207	-	361	197	-	346
1212.100.0450.xxxx	450	240	-	411	222	-	396
1212.100.0500.xxxx	500	175	335	461	170	310	446
1212.100.0550.xxxx	550	207	367	511	187	340	496
1212.100.0600.xxxx	600	207	400	561	200	373	546
1212.100.0650.xxxx	650	239	431	611	220	410	596
1212.100.0700.xxxx	700	239	462	661	233	440	646
1212.100.0750.xxxx	750	271	495	711	253	488	696
1212.100.0800.xxxx	800	271	527	761	260	530	746
1212.100.0850.xxxx	850	304	563	812	270	570	796
1212.100.0900.xxxx	900	310	588	861	290	590	846
1212.100.0950.xxxx	950	336	620	912	310	620	896
1212.100.1000.xxxx	1000	345	655	962	330	630	946

1235 K

Einfachauszug mit Selbsteinzug, seitenstabil, für Tastaturauszug

Partial extension runner for keyboards

Coulisse à sortie partielle pur touches




- | | |
|--------------------|------------------------------|
| · Längen : | 250 - 550 mm |
| · Belastung/Paar : | 300 N |
| · Auszugsverlust : | etwa 1/5 der Länge |
| · Ausführung : | Stahl, kunststoffbeschichtet |

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| · Lengths : | 250 to 550 mm |
| · Load capacity/pair : | 300 N |
| · Extension loss : | ca. 1/5 of the length |
| · Finish : | Steel, plastic coated |

- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| · Longueur : | 250 - 550 mm |
| · Charge / paire : | 300 N |
| · Perte à la sortie: | environ un cinquième de longueur |
| · Type : | acier, revêtement époxy |

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

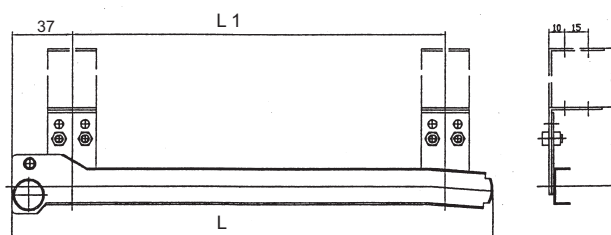

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9005	schwarz	black	noir


Artikel-Nr. Item-No. Référence	Nennlänge (L) Nominal lengt (L)	Lochabstand L ₁ Hole spacing L ₁
1235K.030.0250.xxxx	250	183
1235K.030.0300.xxxx	300	233
1235K.030.0350.xxxx	350	233
1235K.030.0400.xxxx	400	283
1235K.030.0450.xxxx	450	283
1235K.030.0500.xxxx	500	333
1235K.030.0550.xxxx	550	383

1215

Einfachauszug als Bodenführung

Partial extension runner for bottom assembly

Coulisse à sortie partielle pour montage en bas de tiroir



- Längen : 250 - 800 mm
- Belastung/Pair : 500 N (4 Kugellager)
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet
- Einfachauszug als Bodenführung ohne seitlichen Platzverlust.
- Kann verkleidet montiert werden.


- Lengths : 250 to 800 mm
- Load capacity/pair : 500 N (4 ball bearings)
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated
- Partial extension runner for bottom assembly without any lateral loss of space.
- It can be mounted as concealed runner.

- Longueur : 250 - 800 mm
- Charge / paire : 500 N (4 roulements à billes)
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, revêtement époxy
- Sortie partielle pour montage sans perte de place.
- Il est possible de l'assembler avec des coulisses déjà garnies.


Artikel-Nr.	L
Item-No	
Référence	
1215.050.0250.xxxx	250
1215.050.0300.xxxx	300
1215.050.0350.xxxx	350
1215.050.0400.xxxx	400
1215.050.0450.xxxx	450
1215.050.0500.xxxx	500
1215.050.0550.xxxx	550
1215.050.0600.xxxx	600
1215.050.0650.xxxx	650
1215.050.0700.xxxx	700
1215.050.0750.xxxx	750
1215.050.0800.xxxx	800

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir

Schubkastenschiene
drawer slide
rail de tiroir



Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson




1215

Einfachauszug als Bodenführung für hohe Belastung

Partial extension runner for bottom assembly for high loads

Coulisse à sortie partielle comme coulisse en bas tiroir

pour charge élevée




- Längen : 250 - 1000 mm
- Belastung/Pair : 1000 N (4 Kugellager)
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Lengths : 250 to 1000 mm
- Load capacity/pair : 1000 N (4 ball bearings)
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated


- Longueur : 250 - 1000 mm
- Charge / paire : 1000 N (4 roulements à billes)
- Perte à la sortie: environ un cinquième de longueur
- Type : acier, revêtement époxy

Artikel-Nr.	L
Item-No	
Référence	
1215.100.0250.xxxx	250
1215.100.0300.xxxx	300
1215.100.0350.xxxx	350
1215.100.0400.xxxx	400
1215.100.0450.xxxx	450
1215.100.0500.xxxx	500
1215.100.0550.xxxx	550
1215.100.0600.xxxx	600
1215.100.0650.xxxx	650
1215.100.0700.xxxx	700
1215.100.0750.xxxx	750
1215.100.0800.xxxx	800
1215.100.0850.xxxx	850
1215.100.0900.xxxx	900
1215.100.0950.xxxx	950
1215.100.1000.xxxx	1000

Schubkastenschiene
 drawer slide
 rail de tiroir



Korpusschiene
 cabinet slide
 rail de caisson




xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir

1235

Einfachauszug mit Selbsteinzug, seitenstabil

Partial extension runner with self closing system, lateral stable

Coulisse à sortie partielle avec fermeture automatique, grande stabilité latérale



- Längen : 250 - 550 mm
- Belastung/Paar : 300 N
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet


- Lengths : 250 to 550 mm
- Load capacity/pair : 300 N
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 550 mm
- Charge / paire : 300 N
- Perte à la sortie: environ un cinquième de longueur
- Type : acier, revêtement époxy

Artikel-Nr.	L
Item-No.	
Référence	
1235. 030. 0250. xxxx	250
1235. 030. 0300. xxxx	300
1235. 030. 0350. xxxx	350
1235. 030. 0400. xxxx	400
1235. 030. 0450. xxxx	450
1235. 030. 0500. xxxx	500
1235. 030. 0550. xxxx	550

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

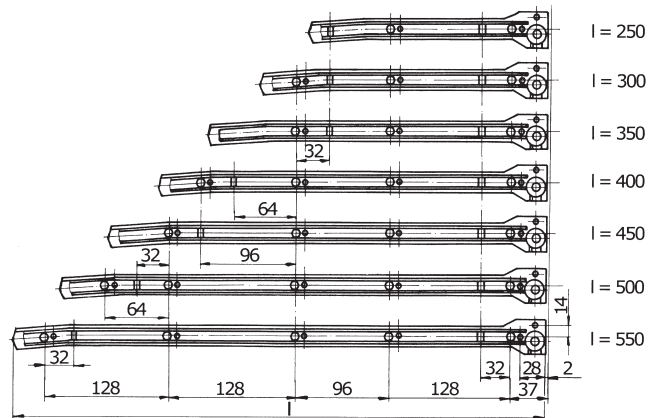

1235

Einfachauszug mit Schnellmontage, Selbsteinzug

Partial extension runner with quick mounting, self closing system

Coulisse à sortie partielle pour montage rapide, fermeture automatique




- Längen : 250 - 550 mm
- Belastung/Pair : 300 N
- Auszugsverlust : etwa 1/5 der Länge
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Lengths : 250 to 550 mm
- Load capacity/pair : 300 N
- Extension loss : ca. 1/5 of the length
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 550 mm
- Charge / paire : 300 N
- Perte à la sortie : environ un cinquième de longueur
- Type : acier, revêtement époxy


Schubkastenschiene drawer slide rail de tiroir

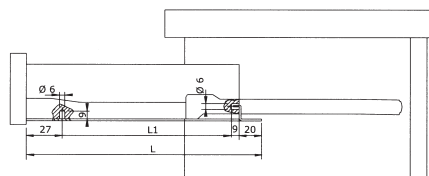

Korpusschiene cabinet slide rail de caisson

Artikel-Nr.	L
Item-No.	
Référence	
1235. 030. 0250. xxxx.DS	250
1235. 030. 0300. xxxx.DS	300
1235. 030. 0350. xxxx.DS	350
1235. 030. 0400. xxxx.DS	400
1235. 030. 0450. xxxx.DS	450
1235. 030. 0500. xxxx.DS	500
1235. 030. 0550. xxxx.DS	550

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir

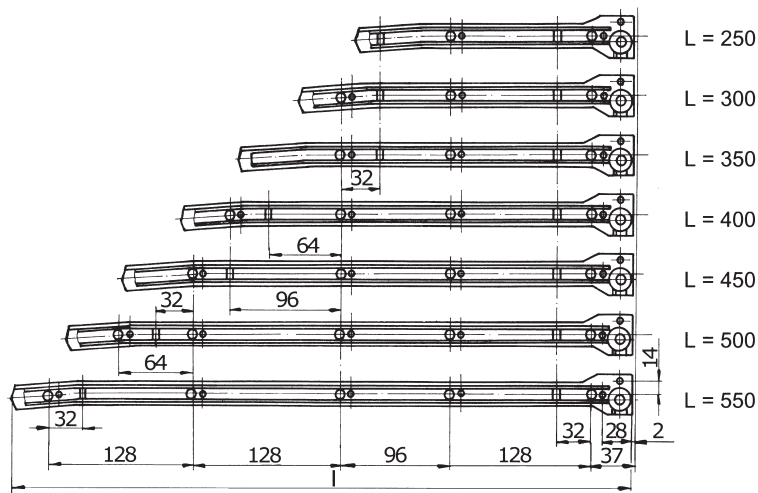


1233

Einfachauszug mit Selbsteinzug, seitenstabil

Partial extension runner with self closing system, lateral stable

Coulisse à sortie partielle avec fermeture automatique,
grande stabilité latérale



· Längen :	250 - 800 mm
· Belastung/Paar :	300 N
· Auszugsverlust :	etwa 1/5 der Länge
· Ausführung :	Stahl, kunststoffbeschichtet, cremeweiß


· Lengths :	250 to 800 mm
· Load capacity/pair :	300 N
· Extension loss :	ca. 1/5 of the length
· Finish :	Steel, plastic coated, creamwhite

· Longueur :	250 - 800 mm
· Charge / paire :	300 N
· Perte à la sortie :	environ un cinquième de longueur
· Type :	acier, revêtu époxy, teinte crème

Artikel-Nr. 1233 ist lieferbar in cremeweiß RAL 9001.
Item-No. 1233 is available in creamwhite RAL 9001.
L'article avec la référence 1233 est livrable en teinte crème RAL 9001.

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

Artikel-Nr.	L
Item-No.	
Référence	
1233. 030. 0250. 9001	250
1233. 030. 0300. 9001	300
1233. 030. 0350. 9001	350
1233. 030. 0400. 9001	400
1233. 030. 0450. 9001	450
1233. 030. 0500. 9001	500
1233. 030. 0550. 9001	550
1233. 030. 0600. 9001	600
1233. 030. 0650. 9001	650
1233. 030. 0700. 9001	700
1233. 030. 0750. 9001	750
1233. 030. 0800. 9001	800

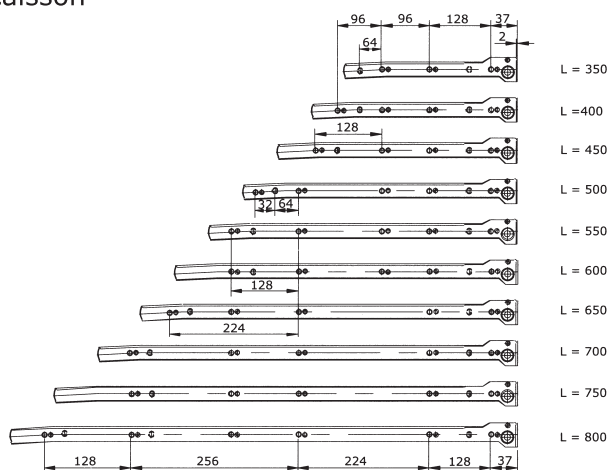


1266

Vollauszug mit Selbsteinzug

Full extension runner with self closing system

Coulisse à sortie totale avec fermeture automatique



- Längen : 250 - 800 mm
- Belastung/Paar : 500 N (8 Kunststoffrollen)
- Überauszug : 30 mm vor Korpus
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet, cremeweiß

- Lengths : 250 to 800 mm
- Load capacity/pair : 500 N (8 Plastic rollers)
- Over extension : 30 mm to cabinet slide
- Finish : Steel, plastic coated, creamwhite

- Longueur : 250 - 800 mm
- Charge / paire : 500 N (8 galets en revêtu époxy)
- Sortie : 30 mm au-delà du caisson
- Type : acier, revêtement époxy, teinte crème


Artikel-Nr. 1233 ist lieferbar in cremeweiß RAL 9001.

Item-No. 1233 is available in creamwhite RAL 9001.

L'article avec la référence 1233 est livrable en teinte crème RAL 9001.

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson

Artikel-Nr.	L
Item-No.	
Référence	
1266. 050. 0250. 9001	250
1266. 050. 0300. 9001	300
1266. 050. 0350. 9001	350
1266. 050. 0400. 9001	400
1266. 050. 0450. 9001	450
1266. 050. 0500. 9001	500
1266. 050. 0550. 9001	550
1266. 050. 0600. 9001	600
1266. 050. 0650. 9001	650
1266. 050. 0700. 9001	700
1266. 050. 0750. 9001	750
1266. 050. 0800. 9001	800

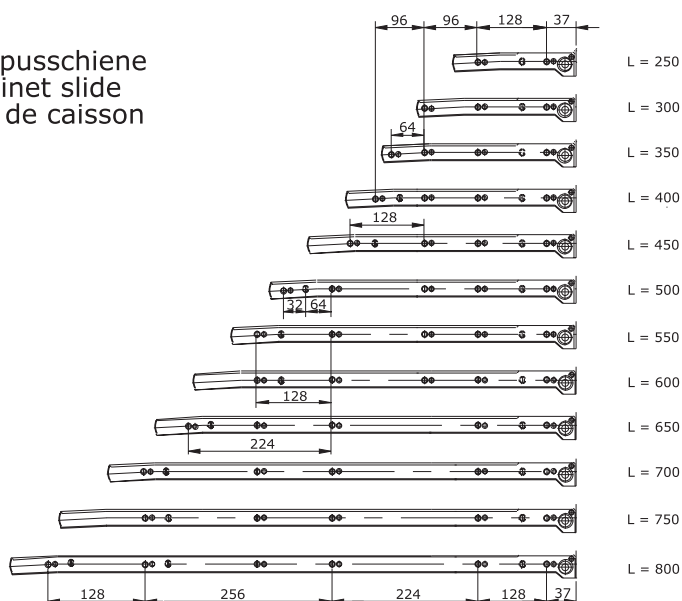


1261

Vollauszug für seitliche Montage

Full extension runner for lateral assembly

Coulisse à sortie totale pour montage latéral




- Längen : 250 - 1000 mm
- Belastung/Pair : 500 N (8 kunststoffummantelte Stahl-Kugellager)
- Überauszug : 30 mm vor Korpus
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Lengths : 250 to 1000 mm
- Load capacity/pair : 500 N (8 Steel ball bearings, plastic coated)
- Over extension : 30 mm to cabinet slide
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 1000 mm
- Charge / paire : 500 N (8 roulements à billes en acier enrobés époxy)
- Sortie : 30 mm au-delà du caisson
- Type : acier, revêtement époxy

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson



xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir
ZN	verzinkt	zinc plated	zingué
Sonderausführung:			
E	Edelstahl	stainless steel	acier inoxydable
		Kunststoffummanteltes Stahlkugellager mit Niet, verzinkt oder mit Niet, Edelstahl	



Artikel-Nr.	L	L1	L2
Item-No.			
Référence			
1261.050.0250.xxxx	250	188	125
1261.050.0300.xxxx	300	238	150
1261.050.0350.xxxx	350	288	175
1261.050.0400.xxxx	400	338	200
1261.050.0450.xxxx	450	388	225
1261.050.0500.xxxx	500	438	250
1261.050.0550.xxxx	550	488	275
1261.050.0600.xxxx	600	538	300
1261.050.0650.xxxx	650	588	325
1261.050.0700.xxxx	700	638	350
1261.050.0750.xxxx	750	688	375
1261.050.0800.xxxx	800	738	400
1261.050.0850.xxxx	850	788	425
1261.050.0900.xxxx	900	838	450
1261.050.0950.xxxx	950	888	475
1261.050.1000.xxxx	1000	938	500

1264

Vollauszug für aufliegende Montage

Full extension runner for base mounting

Coulisse à sortie totale pour montage en applique

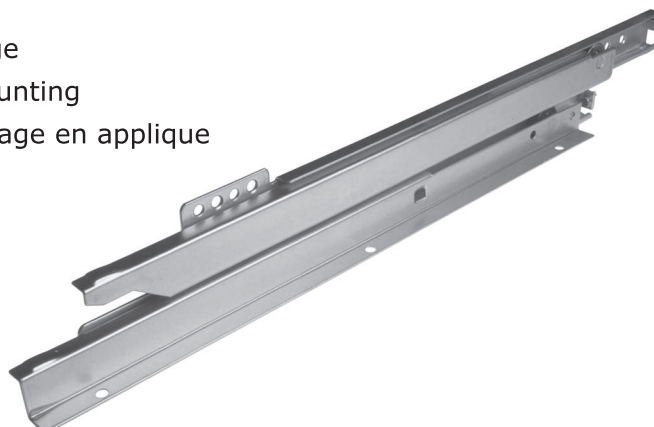


- Längen : 250 - 1000 mm
- Belastung/Pair : 500 N (8 kunststoffummantelte Stahl-Kugellager)
- Überauszug : 30 mm vor Korpus
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Lengths : 250 to 1000 mm
- Load capacity/pair : 500 N (8 Steel ball bearings, plastic coated)
- Over extension : 30 mm to cabinet slide
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 1000 mm
- Charge / paire : 500 N (8 roulements à billes en acier enrobés époxy)
- Sortie : 30 mm au-delà du caisson
- Perte à la sortie: environ un cinquième de longueur de la coulisses
- Type : acier, revêtement époxy

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson



xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir
ZN	verzinkt	zinc plated	zingué
Sonderausführung:			
E	Edelstahl	stainless steel	acier inoxydable
		Kunststoffummanteltes Stahlkugellager mit Niet, verzinkt oder mit Niet, Edelstahl	


Artikel-Nr.	L	L1	L2
Item-No.			
Référence			
1264.050.0250.xxxx	250	188	125
1264.050.0300.xxxx	300	238	150
1264.050.0350.xxxx	350	288	175
1264.050.0400.xxxx	400	338	200
1264.050.0450.xxxx	450	388	225
1264.050.0500.xxxx	500	438	250
1264.050.0550.xxxx	550	488	275
1264.050.0600.xxxx	600	538	300
1264.050.0650.xxxx	650	588	325
1264.050.0700.xxxx	700	638	350
1264.050.0750.xxxx	750	688	375
1264.050.0800.xxxx	800	738	400
1264.050.0850.xxxx	850	788	425
1264.050.0900.xxxx	900	838	450
1264.050.0950.xxxx	950	888	475
1264.050.1000.xxxx	1000	938	500

1264

Vollauszug für hohe Belastung

Full extension runner for high loads

Coulisse à sortie totale pour charge élevée

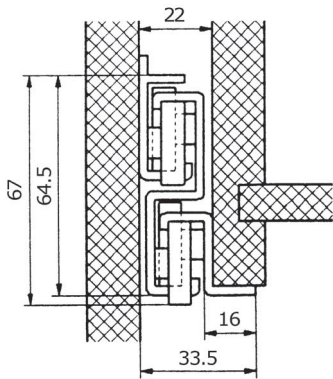


- Längen : 250 - 1000 mm
- Belastung/Pair : 1000 N (8 Stahl-Kugellager)
- Überauszug : 30 mm vor Korpus
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Lengths : 250 to 1000 mm
- Load capacity/pair : 1000 N (8 Steel ball bearings)
- Over extension : 30 mm to cabinet slide
- Finish : Steel, plastic coated

- Longueur : 250 - 1000 mm
- Charge / paire : 1000 N (8 roulements à billes en acier)
- Sortie : 30 mm au-delà du caisson
- Type : acier, revêtement époxy

Korpusschiene
cabinet slide
rail de caisson



xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	brun
9011	schwarz	black	noir
ZN	verzinkt	zinc plated	zingué


Artikel-Nr.	L	L1
Item-No		
Référence		
1264.100.0250.xxxx	250	125
1264.100.0300.xxxx	300	150
1264.100.0350.xxxx	350	175
1264.100.0400.xxxx	400	200
1264.100.0450.xxxx	450	225
1264.100.0500.xxxx	500	250
1264.100.0550.xxxx	550	275
1264.100.0600.xxxx	600	300
1264.100.0650.xxxx	650	325
1264.100.0700.xxxx	700	350
1264.100.0750.xxxx	750	375
1264.100.0800.xxxx	800	400
1264.100.0850.xxxx	850	425
1264.100.0900.xxxx	900	450
1264.100.0950.xxxx	950	475
1264.100.1000.xxxx	1000	500

1284

Dreidimensionaler verstellbarer Blendwinkel

Three-dimensioneal adjustable front panel fixing plate

Equerre rabattable réglable tridimensionnellement



Artikel-Nr.	Farbe
Item-No	colour
Référence	teintes
1284.9016	weiß / white / blanc
1284.9001	creme / cream / crème
1284.8014	braun / brown / brun
1284.9011	schwarz / black / noir

- Einbauhöhe : 147 mm
- Montage : separat auf Fachböden oder Schubladen
Befestigung mit je 2 Schrauben M4
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Installation height : 147 mm
- Assembly : separate mounting on shelves
fixed by 2 screws M4
- Finish : steel, plastic coated


- Hauteur de montage : 147 mm
- Montage : Il faut monter individuellement les équerres
de façade sur la tablette de rayonnage ou sur
les tiroirs à l'aide de deux écrous M 4.
- Type : acier, revêtu époxy

1289

Starrer Blendwinkel.

Fixed front panel fixing plate.

Angle fix d'éblouissement.



Artikel-Nr.	Farbe
Item-No	colour
Référence	teintes
1289.9016	weiß / white / blanc
1289.9001	creme / cream / crème
1289.8014	braun / brown / brun
1289.9011	schwarz / black / noir

- Einbauhöhe : 80 mm
- Montage : separat auf Fachböden oder Schubladen
Befestigung mit je 2 Schrauben M4
- Ausführung : Stahl, kunststoffbeschichtet

- Installation height : 80 mm
- Assembly : separate mounting on shelves
fixed by 2 screws M4
- Finish : steel, plastic coated

- Hauteur de montage : 80 mm
- Montage : Il faut monter individuellement les équerres
de façade sur la tablette de rayonnage ou
sur les tiroirs à l'aide de deux écrous M 4.
- Type : acier, revêtu époxy